


Överfalsad lucka Aluminium

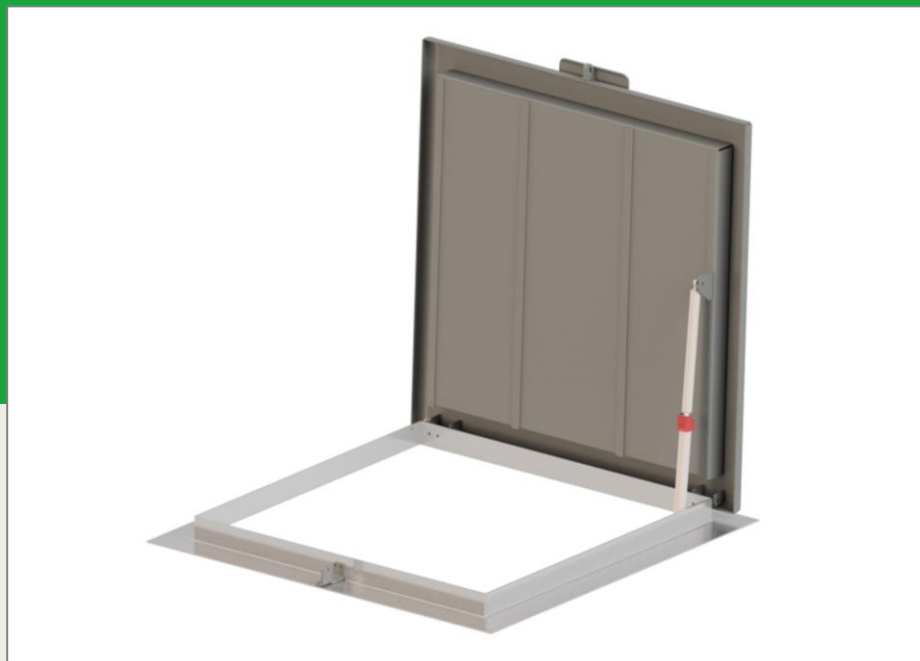

Vår överfalsade lucka används främst utomhus. Den är vädertålig och används både som inspektions-, rök- eller skyddslucka.

Standardutförande

- Aluminium
- Lock på gångjärn
- 1 gasdämpare med låsning
- Låsögla för hänglås
- Handtag i locket
- Ram för eftermontage
- Gummilist
- Lackad i RAL 7037 (grå)

Tillval

- Skydds- eller kvarnlucksgaller
- Skyddshuv
- Isolering
- Annan ramtyp för ingjutning
- Annan låslösning
- Annan RAL-färg

Du kan även beställa luckan i rostfritt (1.4301), rostfritt syrafast (1.4404) eller varmförzinkat (galvat) stål.

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad.

- Garantitid 5 år (undantaget gasdämpare och gummilist)




ABAT

Vagnatan 3, 702 27 Örebro

Telefon: +46 (19) 14 01 72 E-postadress info@abat.se

Överfalsad lucka Aluminium

Schematisk ritning

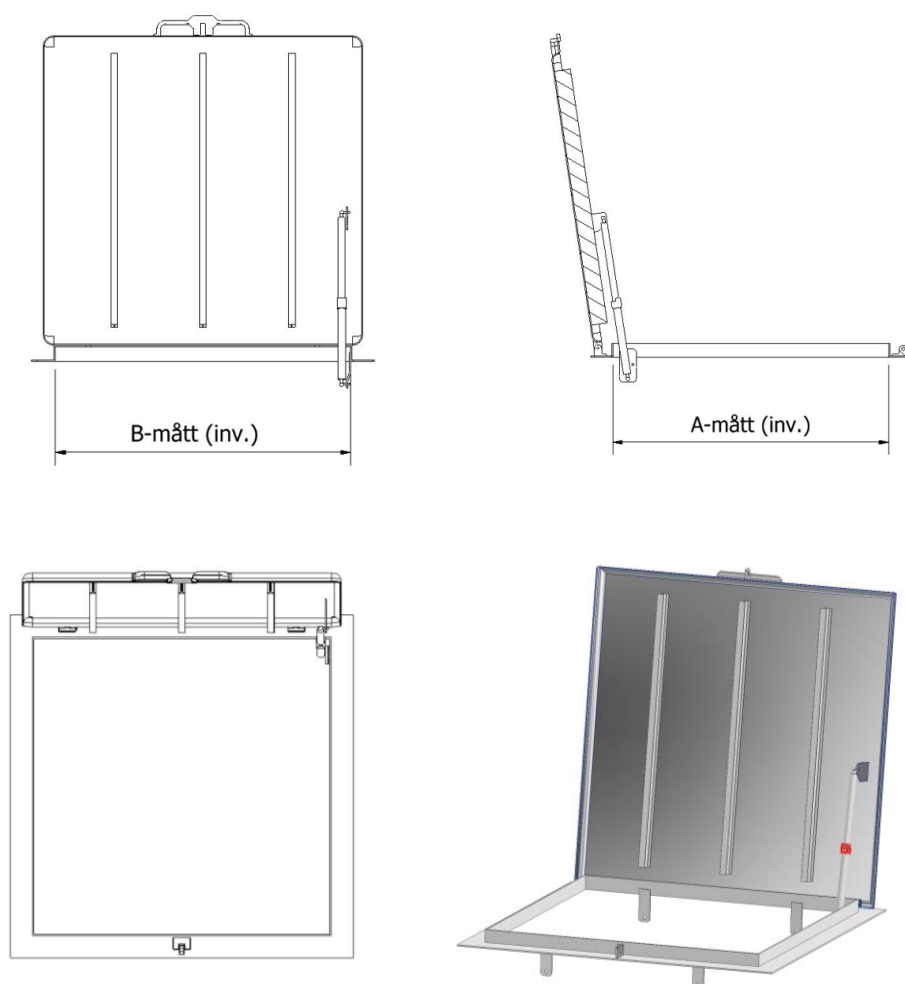

Materialspecifikation

- Överfalsad lucka är tillverkad i 4 mm aluminiumplåt (EN AW-5754).
- Ram är tillverkad i 5 mm och I-profiler (förstärkningsbalkar) är tillverkade i 58 x 23 x 3,5 mm aluminium (EN AW-6063).
- Galler är tillverkade av 40 x 25 x 2 mm profil i aluminium (EN AW-6063).
- Gasfjäder (dämpare) – är tillverkade av rostfritt (SS-2333).
- Gummilist - är tillverkad av EPDM (Etenpropen) gummi (SIS-162700).
- Isolering - Om luckan levereras isolerad består isoleringen av 50 eller 100 mm styrencellplast innanför en skyddsplåt av aluminium (SS-4007-14).

