

Inomhusventilation Rostfritt



Vår ventilation för inomhusbruk är speciellt framtagen för dricksvattenreservoarer och andra utrymmen eller miljöer där det är viktigt med skydd mot skadedjur och luftföroreningar.

Standardutförande

- Rostfritt utförande
- Höjd 450, bredd 330, djup 330 mm
- Låsbar med hänglås klass 3 eller högre
- Skadedjursgaller på luftintag
- Undertrycksskydd (membran)
- Filter klass F7
- Underhållsinstruktion medföljer
- Möjlighet att koppla luftintaget på ovansidan till yttervägg
- Monterad stös för anslutning, diameter 150 mm, till reservoar

**Montage
kan utföras
mot
beställning!**

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad

- Garantitid 5 år







ABAT

Vagnatan 3, 702 27 Örebro

Telefon: +46 (19) 14 01 72 E-postadress info@abat.se

Inomhusventilation Rostfritt

Schematisk ritning

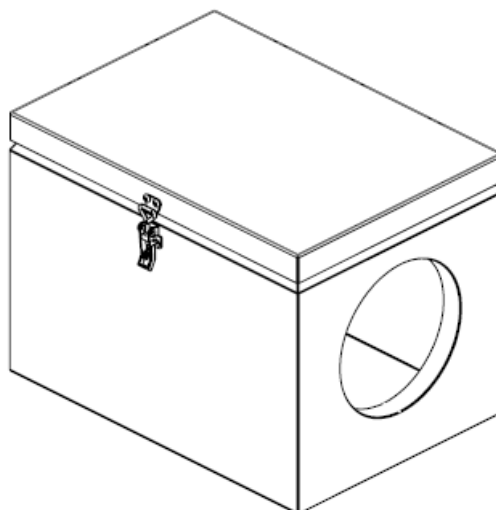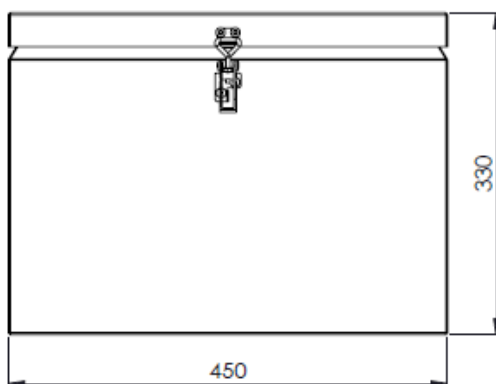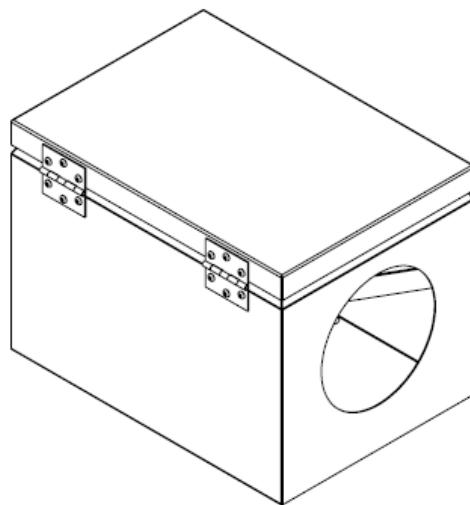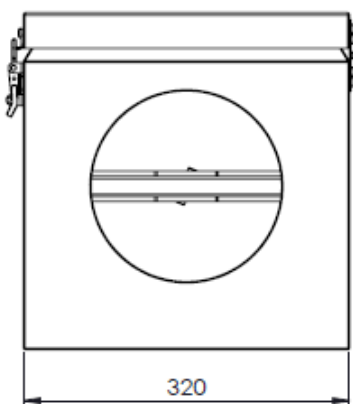

Materialspecifikation

- Inomhusventilation är tillverkad i 2 mm rostfri plåt (EN 1.4301).
- Filter klass F7 (finfilter EN 779)
- Undertrycksskydd (löser ut vid ett undertryck om -3500Pa)

