



Rostfria golvbrunnar och golvrännor

för storkök och industri



THIRD PARTY VERIFIED ISO 14025 & EN 15804





ACO

ACO har mångårig erfarenhet av byggbranschen både i Sverige och i hela världen. Vi finns i över 50 länder och har egen utveckling och egna fabriker. Idag är vi över 5 000 anställda och omsätter ungefär 1,3 miljarder Euro.



Innehåll

Rostfria golvbrunnar och golvrännor

Översikt	4
----------	---

Val av brunn eller ränna

Så här väljer du rätt golvbrunn eller golvränna för din installation	6
--	---

Golvbrunnar

ACO EG132	
- 170x170	8

ACO EG218	
- 270x270	12
- 270x500	16
- 370x600	20
- 470x800	24
- 570x900	28

Golvrännor

ACO EC132	
- 125x800	32
- 125x1000	32
- 125x1200	32
- 125x1400	32
- 125x1600	32

Städbrunn

- ACO SB218	36
-------------	----

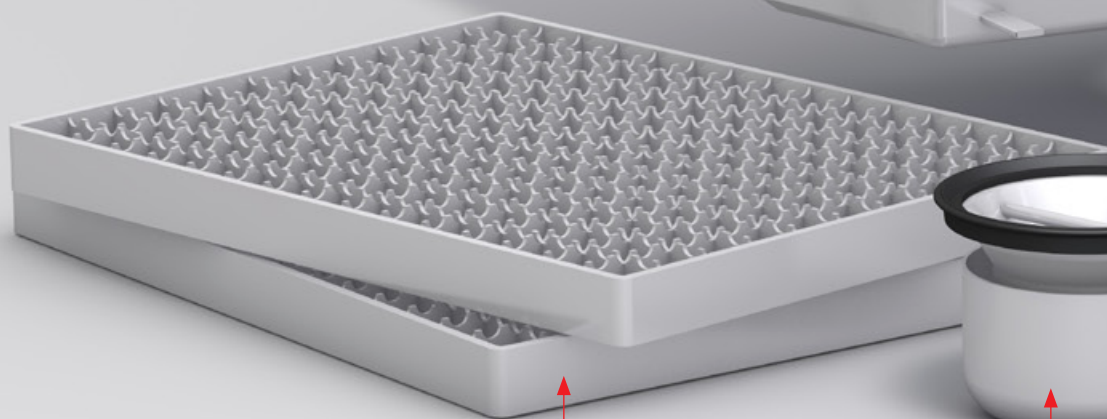
Installation

- Golvtyper	40
- Fogning och radontätning	43



ACO. we care for water

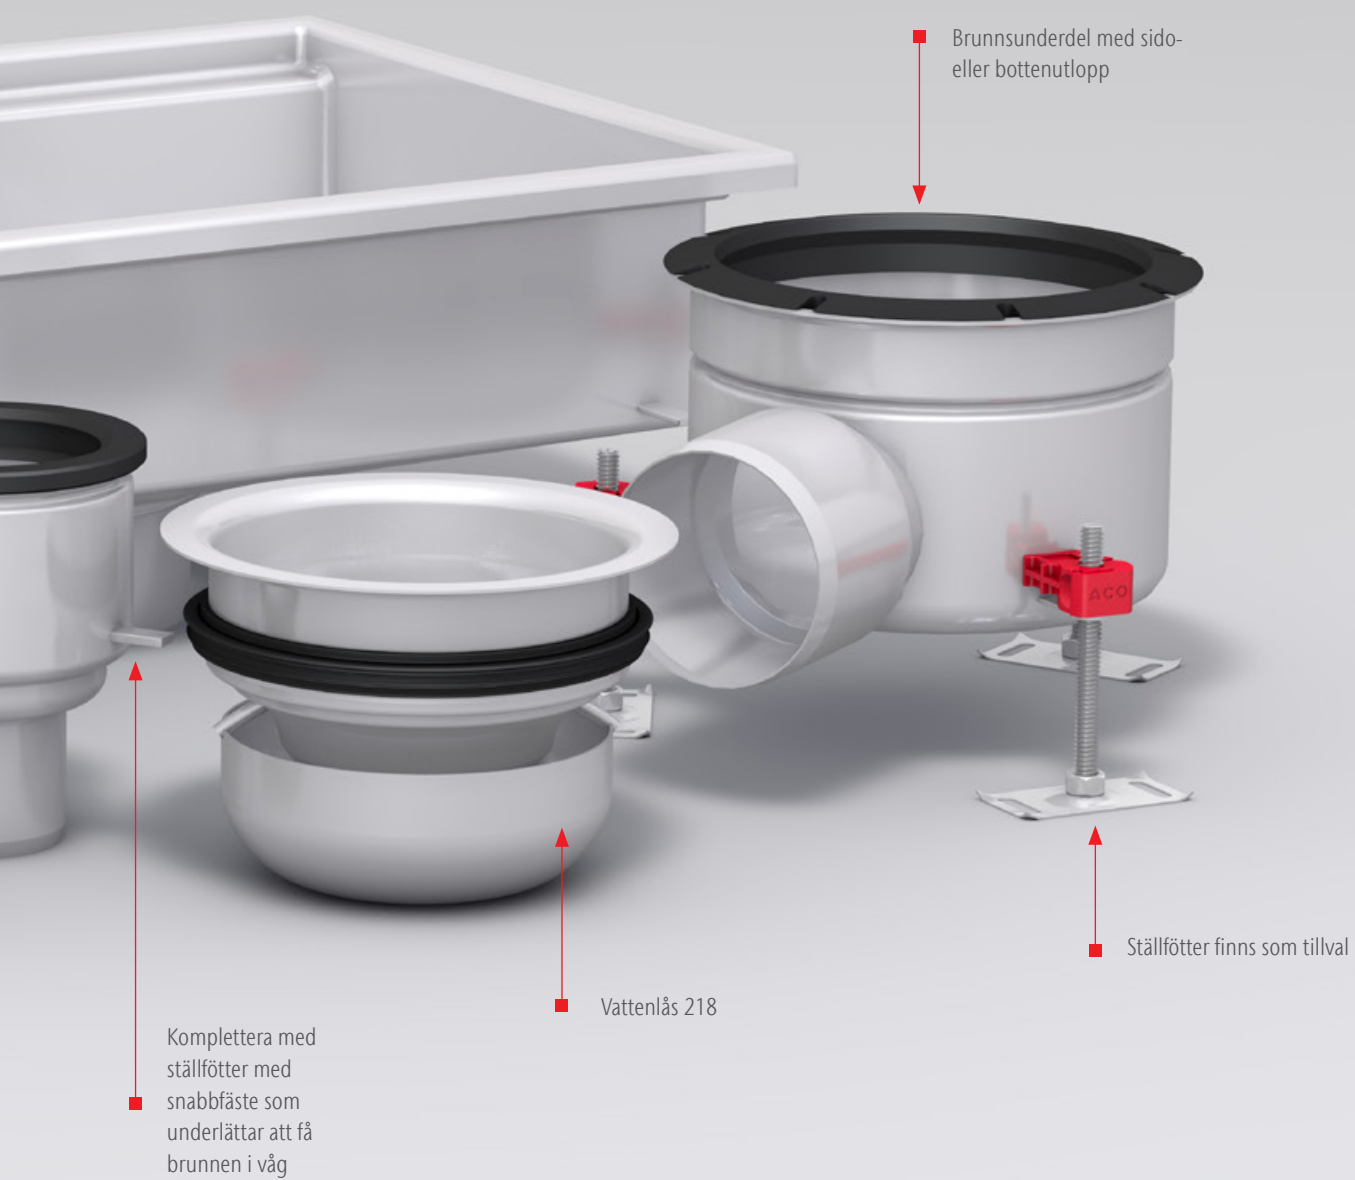
Tillverkas av rostfritt eller syrafast rostfritt stål



Belastningsklass L15kN



Vattenlås 132



Så här väljer du rätt golvbrunn eller golvränna för din installation

1 Välj stålqualität

- Rostfritt stål, 1.4301
- Syrafast rostfritt stål, 1.4404

2 Välj storlek på brunn eller ränna

■ Golvbrunn – EG-serien:

- 170 x 170
- 270 x 270
- 270 x 500
- 370 x 600
- 470 x 800
- 570 x 900

■ Golvrännor – EC-serien:

- 125 x 800
- 125 x 1000
- 125 x 1200
- 125 x 1400
- 125 x 1600

■ Städbrunnar – SB-serien:

- 370 x 600
- 370 x 800

3 Välj fläns beroende på golvtyp

■ Standardfläns



Betong-, massa- och
klinkergolv utan tätskikt

■ Vidhäftningsfläns




Massagolv

■ Klämläns



Plastmatta

■ Teleskopisk fläns



Klinkergolv med
tätskikt

4 Välj utloppsriktning

- Sidoutlopp
- Bottenutlopp

5 Välj dimension på utlopp

- Ø75 mm
- Ø110 mm (endast EG218)

6 Välj tillval/reservdelar

- Vattenlås
- Siltkorg
- Ställfötter (7 st)
- Siltallrik (endast EG/EC 132)
- Sandfång
- Gallerkrok
- Radontätning (Ø75/110/132/218 mm)

7 Lagg beställning

- order@aco-nordic.se



Golvbrunn

ACO EG132

170x170



Komplett punktbrunn för små flöden

EG132 (170 x 170 mm) är en teleskopisk brunn som möjliggör höjd- och rotationsjustering.

Brunnen är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då små volymer vatten ska avledas på ett säkert och effektivt sätt. Flödeskapacitet upp till 1,4 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253.

Innehåll

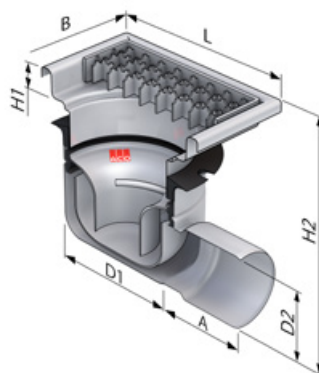
- Brunnsöverdel
- Halkfritt rutgaller, L15
- Brunnsunderdel
 - Horisontell
 - Vertikal
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd
- Installationsanvisning

Rekommenderade applikationer

Livsmedelsindustrier
Storkök
Restauranger
Gatukök
Bagerier

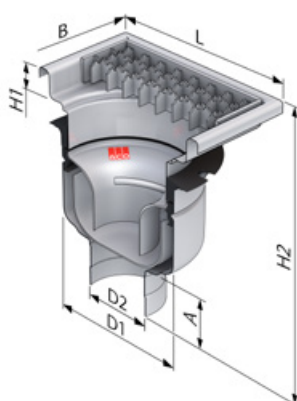


THIRD PARTY VERIFIED ISO 14025 & EN 15804



Sidoutlopp Ø75 mm

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	170	170	30	132	63	75	148–188	3038661_1	710 30 78	3038664_1	710 30 84
Massa	170	170	30	132	63	75	148–188	3038666_1	710 30 90	3038668_1	710 30 96
Plastmatta	170	170	30	132	63	75	148–188	3045734_1	710 39 81	3038672_1	710 31 02
Klinker	170	170	46	132	63	75	164–204	3045736_1	710 39 87	3045739_1	710 39 93



Bottenutlopp Ø75 mm

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	170	170	30	132	65	75	155–195	3038661_2	710 30 79	3038664_2	710 30 85
Massa	170	170	30	132	65	75	155–195	3038666_2	710 30 91	3038668_2	710 30 97
Plastmatta	170	170	30	132	65	75	155–195	3045734_2	710 39 82	3038672_2	710 31 03
Klinker	170	170	46	132	65	75	171–211	3045736_2	710 39 88	3045739_2	710 39 94

Tillval – EG132

Tillval för ACO EG132 och EC132

	Beskrivning	Typ	Art.nr.	RSK
	Siltallrik 132 ■ Rostfritt stål	1.4301	2021373	711 96 16
	Vattenlås 132 ■ Med packning ■ Rostfritt stål	1.4301	2021371	711 96 15
	Vattenlås 132 med silkorg ■ Med packning ■ Rostfritt stål	1.4301	2014352	712 33 54
	Vattenlås 132 Mekaniskt ■ Med packning ■ Rostfritt stål	1.4301	2208375	713 20 04
	Vattenlås 132 Plast ■ Med packning ■ Plast	Plast	2201955	711 96 48
	Silkorg 132 ■ Kan ej kombineras med vattenlås ■ Rostfritt stål	1.4301	3058103	713 51 57
	Radontätning ■ SBR/EPDM	Ø75	3330075	405 47 52
		Ø132	3330132	405 47 79
	Ställfötter (7 st) ■ Inkl. snabbfästet Easy Fix ■ 200 mm	Galvaniserat stål	3054419	713 51 58
	Gallerkrok 600 x 104 x 5 mm ■ Rostfritt stål	1.4301	2219553	713 51 59



Golvbrunn

ACO EG218

270x270



Komplett och allsidig golvbrunn

EG218 (270 x 270 mm) är en teleskopisk brunn som möjliggör höjd- och rotationsjustering.

Brunnen är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och effektivt sätt. Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253.

Innehåll

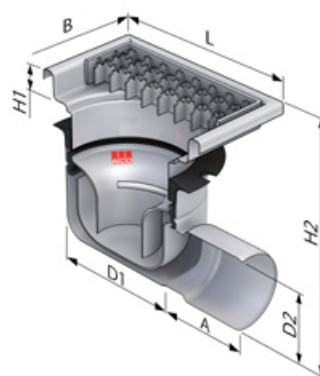
- Brunnsöverdel
- Halkfritt rutgaller, L15
- Brunnsunderdel
 - Horisontell
 - Vertikal
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd
- Installationsanvisning

Rekommenderade applikationer

Livsmedelsindustrier
Storkök
Restauranger
Gatukök
Bagerier



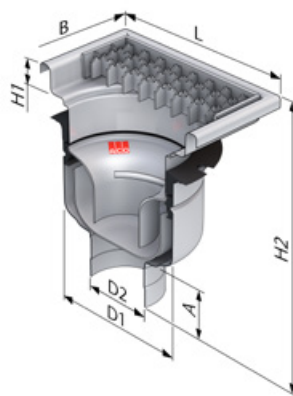
THIRD PARTY VERIFIED ISO 14025 & EN 15804

**Sidoutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	270	270	30	218	88	75	192–212	3038662_2	710 30 81	3038665_2	710 30 87
Massa	270	270	30	218	88	75	192–212	3038667_2	710 30 93	3038669_2	710 30 99
Plastmatta	270	270	30	218	88	75	192–212	3045735_1	710 39 83	3038673_2	710 31 05
Klinker	270	270	53	218	88	75	225–245	3045737_1	710 39 89	3045740_1	710 39 95

Sidoutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	270	270	30	218	90	110	198–218	3038662_4	710 30 83	3038665_4	710 30 89
Massa	270	270	30	218	90	110	198–218	3038667_4	710 30 95	3038669_4	710 31 01
Plastmatta	270	270	30	218	90	110	198–218	3045735_3	710 39 85	3038673_4	710 31 07
Klinker	270	270	53	218	90	110	231–251	3045737_3	710 39 91	3045740_3	710 39 97

**Bottenutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	270	270	30	218	85	75	215–235	3038662_1	710 30 80	3038665_1	710 30 86
Massa	270	270	30	218	85	75	215–235	3038667_1	710 30 92	3038669_1	710 30 98
Plastmatta	270	270	30	218	85	75	215–235	3045735_2	710 39 84	3038673_1	710 31 04
Klinker	270	270	53	218	85	75	248–268	3045737_2	710 39 90	3045740_2	710 39 96

Bottenutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	270	270	30	218	95	110	215–235	3038662_3	710 30 82	3038665_3	710 30 88
Massa	270	270	30	218	95	110	215–235	3038667_3	710 30 94	3038669_3	710 31 00
Plastmatta	270	270	30	218	95	110	215–235	3045735_4	710 39 86	3038673_3	710 31 06
Klinker	270	270	53	218	95	110	248–268	3045737_4	710 39 92	3045740_4	710 39 98

Tillval – EG218

Tillval för ACO EG218

	Beskrivning	Typ	Art.nr.	RSK
	Silkorg 218 Easy Fat ■ 0,7 liter	1.4301	3011586	713 51 61
	Vattenlås 218 Easy Fat ■ Med packning ■ Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s ■ Rostfritt stål	1.4301	3011581	713 20 05
	Sandfång 218 ■ Volym: 3,8 liter ■ Rostfritt stål ■ Kan ej kombineras med vattenlås	1.4301	3058026	713 51 62
	Radontätning ■ SBR/EPDM	Ø75	3330075	405 47 52
		Ø110	3330110	405 47 54
		Ø218	3330218	405 49 09
	Ställfötter (7 st) ■ Inkl. snabbfästet Easy Fix ■ 200 mm	Galvaniserat stål	3054419	713 51 58
	Gallerkrok 600 x 104 x 5 mm ■ Rostfritt stål	1.4301	2219553	713 51 59



Golvbrunn

ACO EG218

270 x 500



Komplett brunn för stekbord & diskmaskin

EG218 (270 x 500 mm) är en teleskopisk brunn som möjliggör höjd- och rotationsjustering.

Brunnen är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och effektivt sätt. Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253.

Innehåll

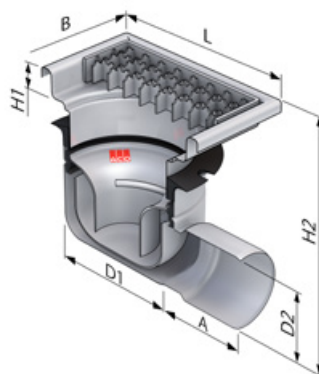
- Brunnsöverdel
- Halkfritt rutgaller, L15
- Brunnsunderdel
 - Horisontell
 - Vertikal
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd
- Installationsanvisning

Rekommenderade applikationer

Livsmedelsindustrier
Storkök
Restauranger
Gatukök
Bagerier



THIRD PARTY VERIFIED ISO 14025 & EN 15804

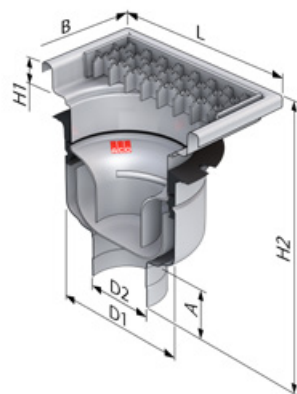


Sidoutlopp Ø75 mm

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	270	500	70	218	88	75	232–252	3038676_2	710 31 09	3038682_2	710 38 02
Massa	270	500	70	218	88	75	232–252	3038687_2	710 38 18	3038694_2	710 38 34
Plastmatta	270	500	70	218	88	75	232–252	3045793_1	710 41 31	3038700_2	710 39 26
Klinker	270	500	82	218	88	75	244–264	3045816_1	710 47 04	3045829_1	710 47 52
Betong-/Massa	270	500	150	218	88	75	312–332	3045743_1	710 39 99	3045752_1	710 40 33
Massa	270	500	150	218	88	75	312–332	3045764_1	710 40 66	3045773_1	710 40 98
Plastmatta	270	500	150	218	88	75	312–332	3045794_1	710 41 35	3045807_1	710 46 72
Klinker	270	500	162	218	88	75	324–344	3045817_1	710 47 08	3045830_1	710 47 56
Betong-/Massa	270	500	200	218	88	75	362–382	3045745_1	710 40 04	3045754_1	710 40 37
Massa	270	500	200	218	88	75	362–382	3045766_1	710 40 70	3045775_1	710 41 02
Plastmatta	270	500	200	218	88	75	362–382	3045795_1	710 41 39	3045809_1	710 46 76
Klinker	270	500	212	218	88	75	374–394	3045818_1	710 47 12	3045831_1	710 47 60

Sidoutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	270	500	70	218	90	110	238–258	3038676_4	710 31 11	3038682_4	710 38 04
Massa	270	500	70	218	90	110	238–258	3038687_4	710 38 20	3038694_4	710 38 36
Plastmatta	270	500	70	218	90	110	238–258	3045793_3	710 41 33	3038700_4	710 39 28
Klinker	270	500	82	218	90	110	250–270	3045816_3	710 47 06	3045829_3	710 47 54
Betong-/Massa	270	500	150	218	90	110	318–338	3045743_3	710 40 01	3045752_3	710 40 35
Massa	270	500	150	218	90	110	318–338	3045764_3	710 40 68	3045773_3	710 41 00
Plastmatta	270	500	150	218	90	110	318–338	3045794_3	710 41 37	3045807_3	710 46 74
Klinker	270	500	162	218	90	110	330–350	3045817_3	710 47 10	3045830_3	710 47 58
Betong-/Massa	270	500	200	218	90	110	368–388	3045745_3	710 40 06	3045754_3	710 40 39
Massa	270	500	200	218	90	110	368–388	3045766_3	710 40 72	3045775_3	710 41 04
Plastmatta	270	500	200	218	90	110	368–388	3045795_3	710 41 41	3045809_3	710 46 78
Klinker	270	500	212	218	90	110	380–400	3045818_3	710 47 14	3045831_3	710 47 62

**Bottenutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	270	500	70	218	85	75	255–275	3038676_1	710 31 08	3038682_1	710 38 01
Massa	270	500	70	218	85	75	255–275	3038687_1	710 38 17	3038694_1	710 38 33
Plastmatta	270	500	70	218	85	75	255–275	3045793_2	710 41 32	3038700_1	710 39 25
Klinker	270	500	82	218	85	75	267–287	3045816_2	710 47 05	3045829_2	710 47 53
Betong-/Massa	270	500	150	218	85	75	335–355	3045743_2	710 40 00	3045752_2	710 40 34
Massa	270	500	150	218	85	75	335–355	3045764_2	710 40 67	3045773_2	710 40 99
Plastmatta	270	500	150	218	85	75	335–355	3045794_2	710 41 36	3045807_2	710 46 73
Klinker	270	500	162	218	85	75	347–367	3045817_2	710 47 09	3045830_2	710 47 57
Betong-/Massa	270	500	200	218	85	75	385–405	3045745_2	710 40 05	3045754_2	710 40 38
Massa	270	500	200	218	85	75	385–405	3045766_2	710 40 71	3045775_2	710 41 03
Plastmatta	270	500	200	218	85	75	385–405	3045795_2	710 41 40	3045809_2	710 46 77
Klinker	270	500	212	218	85	75	397–417	3045818_2	710 47 13	3045831_2	710 47 61

Bottenutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	270	500	70	218	95	110	255–275	3038676_3	710 31 10	3038682_3	710 38 03
Massa	270	500	70	218	95	110	255–275	3038687_3	710 38 19	3038694_3	710 38 35
Plastmatta	270	500	70	218	95	110	255–275	3045793_4	710 41 34	3038700_3	710 39 27
Klinker	270	500	82	218	95	110	267–287	3045816_4	710 47 07	3045829_4	710 47 55
Betong-/Massa	270	500	150	218	95	110	335–355	3045743_4	710 40 02	3045752_4	710 40 36
Massa	270	500	150	218	95	110	335–355	3045764_4	710 40 69	3045773_4	710 41 01
Plastmatta	270	500	150	218	95	110	335–355	3045794_4	710 41 38	3045807_4	710 46 75
Klinker	270	500	162	218	95	110	347–367	3045817_4	710 47 11	3045830_4	710 47 59
Betong-/Massa	270	500	200	218	95	110	385–405	3045745_4	710 40 07	3045754_4	710 40 40
Massa	270	500	200	218	95	110	385–405	3045766_4	710 40 73	3045775_4	710 41 05
Plastmatta	270	500	200	218	95	110	385–405	3045795_4	710 41 42	3045809_4	710 46 79
Klinker	270	500	212	218	95	110	397–417	3045818_4	710 47 15	3045831_4	710 47 63

Tillval – EG218

Tillval för ACO EG218

	Beskrivning	Typ	Art.nr.	RSK
	Silkorg 218 Easy Fat ■ 0,7 liter	1.4301	3011586	713 51 61
	Vattenlås 218 Easy Fat ■ Med packning ■ Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s ■ Rostfritt stål	1.4301	3011581	713 20 05
	Sandfång 218 ■ Volym: 3,8 liter ■ Rostfritt stål ■ Kan ej kombineras med vattenlås	1.4301	3058026	713 51 62
	Radontätning ■ SBR/EPDM	Ø75	3330075	405 47 52
		Ø110	3330110	405 47 54
		Ø218	3330218	405 49 09
	Ställfötter (7 st) ■ Inkl. snabbfästet Easy Fix ■ 200 mm	Galvaniserat stål	3054419	713 51 58
	Gallerkrok 600 x 104 x 5 mm ■ Rostfritt stål	1.4301	2219553	713 51 59

Golvbrunn

ACO EG218

370 x 600



Komplett golvbrunn för stekbord eller kokgrytor

EG218 (370 x 600 mm) är en teleskopisk brunn som möjliggör höjd- och rotationsjustering.

Brunnen är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och effektivt sätt. Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253.

Innehåll

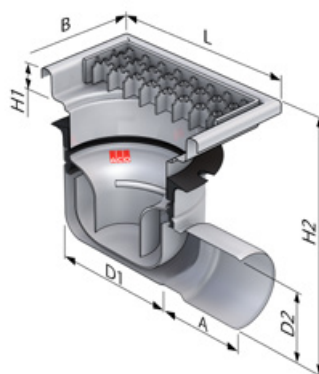
- Brunnsöverdel
- Halkfritt rutgaller, L15
- Brunnsunderdel
 - Horisontell
 - Vertikal
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd
- Installationsanvisning

Rekommenderade applikationer

Livsmedelsindustrier
Storkök
Restauranger
Gatukök
Bagerier



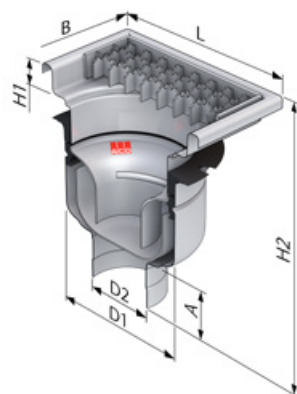
THIRD PARTY VERIFIED ISO 14025 & EN 15804

**Sidoutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			Ø mm	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	370	600	70	218	88	75	232–252	3038678_2	710 37 77	3038683_2	710 38 06
Massa	370	600	70	218	88	75	232–252	3038689_2	710 38 22	3038696_2	710 38 38
Plastmatta	370	600	70	218	88	75	232–252	3045796_1	710 41 43	3038702_2	710 39 30
Klinker	370	600	82	218	88	75	244–264	3045819_1	710 47 16	3045832_1	710 47 64
Betong-/Massa	370	600	150	218	88	75	312–332	3045746_1	710 40 08	3045755_1	710 40 41
Massa	370	600	150	218	88	75	312–332	3045767_1	710 40 74	3045779_1	710 41 06
Plastmatta	370	600	150	218	88	75	312–332	3045797_1	710 41 47	3045810_1	710 46 80
Klinker	370	600	162	218	88	75	324–344	3045820_1	710 47 20	3045833_1	710 47 68
Betong-/Massa	370	600	200	218	88	75	362–382	3045747_1	710 40 13	3045756_1	710 40 45
Massa	370	600	200	218	88	75	362–382	3045768_1	710 40 78	3045783_1	710 41 11
Plastmatta	370	600	200	218	88	75	362–382	3045798_1	710 46 44	3045811_1	710 46 84
Klinker	370	600	212	218	88	75	374–394	3045821_1	710 47 24	3045834_1	710 47 72

Sidoutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	370	600	70	218	90	110	238–258	3038678_4	710 37 92	3038683_4	710 38 08
Massa	370	600	70	218	90	110	238–258	3038689_4	710 38 24	3038696_4	710 38 40
Plastmatta	370	600	70	218	90	110	238–258	3038702_4	710 39 32	3045796_3	710 41 45
Klinker	370	600	82	218	90	110	250–270	3045819_3	710 47 18	3045832_3	710 47 66
Betong-/Massa	370	600	150	218	90	110	318–338	3045746_3	710 40 10	3045755_3	710 40 43
Massa	370	600	150	218	90	110	318–338	3045767_3	710 40 76	3045779_3	710 41 08
Plastmatta	370	600	150	218	90	110	318–338	3045797_3	710 41 49	3045810_3	710 46 82
Klinker	370	600	162	218	90	110	330–350	3045820_3	710 47 22	3045833_3	710 47 70
Betong-/Massa	370	600	200	218	90	110	368–388	3045747_3	710 40 15	3045756_3	710 40 47
Massa	370	600	200	218	90	110	368–388	3045768_3	710 40 80	3045783_3	710 41 13
Plastmatta	370	600	200	218	90	110	368–388	3045798_3	710 46 46	3045811_3	710 46 86
Klinker	370	600	212	218	90	110	380–400	3045821_3	710 47 26	3045834_3	710 47 74

**Bottenutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	370	600	70	218	85	75	255–275	3038678_1	710 34 40	3038683_1	710 38 05
Massa	370	600	70	218	85	75	255–275	3038689_1	710 38 21	3038696_1	710 38 37
Plastmatta	370	600	70	218	85	75	255–275	3038702_1	710 39 29	3045796_2	710 41 44
Klinker	370	600	82	218	85	75	267–287	3045819_2	710 47 17	3045832_2	710 47 65
Betong-/Massa	370	600	150	218	85	75	335–355	3045746_2	710 40 09	3045755_2	710 40 42
Massa	370	600	150	218	85	75	335–355	3045767_2	710 40 75	3045779_2	710 41 07
Plastmatta	370	600	150	218	85	75	335–355	3045797_2	710 41 48	3045810_2	710 46 81
Klinker	370	600	162	218	85	75	347–367	3045820_2	710 47 21	3045833_2	710 47 69
Betong-/Massa	370	600	200	218	85	75	385–405	3045747_2	710 40 14	3045756_2	710 40 46
Massa	370	600	200	218	85	75	385–405	3045768_2	710 40 79	3045783_2	710 41 12
Plastmatta	370	600	200	218	85	75	385–405	3045798_2	710 46 45	3045811_2	710 46 85
Klinker	370	600	212	218	85	75	397–417	3045821_2	710 47 25	3045834_2	710 47 73

Bottenutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	370	600	70	218	95	110	255–275	3038678_3	710 37 91	3038683_3	710 38 07
Massa	370	600	70	218	95	110	255–275	3038689_3	710 38 23	3038696_3	710 38 39
Plastmatta	370	600	70	218	95	110	255–275	3038702_3	710 39 31	3045796_4	710 41 46
Klinker	370	600	82	218	95	110	267–287	3045819_4	710 47 19	3045832_4	710 47 67
Betong-/Massa	370	600	150	218	95	110	335–355	3045746_4	710 40 12	3045755_4	710 40 44
Massa	370	600	150	218	95	110	335–355	3045767_4	710 40 77	3045779_4	710 41 09
Plastmatta	370	600	150	218	95	110	335–355	3045797_4	710 41 50	3045810_4	710 46 83
Klinker	370	600	162	218	95	110	347–367	3045820_4	710 47 23	3045833_4	710 47 71
Betong-/Massa	370	600	200	218	95	110	385–405	3045747_4	710 40 16	3045756_4	710 40 48
Massa	370	600	200	218	95	110	385–405	3045768_4	710 40 81	3045783_4	710 41 14
Plastmatta	370	600	200	218	95	110	385–405	3045798_4	710 46 47	3045811_4	710 46 87
Klinker	370	600	212	218	95	110	397–417	3045821_4	710 47 27	3045834_4	710 47 75

Tillval – EG218

Tillval för ACO EG218

	Beskrivning	Typ	Art.nr.	RSK
	Silkorg 218 Easy Fat ■ 0,7 liter	1.4301	3011586	713 51 61
	Vattenlås 218 Easy Fat ■ Med packning ■ Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s ■ Rostfritt stål	1.4301	3011581	713 20 05
	Sandfång 218 ■ Volym: 3,8 liter ■ Rostfritt stål ■ Kan ej kombineras med vattenlås	1.4301	3058026	713 51 62
	Radontätning ■ SBR/EPDM	Ø75	3330075	405 47 52
		Ø110	3330110	405 47 54
		Ø218	3330218	405 49 09
	Ställfötter (7 st) ■ Inkl. snabbfästet Easy Fix ■ 200 mm	Galvaniserat stål	3054419	713 51 58
	Gallerkrok 600 x 104 x 5 mm ■ Rostfritt stål	1.4301	2219553	713 51 59

Golvbrunn

ACO EG218

470 x 800



Komplett golvbrunn för kokgryta

EG218 (470 x 800 mm) är en teleskopisk brunn som möjliggör höjd- och rotationsjustering.

Brunnen är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och effektivt sätt. Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253.

Innehåll

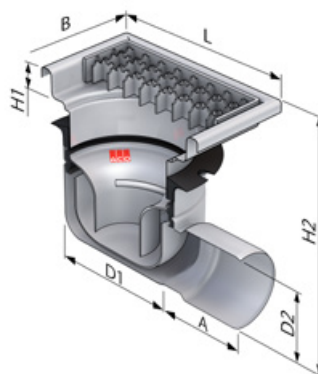
- Brunnsöverdel
- Halkfritt rutgaller, L15
- Brunnsunderdel
 - Horisontell
 - Vertikal
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd
- Installationsanvisning

Rekommenderade applikationer

Livsmedelsindustrier
Storkök
Restauranger
Gatukök
Bagerier



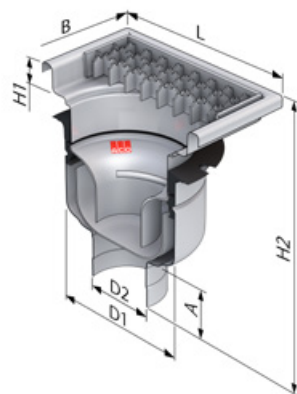
THIRD PARTY VERIFIED ISO 14025 & EN 15804

**Sidoutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			Ø mm	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	470	800	70	218	88	75	232–252	3045748_1	710 40 17	3045759_1	710 40 49
Massa	470	800	70	218	88	75	232–252	3045769_1	710 40 82	3045786_1	710 41 15
Plastmatta	470	800	70	218	88	75	232–252	3045799_1	710 46 48	3045812_1	710 46 88
Klinker	470	800	82	218	88	75	244–264	3045822_1	710 47 28	3045835_1	710 47 76
Betong-/Massa	470	800	150	218	88	75	312–332	3038680_2	710 37 94	3038684_2	710 38 10
Massa	470	800	150	218	88	75	312–332	3038691_2	710 38 26	3038697_2	710 38 42
Plastmatta	470	800	150	218	88	75	312–332	3038705_2	710 39 34	3045802_1	710 46 52
Klinker	470	800	162	218	88	75	324–344	3045823_1	710 47 32	3045836_1	710 47 80
Betong-/Massa	470	800	200	218	88	75	362–382	3045749_1	710 40 21	3045760_1	710 40 54
Massa	470	800	200	218	88	75	362–382	3045770_1	710 40 86	3045790_1	710 41 19
Plastmatta	470	800	200	218	88	75	362–382	3045803_1	710 46 56	3045813_1	710 46 92
Klinker	470	800	212	218	88	75	374–394	3045825_1	710 47 36	3045837_1	710 47 84

Sidoutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	470	800	70	218	90	110	238–258	3045748_3	710 40 19	3045759_3	710 40 51
Massa	470	800	70	218	90	110	238–258	3045769_3	710 40 84	3045786_3	710 41 17
Plastmatta	470	800	70	218	90	110	238–258	3045799_3	710 46 50	3045812_3	710 46 90
Klinker	470	800	82	218	90	110	250–270	3045822_3	710 47 30	3045835_3	710 47 78
Betong-/Massa	470	800	150	218	90	110	318–338	3038680_4	710 37 96	3038684_4	710 38 12
Massa	470	800	150	218	90	110	318–338	3038691_4	710 38 28	3038697_4	710 38 44
Plastmatta	470	800	150	218	90	110	318–338	3038705_4	710 39 36	3045802_3	710 46 54
Klinker	470	800	162	218	90	110	330–350	3045823_3	710 47 34	3045836_3	710 47 82
Betong-/Massa	470	800	200	218	90	110	368–388	3045749_3	710 40 23	3045760_3	710 40 56
Massa	470	800	200	218	90	110	368–388	3045770_3	710 40 88	3045790_3	710 41 21
Plastmatta	470	800	200	218	90	110	368–388	3045803_3	710 46 58	3045813_3	710 46 94
Klinker	470	800	212	218	90	110	380–400	3045825_3	710 47 38	3045837_3	710 47 86

**Bottenutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlöpp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	470	800	70	218	85	75	255–275	3045748_2	710 40 18	3045759_2	710 40 50
Massa	470	800	70	218	85	75	255–275	3045769_2	710 40 83	3045786_2	710 41 16
Plastmatta	470	800	70	218	85	75	255–275	3045799_2	710 46 49	3045812_2	710 46 89
Klinker	470	800	82	218	85	75	267–287	3045822_2	710 47 29	3045835_2	710 47 77
Betong-/Massa	470	800	150	218	85	75	335–355	3038680_1	710 37 93	3038684_1	710 38 09
Massa	470	800	150	218	85	75	335–355	3038691_1	710 38 25	3038697_1	710 38 41
Plastmatta	470	800	150	218	85	75	335–355	3038705_1	710 39 33	3045802_2	710 46 53
Klinker	470	800	162	218	85	75	347–367	3045823_2	710 47 33	3045836_2	710 47 81
Betong-/Massa	470	800	200	218	85	75	385–405	3045749_2	710 40 22	3045760_2	710 40 55
Massa	470	800	200	218	85	75	385–405	3045770_2	710 40 87	3045790_2	710 41 20
Plastmatta	470	800	200	218	85	75	385–405	3045803_2	710 46 57	3045813_2	710 46 93
Klinker	470	800	212	218	85	75	397–417	3045825_2	710 47 37	3045837_2	710 47 85

Bottenutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	470	800	70	218	95	110	255–275	3045748_4	710 40 20	3045759_4	710 40 53
Massa	470	800	70	218	95	110	255–275	3045769_4	710 40 85	3045786_4	710 41 18
Plastmatta	470	800	70	218	95	110	255–275	3045799_4	710 46 51	3045812_4	710 46 91
Klinker	470	800	82	218	95	110	267–287	3045822_4	710 47 31	3045835_4	710 47 79
Betong-/Massa	470	800	150	218	95	110	335–355	3038680_3	710 37 95	3038684_3	710 38 11
Massa	470	800	150	218	95	110	335–355	3038691_3	710 38 27	3038697_3	710 38 43
Plastmatta	470	800	150	218	95	110	335–355	3038705_3	710 39 35	3045802_4	710 46 55
Klinker	470	800	162	218	95	110	347–367	3045823_4	710 47 35	3045836_4	710 47 83
Betong-/Massa	470	800	200	218	95	110	385–405	3045749_4	710 40 24	3045760_4	710 40 57
Massa	470	800	200	218	95	110	385–405	3045770_4	710 40 89	3045790_4	710 41 22
Plastmatta	470	800	200	218	95	110	385–405	3045803_4	710 46 59	3045813_4	710 46 95
Klinker	470	800	212	218	95	110	397–417	3045825_4	710 47 39	3045837_4	710 47 87

Tillval – EG218

Tillval för ACO EG218

	Beskrivning	Typ	Art.nr.	RSK
	Silkorg 218 Easy Fat ■ 0,7 liter	1.4301	3011586	713 51 61
	Vattenlås 218 Easy Fat ■ Med packning ■ Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s ■ Rostfritt stål	1.4301	3011581	713 20 05
	Sandfång 218 ■ Volym: 3,8 liter ■ Rostfritt stål ■ Kan ej kombineras med vattenlås	1.4301	3058026	713 51 62
	Radontätning ■ SBR/EPDM	Ø75	3330075	405 47 52
		Ø110	3330110	405 47 54
		Ø218	3330218	405 49 09
	Ställfötter (7 st) ■ Inkl. snabbfästet Easy Fix ■ 200 mm	Galvaniserat stål	3054419	713 51 58
	Gallerkrok 600 x 104 x 5 mm ■ Rostfritt stål	1.4301	2219553	713 51 59

Golvbrunn

ACO EG218

570x900



Komplett golvbrunn för kokgryta

EG218 (570 x 900 mm) är en teleskopisk brunn som möjliggör höjd- och rotationsjustering.

Brunnen är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och effektivt sätt. Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253.

Innehåll

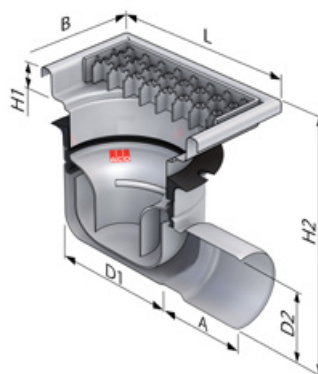
- Brunnsöverdel
- Halkfritt rutgaller, L15
- Brunnsunderdel
 - Horisontell
 - Vertikal
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd
- Installationsanvisning

Rekommenderade applikationer

Livsmedelsindustrier
Storkök
Restauranger
Gatukök
Bagerier



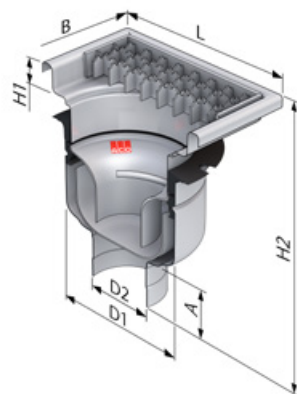
THIRD PARTY VERIFIED ISO 14025 & EN 15804

**Sidoutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	570	900	70	218	88	75	232–252	3045750_1	710 40 25	3045761_1	710 40 58
Massa	570	900	70	218	88	75	232–252	3045771_1	710 40 90	3045791_1	710 41 23
Plastmatta	570	900	70	218	88	75	232–252	3045804_1	710 46 60	3045814_1	710 46 96
Klinker	570	900	82	218	88	75	244–264	3045826_1	710 47 40	3045838_1	710 47 88
Betong-/Massa	570	900	150	218	88	75	312–332	3044751_1	710 40 29	3045763_1	710 40 62
Massa	570	900	150	218	88	75	312–332	3045772_1	710 40 94	3045792_1	710 41 27
Plastmatta	570	900	150	218	88	75	312–332	3045805_1	710 46 64	3045815_1	710 47 00
Klinker	570	900	162	218	88	75	324–344	3045827_1	710 47 44	3045839_1	710 47 92
Betong-/Massa	570	900	200	218	88	75	362–382	3038681_2	710 37 98	3038686_2	710 38 14
Massa	570	900	200	218	88	75	362–382	3038693_2	710 38 30	3038698_2	710 38 46
Plastmatta	570	900	200	218	88	75	362–382	3045806_1	710 46 68	3038707_2	710 39 38
Klinker	570	900	212	218	88	75	374–394	3045828_1	710 47 48	3045840_1	710 47 96

Sidoutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	570	900	70	218	90	110	238–258	3045750_3	710 40 27	3045761_3	710 40 60
Massa	570	900	70	218	90	110	238–258	3045771_3	710 40 92	3045791_3	710 41 25
Plastmatta	570	900	70	218	90	110	238–258	3045804_3	710 46 62	3045814_3	710 46 98
Klinker	570	900	82	218	90	110	250–270	3045826_3	710 47 42	3045838_3	710 47 90
Betong-/Massa	570	900	150	218	90	110	318–338	3045751_3	710 40 31	3045763_3	710 40 64
Massa	570	900	150	218	90	110	318–338	3045772_3	710 40 96	3045792_3	710 41 29
Plastmatta	570	900	150	218	90	110	318–338	3045805_3	710 46 66	3045815_3	710 47 02
Klinker	570	900	162	218	90	110	330–350	3045827_3	710 47 46	3045839_3	710 47 94
Betong-/Massa	570	900	200	218	90	110	368–388	3038681_4	710 38 00	3038686_4	710 38 16
Massa	570	900	200	218	90	110	368–388	3038693_4	710 38 32	3038698_4	710 38 48
Plastmatta	570	900	200	218	90	110	368–388	3045806_3	710 46 70	3038707_4	710 39 40
Klinker	570	900	212	218	90	110	380–400	3045828_3	710 47 50	3045840_3	710 47 98

**Bottenutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	570	900	70	218	85	75	255–275	3045750_2	710 40 26	3045761_2	710 40 59
Massa	570	900	70	218	85	75	255–275	3045771_2	710 40 91	3045791_2	710 41 24
Plastmatta	570	900	70	218	85	75	255–275	3045804_2	710 46 61	3045814_2	710 46 97
Klinker	570	900	82	218	85	75	267–287	3045826_2	710 47 41	3045838_2	710 47 89
Betong-/Massa	570	900	150	218	85	75	335–355	3045751_2	710 40 30	3045763_2	710 40 63
Massa	570	900	150	218	85	75	335–355	3045772_2	710 40 95	3045792_2	710 41 28
Plastmatta	570	900	150	218	85	75	335–355	3045805_2	710 46 65	3045815_2	710 47 01
Klinker	570	900	162	218	85	75	347–367	3045827_2	710 47 45	3045839_2	710 47 93
Betong-/Massa	570	900	200	218	85	75	385–405	3038681_1	710 37 97	3038686_1	710 38 13
Massa	570	900	200	218	85	75	385–405	3038693_1	710 38 29	3038698_1	710 38 45
Plastmatta	570	900	200	218	85	75	385–405	3045806_2	710 46 69	3038707_1	710 39 37
Klinker	570	900	212	218	85	75	397–417	3045828_2	710 47 49	3045840_2	710 47 97

Bottenutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	570	900	70	218	95	110	255–275	3045750_4	710 40 28	3045761_4	710 40 61
Massa	570	900	70	218	95	110	255–275	3045771_4	710 40 93	3045791_4	710 41 26
Plastmatta	570	900	70	218	95	110	255–275	3045804_4	710 46 63	3045814_4	710 46 99
Klinker	570	900	82	218	95	110	267–287	3045826_4	710 47 43	3045838_4	710 47 91
Betong-/Massa	570	900	150	218	95	110	335–355	3045751_4	710 40 32	3045763_4	710 40 65
Massa	570	900	150	218	95	110	335–355	3045772_4	710 40 97	3045792_4	710 41 30
Plastmatta	570	900	150	218	95	110	335–355	3045805_4	710 46 67	3045815_4	710 47 03
Klinker	570	900	162	218	95	110	347–367	3045827_4	710 47 47	3045839_4	710 47 95
Betong-/Massa	570	900	200	218	95	110	385–405	3038681_3	710 37 99	3038686_3	710 38 15
Massa	570	900	200	218	95	110	385–405	3038693_3	710 38 31	3038698_3	710 38 47
Plastmatta	570	900	200	218	95	110	385–405	3045806_4	710 46 71	3038707_3	710 39 39
Klinker	570	900	212	218	95	110	397–417	3045828_4	710 47 51	3045840_4	710 47 99

Tillval – EG218

Tillval för ACO EG218

	Beskrivning	Typ	Art.nr.	RSK
	Silkorg 218 Easy Fat ■ 0,7 liter	1.4301	3011586	713 51 61
	Vattenlås 218 Easy Fat ■ Med packning ■ Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s ■ Rostfritt stål	1.4301	3011581	713 20 05
	Sandfång 218 ■ Volym: 3,8 liter ■ Rostfritt stål ■ Kan ej kombineras med vattenlås	1.4301	3058026	713 51 62
	Radontätning ■ SBR/EPDM	Ø75	3330075	405 47 52
		Ø110	3330110	405 47 54
		Ø218	3330218	405 49 09
	Ställfötter (7 st) ■ Inkl. snabbfästet Easy Fix ■ 200 mm	Galvaniserat stål	3054419	713 51 58
	Gallerkrok 600 x 104 x 5 mm ■ Rostfritt stål	1.4301	2219553	713 51 59

Golvränna

ACO EC132

125 x 800–1600



Komplett spärrränna i flera storlekar

EC132 (125 x 800–1600 mm) är teleskopiska rännor som möjliggör höjd- och rotationsjustering.

Rännan är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då små volymer vatten ska avledas på ett säkert och effektivt sätt. Flödeskapacitet upp till 1,4 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvrännan är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253.

Innehåll

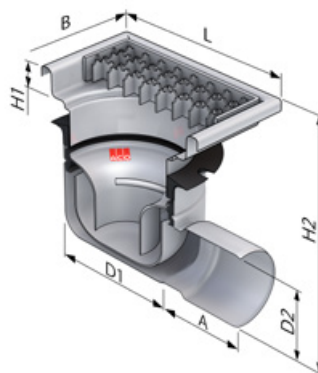
- Brunnsöverdel
- Halkfritt rutgaller, L15
- Brunnsunderdel
 - Horisontell
 - Vertikal
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd
- Installationsanvisning

Rekommenderade applikationer

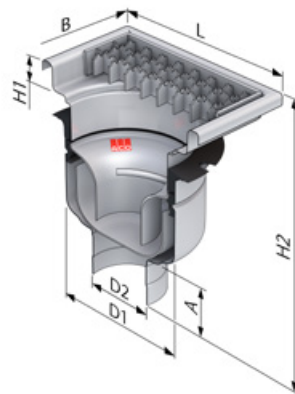
Livsmedelsindustrier
Storkök
Restauranger
Gatukök
Bagerier



THIRD PARTY VERIFIED ISO 14025 & EN 15804

**Sidoutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			Ø mm	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	800	125	50	132	63	75	158–198	3038708_1	710 39 41	3038714_1	710 39 49
Massa	800	125	50	132	63	75	158–198	3038718_1	710 39 57	3038723_1	710 39 65
Plastmatta	800	125	50	132	63	75	158–198	3045845_1	710 48 08	3038730_1	710 39 73
Klinker	800	125	62	132	63	75	170-210	3045851_1	710 48 20	3045856_1	710 48 30
Betong-/Massa	1000	125	50	132	63	75	158–198	3038711_1	710 39 43	3038715_1	710 39 51
Massa	1000	125	50	132	63	75	158–198	3038719_1	710 39 59	3038724_1	710 39 67
Plastmatta	1000	125	50	132	63	75	158–198	3045846_1	710 48 10	3038731_1	710 39 75
Klinker	1000	125	62	132	63	75	170-210	3045852_1	710 48 22	3045857_1	710 48 32
Betong-/Massa	1200	125	50	132	63	75	158–198	3038712_1	710 39 45	3038716_1	710 39 53
Massa	1200	125	50	132	63	75	158–198	3038720_1	710 39 61	3038725_1	710 39 69
Plastmatta	1200	125	50	132	63	75	158–198	3045847_1	710 48 12	3038732_1	710 39 77
Klinker	1200	125	62	132	63	75	170-210	3045853_1	710 48 24	3045858_1	710 48 34
Betong-/Massa	1400	125	50	132	63	75	158–198	3038713_1	710 39 47	3038717_1	710 39 55
Massa	1400	125	50	132	63	75	158–198	3038722_1	710 39 63	3038726_1	710 39 71
Plastmatta	1400	125	50	132	63	75	158–198	3045848_1	710 48 14	3038733_1	710 39 79
Klinker	1400	125	62	132	63	75	170-210	3045854_1	710 48 26	3045859_1	710 48 36
Betong-/Massa	1600	125	50	132	63	75	158–198	3045841_1	710 48 00	3045842_1	710 48 02
Massa	1600	125	50	132	63	75	158–198	3045843_1	710 48 04	3045844_1	710 48 06
Plastmatta	1600	125	50	132	63	75	158–198	3045849_1	710 48 16	3045850_1	710 48 18
Klinker	1600	125	62	132	63	75	170-210	3045855_1	710 48 28	3045860_1	710 48 38

**Bottenutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	800	125	50	132	65	75	165–205	3038708_2	710 39 42	3038714_2	710 39 50
Massa	800	125	50	132	65	75	165–205	3038718_2	710 39 58	3038723_2	710 39 66
Plastmatta	800	125	50	132	65	75	165–205	3045845_2	710 48 09	3038730_2	710 39 74
Klinker	800	125	62	132	65	75	177–217	3045851_2	710 48 21	3045856_2	710 48 31
Betong-/Massa	1000	125	50	132	65	75	165–205	3038711_2	710 39 44	3038715_2	710 39 52
Massa	1000	125	50	132	65	75	165–205	3038719_2	710 39 60	3038724_2	710 39 68
Plastmatta	1000	125	50	132	65	75	165–205	3045846_2	710 48 11	3038731_2	710 39 76
Klinker	1000	125	62	132	65	75	177–217	3045852_2	710 48 23	3045857_2	710 48 33
Betong-/Massa	1200	125	50	132	65	75	165–205	3038712_2	710 39 46	3038716_2	710 39 54
Massa	1200	125	50	132	65	75	165–205	3038720_2	710 39 62	3038725_2	710 39 70
Plastmatta	1200	125	50	132	65	75	165–205	3045847_2	710 48 13	3038732_2	710 39 78
Klinker	1200	125	62	132	65	75	177–217	3045853_2	710 48 25	3045858_2	710 48 35
Betong-/Massa	1400	125	50	132	65	75	165–205	3038713_2	710 39 48	3038717_2	710 39 56
Massa	1400	125	50	132	65	75	165–205	3038722_2	710 39 64	3038726_2	710 39 72
Plastmatta	1400	125	50	132	65	75	165–205	3045848_2	710 48 15	3038733_2	710 39 80
Klinker	1400	125	62	132	65	75	177–217	3045854_2	710 48 27	3045859_2	710 48 37
Betong-/Massa	1600	125	50	132	65	75	165–205	3045841_2	710 48 01	3045842_2	710 48 03
Massa	1600	125	50	132	65	75	165–205	3045843_2	710 48 05	3045844_2	710 48 07
Plastmatta	1600	125	50	132	65	75	165–205	3045849_2	710 48 17	3045850_2	710 48 19
Klinker	1600	125	62	132	65	75	177–217	3045855_2	710 48 29	3045860_2	710 48 39

Tillval – EC132

Tillval för ACO EG132 och EC132

	Beskrivning	Typ	Art.nr.	RSK
	Siltallrik 132 ■ Rostfritt stål	1.4301	2021373	711 96 16
	Vattenlås 132 ■ Med packning ■ Rostfritt stål	1.4301	2021371	711 96 15
	Vattenlås 132 med silkorg ■ Med packning ■ Rostfritt stål	1.4301	2014352	712 33 54
	Vattenlås 132 Mekaniskt ■ Med packning ■ Rostfritt stål	1.4301	2208375	713 20 04
	Vattenlås 132 Plast ■ Med packning ■ Plast	Plast	2201955	711 96 48
	Silkorg 132 ■ Kan ej kombineras med vattenlås ■ Rostfritt stål	1.4301	3058103	713 51 57
	Radontätning ■ SBR/EPDM	Ø75	3330075	405 47 52
		Ø132	3330132	405 47 79
	Ställfötter (7 st) ■ Inkl. snabbfästet Easy Fix ■ 200 mm	Galvaniserat stål	3054419	713 51 58
	Gallerkrok 600 x 104 x 5 mm ■ Rostfritt stål	1.4301	2219553	713 51 59

Golvbrunn

ACO SB218 Städbrunn

370 x 600

370 x 800



Effektiv städbrunn

SB218 (370 x 600–800 mm) är en teleskopisk städbrunn som möjliggör höjd- och rotationsjustering.

ACO SB218 är en robust städbrunn i rostfritt stål, framtagen för effektiv hantering av förorenat vatten och partiklar från städmaskiner. Den stora vattenvolymen i kombination med den upplyftbara sandfångslådan på 6,5 liter ger hög driftsäkerhet, förenklar rengöring och bidrar till minskat underhållsbehov.

Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253.



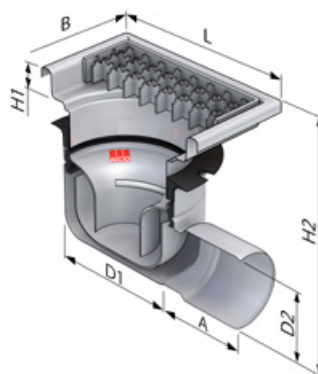
THIRD PARTY VERIFIED ISO 14025 & EN 15804

Innehåll

- Brunnsöverdel
- Halkfritt rutgaller, L15
- Tät slitsbetäckning, R50kN
- Sandfång
- Brunnsunderdel
 - Horisontell
 - Vertikal
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd
- Installationsanvisning

Rekommenderade applikationer

Offentliga miljöer
Kommersiella fastigheter
Industrier
Sjukhus
Skolor

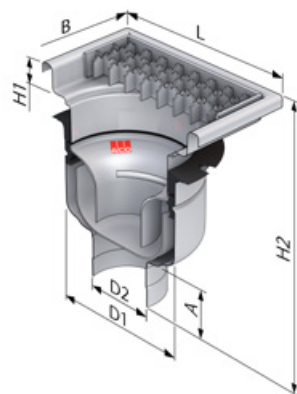


Sidoutlopp Ø75 mm

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlopp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	600	370	200	218	88	75	362-382	3060692_1	7104840	3060694_1	7104848
Massa	600	370	200	218	88	75	362-382	3060696_1	7104856	3060698_1	7104864
Plastmatta	600	370	200	218	88	75	362-382	3060700_1	7104872	3060702_1	7104880
Klinker	600	370	200	218	88	75	374-394	3060704_1	7104888	3060706_1	7104896
Betong-/Massa	800	370	200	218	88	75	362-382	3060693_1	7104844	3060695_1	7104852
Massa	800	370	200	218	88	75	362-382	3060697_1	7104860	3060699_1	7104868
Plastmatta	800	370	200	218	88	75	362-382	3060701_1	7104876	3060703_1	7104884
Klinker	800	370	200	218	88	75	374-394	3060705_1	7104892	3060707_1	7104900

Sidoutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	600	370	200	218	90	110	368-388	3060692_3	7104842	3060694_3	7104850
Massa	600	370	200	218	90	110	368-388	3060696_3	7104858	3060698_3	7104866
Plastmatta	600	370	200	218	90	110	368-388	3060700_3	7104874	3060702_3	7104882
Klinker	600	370	200	218	90	110	380-400	3060704_3	7104890	3060706_3	7104898
Betong-/Massa	800	370	200	218	90	110	368-388	3060693_3	7104846	3060695_3	7104854
Massa	800	370	200	218	90	110	368-388	3060697_3	7104862	3060699_3	7104870
Plastmatta	800	370	200	218	90	110	368-388	3060701_3	7104878	3060703_3	7104886
Klinker	800	370	200	218	90	110	380-400	3060705_3	7104894	3060707_3	7104902

**Bottenutlopp Ø75 mm**

Golvtyp	Överdel			Underdel		Utlöpp	Bygghöjd*	1.4301		1.4404	
	L	B	H ₁	D ₁	A	D ₂	H ₂	Art.nr	RSK	Art.nr	RSK
	[mm]			[Ø mm]	[mm]	[DN]	[mm]				
Betong-/Massa	600	370	200	218	85	75	385-405	3060692_2	7104841	3060694_2	7104849
Massa	600	370	200	218	85	75	385-405	3060696_2	7104857	3060698_2	7104865
Plastmatta	600	370	200	218	85	75	385-405	3060700_2	7104873	3060702_2	7104881
Klinker	600	370	200	218	85	75	397-417	3060704_2	7104889	3060706_2	7104897
Betong-/Massa	800	370	200	218	85	75	385-405	3060693_2	7104845	3060695_2	7104853
Massa	800	370	200	218	85	75	385-405	3060697_2	7104861	3060699_2	7104869
Plastmatta	800	370	200	218	85	75	385-405	3060701_2	7104877	3060703_2	7104885
Klinker	800	370	200	218	85	75	397-417	3060705_2	7104893	3060707_2	7104901

Bottenutlopp Ø110 mm

Betong-/Massa	600	370	200	218	95	110	385-405	3060692_4	7104843	3060694_4	7104851
Massa	600	370	200	218	95	110	385-405	3060696_4	7104859	3060698_4	7104867
Plastmatta	600	370	200	218	95	110	385-405	3060700_4	7104875	3060702_4	7104883
Klinker	600	370	200	218	95	110	397-417	3060704_4	7104891	3060706_4	7104899
Betong-/Massa	800	370	200	218	95	110	385-405	3060693_4	7104847	3060695_4	7104855
Massa	800	370	200	218	95	110	385-405	3060697_4	7104863	3060699_4	7104871
Plastmatta	800	370	200	218	95	110	385-405	3060701_4	7104879	3060703_4	7104887
Klinker	800	370	200	218	95	110	397-417	3060705_4	7104895	3060707_4	7104903

Tillval – SB218

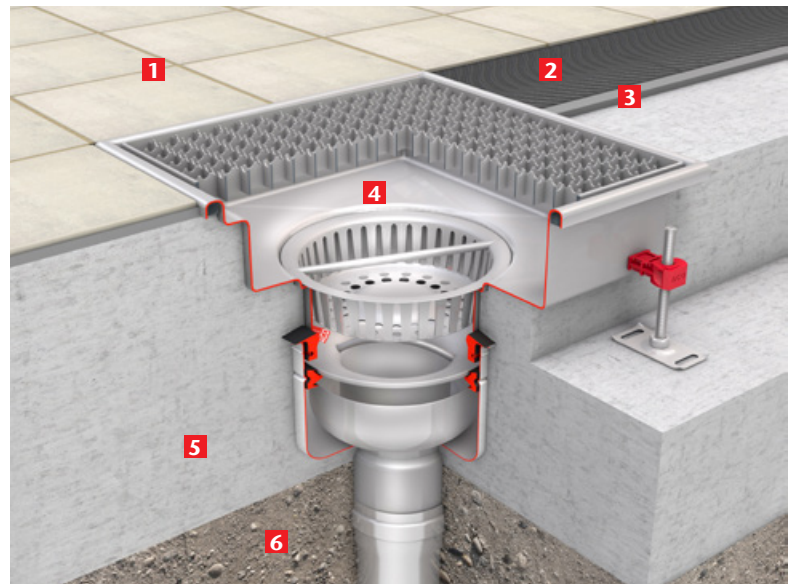
Tillval för ACO SB218

	Beskrivning	Typ	Art.nr.	RSK
	Vattenlås 218 Easy Fat ■ Med packning ■ Flödeskapacitet upp till 6,2 l/s ■ Rostfritt stål	1.4301	3011581	713 20 05
	Radontätning ■ SBR/EPDM	Ø75	3330075	405 47 52
		Ø110	3330110	405 47 54
		Ø218	3330218	405 49 09
	Ställfötter (7 st) ■ Inkl. snabbfästet Easy Fix ■ 200 mm	Galvaniserat stål	3054419	713 51 58
	Gallerkrok 600 x 104 x 5 mm ■ Rostfritt stål	1.4301	2219553	713 51 59

Golvtyper

Teleskopisk brunn med standardfläns för betonggolv utan tätskikt.

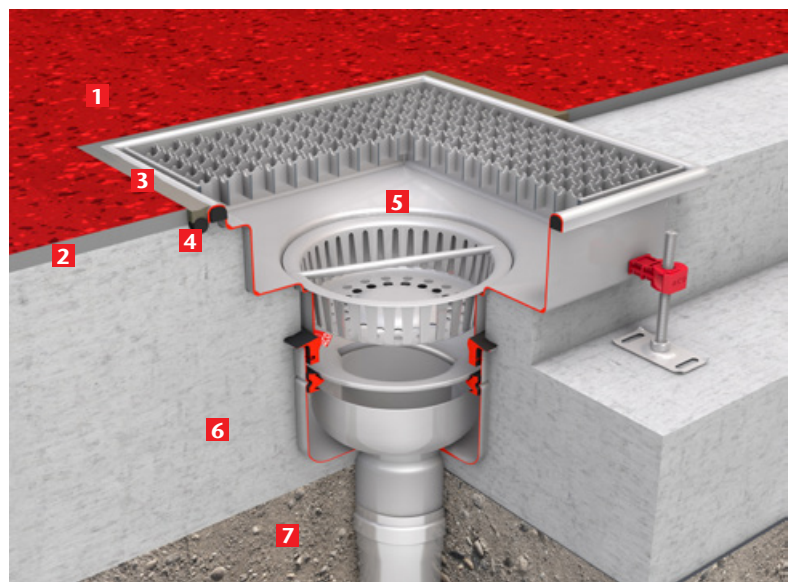
- 1** Klinker med fog typ Schönox XR
- 2** Sättmassa typ Sika TT-S8
- 3** Utjämningsmassa
- 4** Brunn
- 5** Betongplatta
- 6** Komprimerad mark



Teleskopisk brunn med standardfläns för epoxy-/massagolv utan tätskikt som utsätts för höga temperaturer.

- 1** Epoxy-/massagolv Sikafloor®-327
- 2** Utjämningsmassa
- 3** Flexibel fog
- 4** Bottningslist och mjukfog typ Sikaflex 11 FC+
- 5** Brunn
- 6** Betongplatta
- 7** Komprimerad mark

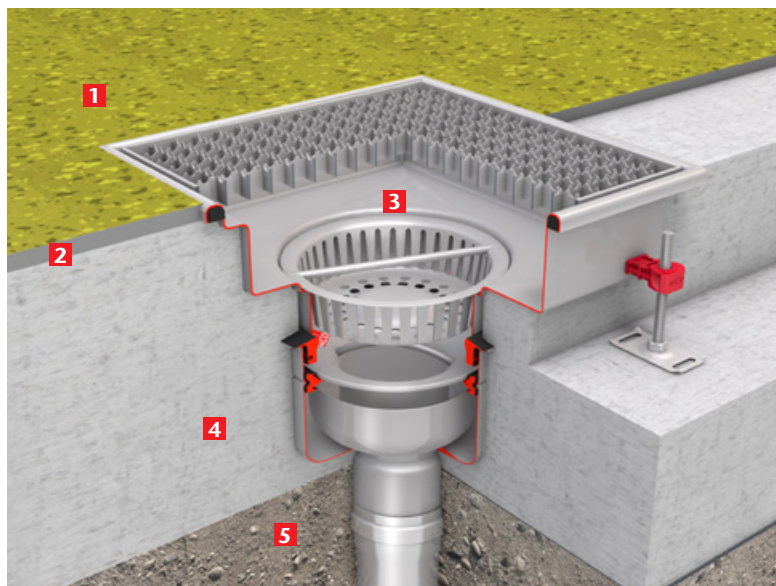
 Se "Fogning" på sidan 43



Teleskopisk brunn med standardfläns för epoxy-/massagolv utan tätskikt som utsätts för hög belastning.

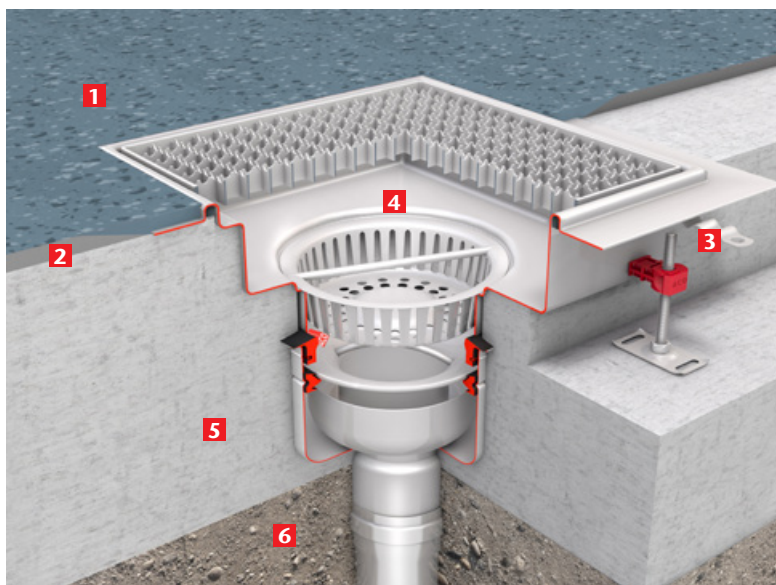
- 1** Epoxy-/massagolv Sikafloor®-327
- 2** Utjämningsmassa
- 3** Brunn
- 4** Betongplatta
- 5** Komprimerad mark

 Se "Fogning" på sidan 43



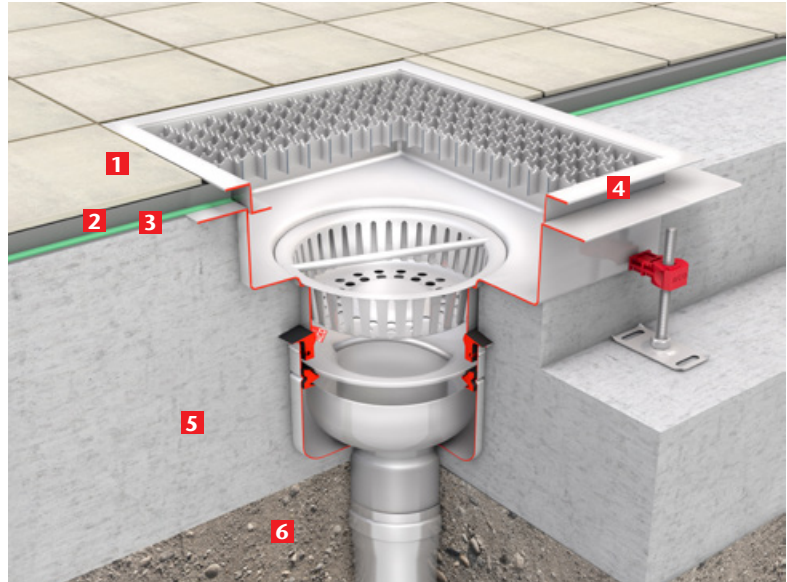
Teleskopisk brunn med vidhäftningsfläns för epoxy-/massagolv utan tätskikt.

- 1** Epoxy-/massagolv Sikafloor®-327
- 2** Utjämningsmassa
- 3** Ingjutningsstag
- 4** Brunn
- 5** Betongplatta
- 6** Komprimerad mark



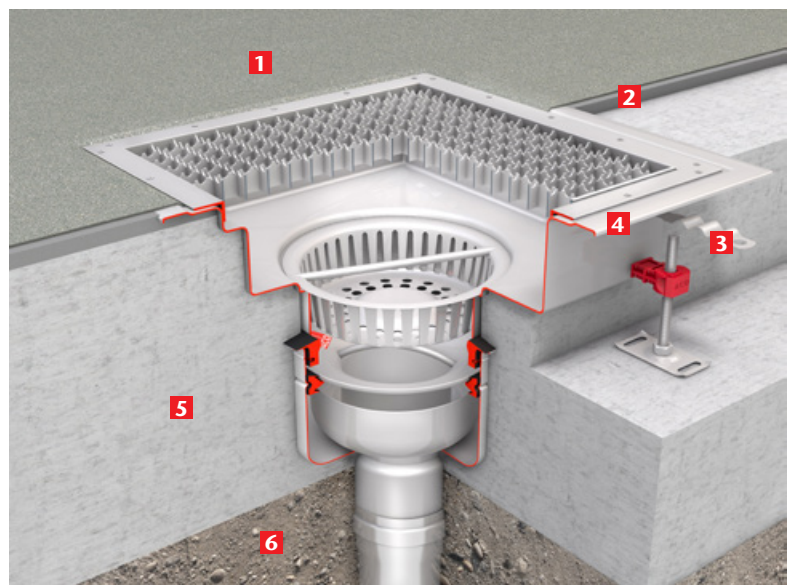
Teleskopisk brunn med teleskopisk fläns för klinkergolv med tätskikt.

- 1** Klinker med fog typ Schönox XR
- 2** Sättmassa typ Sika TT-S8
- 3** Tätskikt typ Schönox 1K-DS Premium
- 4** Teleskopisk fläns
- 5** Betongplatta
- 6** Komprimerad mark



Teleskopisk brunn med klämfläns för golv med plastmatta.







- 1** Plastmatta
- 2** Utjämningsmassa
- 3** Ingjutningsstag
- 4** Klämfläns
- 5** Betongplatta
- 6** Komprimerad mark



Fogning

Installation i massagolv

ACO och Sika samarbetar för optimal fogning för epoxy-/massagolv

Resistance to exposure scenarios*			
BUILDING TRUST  	Standardfläns med anslutning direkt mot golv** ■ Skyddar mot dynamiska rörelser ■ För ytor där frekvent tung belastning förekommer Applikationsexempel: ■ Lager ■ Korridorer	Standardfläns med anslutning mot golv med flexibel fog*** ■ Resistent mot varierande temperaturer som förekommer vid varmt och kallt vatten Applikationsexempel: ■ Rengöring på plats (CIP) ■ Kök	L-fläns*** ■ Resistant mot både extrema temperaturskillnader och stötar Applikationsexempel: ■ Bryggerier ■ Förpackningsanläggningar ■ Flaskrengöring
	Belastning och temperatur		
Sikafloor®-327 + ColoredQuartz + Sikafloor®-169			
Sikafloor®-21 PurCem®			

* Resultatet avser testresultat mellan golv och brunn utfört av ACO och Sika

** Termisk belastning < +25°C

*** Termisk belastning < +90°C (Max. temperatur på brunninstallationen < +50°C)

Radontätning

Radontätning förhindrar att radon tränger in i byggnaden mellan brunn och betong.

Radontätningen är tillverkad av SBR/EPDM och finns i 4 olika storlekar; 75, 110, 132 och 218 mm.



ACO. we care for water

ACO:s avvattningssystem använder i allt större utsträckning smart teknik för att säkerställa att dag- och spillvatten avleds eller tillfälligt magasineras på ett säkert och kontrollerat sätt. Med innovativ separations- och filterteknik förhindrar vi att vatten förorenas. Samtidigt tar vi oss an utmaningen att möjliggöra återanvändning av vatten och därigenom skapa ett resurseffektivt och hållbart kretslopp.

ACO Nordic AB
Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00

info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se

