



Rensbrunn/Spolbrunn FURO 195

Rens- och spolbrunn av rostfritt stål för ingjutning i betonggolv

Produktinformation


Rostfri rensbrunn/spolbrunn för ingjutning i betonggolv. Rensbrunnen möjliggör enkel spolning av avloppsrör från markytan där sand, grus och sediment som kommer in i avloppsrören kan enkelt spolas bort vid behov. Spolbrunnen är tillverkad i syrafast rostfritt stål, EN 1.4404 (SS 2348) och har därmed hög hållfasthet. Finns på lager för **omgående leverans**.

- Utloppsdimension \varnothing 110 mm.
- Kvalitet syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Överdelar för klinkergolv, massagolv, plastmatta samt stålslipat betonggolv.
- Med rostfritt, gastätt och fastskruvat täcklock.
- EPDM-gummitätning.
- Finns på lager för omgående leverans.

Belastningsklasser

- **L15** För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN belastning.

Golvtyper




Klinker K3

Golvmaterial: Klinker i fästmassa

Tätskikt: Golv utan tätskikt

Tätskiktsanslutning:

Ingen




Klinker K4

Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt

Tätskikt: Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns

Tätskiktsanslutning: 50 mm bred rostfri klisterfläns




Klinker K5

Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt

Tätskikt: Tätskikt/Manschett som kläms fast

Tätskiktsanslutning: Klämfläns




Massagolv

Golvmaterial: Massagolv

Tätskikt: Epoxy- eller akrylmasa

Tätskiktsanslutning: Massafäns med ursparing för massa




Plastmatta

Golvmaterial: Plastmatta 1,5-4 mm

Tätskikt: Plastmatta

Tätskiktsanslutning:

FURO klämram



Stålslipat betonggolv


Golvmaterial: Betong

Tätskikt: Golv utan tätskikt

Tätskiktsanslutning:

Ingen

Måttskisser

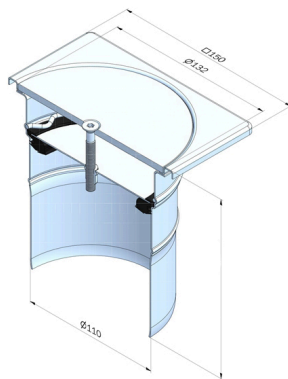

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se