



Golvränna, bredd 150 mm FURHOFFS 115

Rostfri golvränna med gallerbredd 150 mm. Anpassad för kök, restaurang och industri med lättare belastningar. Idealisk som spärrränna vid passager mellan olika utrymmen. Många lagerlagda storlekar för snabb leverans.

Produktinformation

- Rännan är idealisk som spärrränna eller städränna vid passager mellan olika utrymmen i kök, restaurang och industri.
- Tillverkad i syrafast rostfritt stål, kvalitet EN 1.4404 (SS 2348) som bättre står emot korrosion av salt och starka kemikalier som används vid städning. Rännan kan även beställas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333).
- Avsedd för ingjutning i betonggolv. Finns även anpassad för träbjälklag.
- Anpassad för flera vanliga golvtyper och har 360° vridbart och vinkelställbart utlopp.
- Urtagbart vattenlås med handtag för enkel rengöring och underhåll.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Utrustad med rostfritt och halkskyddat galler i delar med en maxvikt på 6 kg per del för ergonomisk hantering. Möjlighet finns att anpassa produkten genom att välja silplåt eller spaltlock. Se alternativ under avsnitt galler.

Lagerlagda längder: 500 mm, 800–1500 mm (i steg om 100) samt 2000 mm, med bredd 150 mm, finns tillgängliga för omgående leverans.

Installation:



- Levereras med täckning för att förhindra betong från att rinna ner i rännan under gjutning.
- Utrustad med rejäla fästörar för säker förankring i bjälklaget.
- Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflansar.
- Ställben möjliggör enkel höjdjustering ovanifrån (se installationstillbehör).

Belastningsklasser

- L15** För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN



Variabla mått



Variabel längd (mm):

- Längd (L)** = 500–20000 mm, (i steg om 100)
- Fast bredd:** 150 mm

Maxlängd 3000 mm gäller för **Klinker K4** och **K5** samt **Plastmatta**.

Måtten avser rännans gallermått.

Variabelt överdelsdjup (mm):

- Överdelsdjup (D)*** = 56, 100 eller 150

56 är rekommenderat upp till 2000, 100 mellan 2000–10000 och 150 rekommenderas vid längder 10000–20000.


Utloppsplacering:

Standard är mittplacerat utlopp men möjlighet finns att välja placering.


- Ange c/c från vänster.

*För golvtyp **Klinker K4** och **K5** skiljer sig djupmått från ovan. **För mer information, se avsnitt: "Vattengång, totalhöjd, överdelsdjup och fall mot utlopp".**


Golvtyper




Klinker K3
Golvmaterial: Klinker i fästmassa
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktsanslutning: Ingen




Klinker K4
Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt
Tätskikt: Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns
Tätskiktsanslutning: 50 mm bred rostfri klisterfläns




Klinker K5
Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt
Tätskikt: Tätskikt/Manschett som kläms fast
Tätskiktsanslutning: Klämfläns




Massagolv
Golvmaterial: Massagolv
Tätskikt: Epoxy- eller akrylmasa
Tätskiktsanslutning: Massafläns med ursparing för massa



Plasmatta
Golvmaterial: Plasmatta 1,5-4 mm
Tätskikt: Plasmatta
Tätskiktsanslutning: FURO klämräm



Plasmatta på träbjälklag
Golvmaterial: Plasmatta 1,5-4 mm
Tätskikt: Plasmatta
Tätskiktsanslutning: FURO klämräm




Stålslipat betonggolv
Golvmaterial: Betong
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktsanslutning: Ingen

belastning.

Godkännanden

FURO 115 är typgodkänd för brandklass EI 60 enligt Kiwa Certifikat TG 1670. Godkännandet gäller för montering i minimum 200 mm betongbjälklag. FURO 115 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

Måttskisser

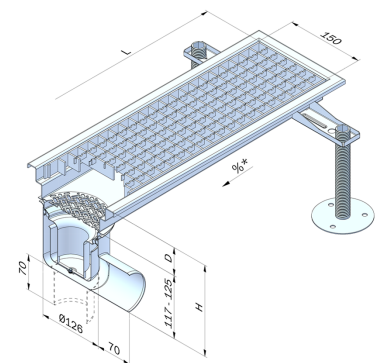


Mått för golvränna FURO 115:

*Produkten har fall mot utlopp.

För mer information, se avsnitt:

"Vattengång, totalthöjd, överledsdyb och fall mot utlopp".



Byggmått för golvränna FURO 115:

$S_1 = 460 \text{ mm}$

$F_1 = 400 \text{ mm}$

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se

 **SundaHus**

 **BYGGVARU
BEDÖMNINGEN**


AMA-kod: PRD.2

 **MagiCAD**

 **OMGÅENDE**
Furhoffs
LEVERANS

E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se

Furhoffs