


FURO320 levereras anpassad för sex olika golvtyper. Golvtypen avgör brunnens flänsutförande och hur tätskiktet ansluts. Välj golvtyp utifrån golvkonstruktionen på plats – illustrationerna nedan visar flänsens utformning för respektive golvtyp.

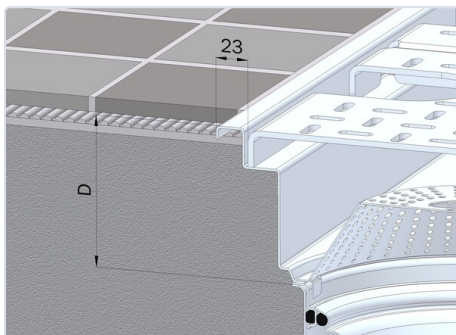


Klinker K3

Golvmaterial: Klinker i fästmassa

Tätskikt: Golv utan tätskikt

Tätskiktsanslutning: Ingen

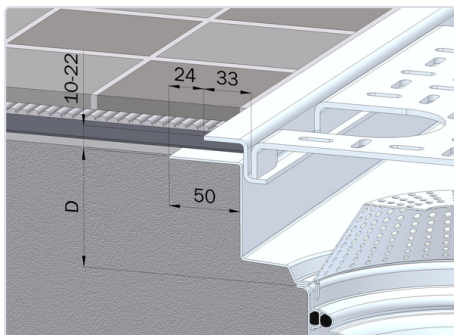


Klinker K4

Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt

Tätskikt: Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns

Tätskiktsanslutning: 50 mm bred rostfri klisterfläns

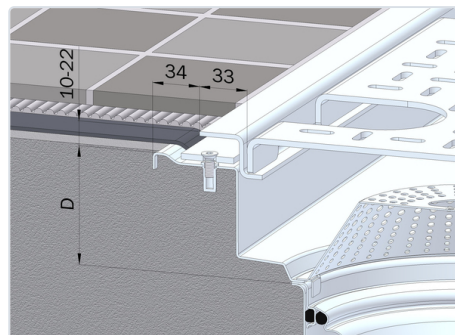


Klinker K5

Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt

Tätskikt: Tätskikt/Manschett som kläms fast

Tätskiktsanslutning: Klämfläns

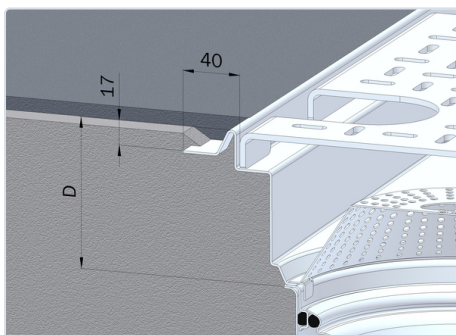


Massagolv

Golvmaterial: Massagolv

Tätskikt: Epoxy- eller akrylmasa

Tätskiktsanslutning: Massafläns med ursparing för massa

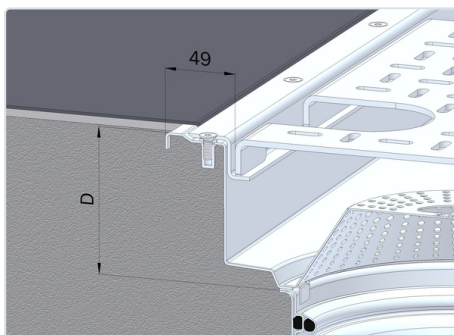


Plastmatta

Golvmaterial: Plastmatta 1,5–4 mm

Tätskikt: Plastmatta

Tätskiktsanslutning: FURO klämram

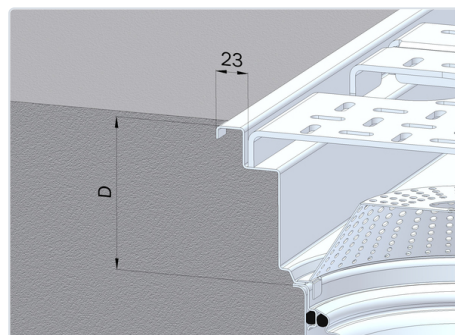

Stålslipat betonggolv

Golvmaterial: Betong

Tätskikt: Golv utan tätskikt

Tätskiktsanslutning: Ingen