

DryLine Flex


Längd enligt beställning

Plan botten eller invändigt fall 0,5–5 %

Utlöppsrör (diameter, längd, placering)

Tillval:

- Värmekabel 25 W/m
- Slamfång (höjd × bredd, placering)
- Sandfång

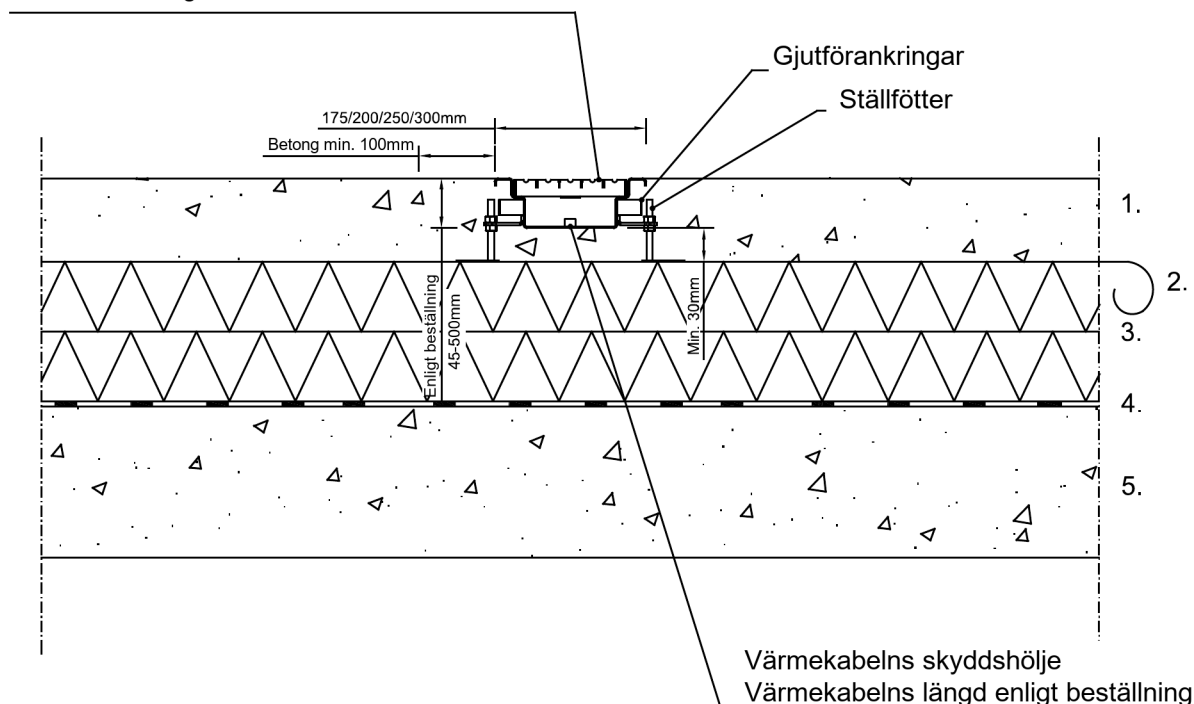

1. Armerad betongplatta enligt konstruktionsritning.
2. Filterduk enligt konstruktionsritning.
3. Värmeisolering enligt konstruktionsritning.
4. Tätskikt enligt konstruktionsritning.
5. Bärande konstruktion enligt konstruktionsritning.