




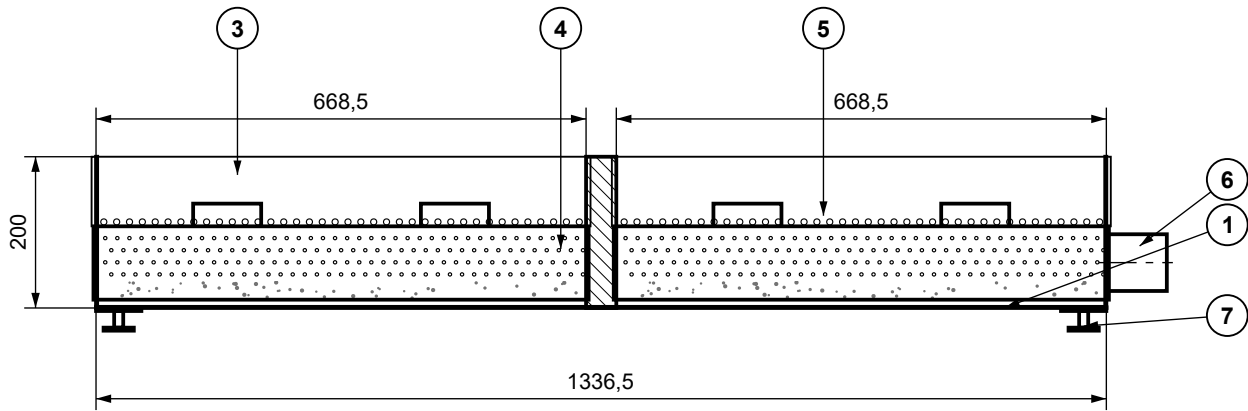

SNITT A–A
SECTION A–A (1:10)
Höjden 200 mm avser lådan. Ställbenen tillkommer.

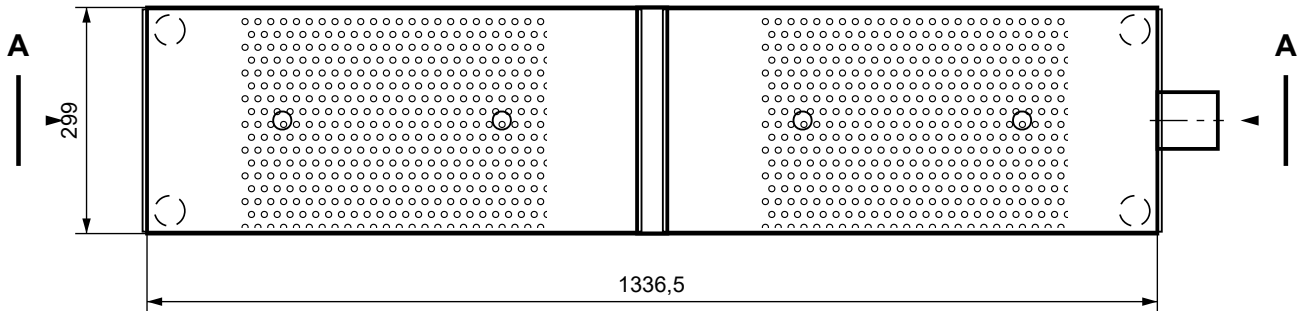

OVANIFRÅN
PLAN VIEW (1:10)

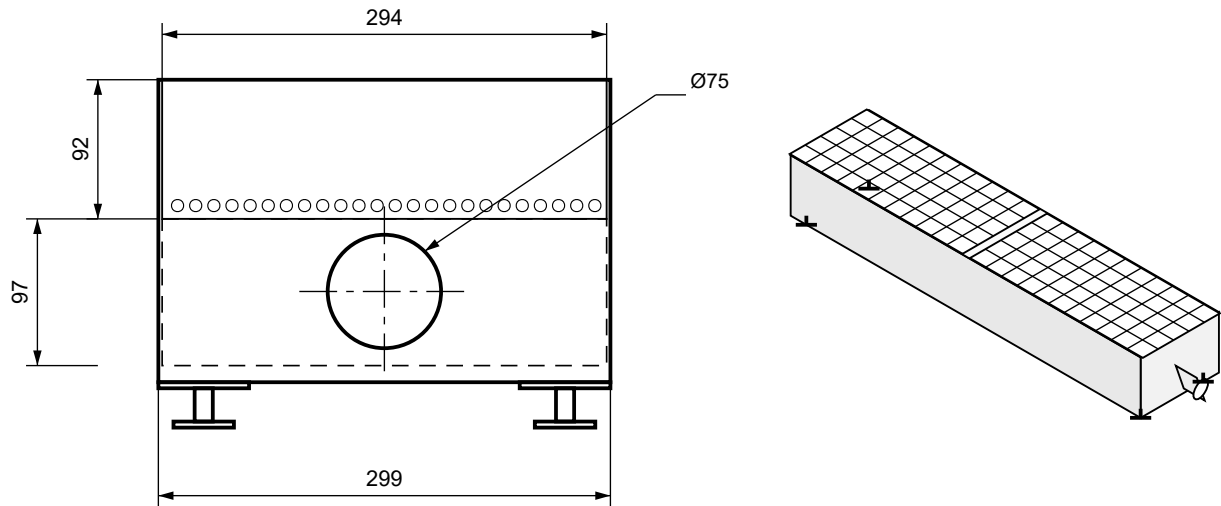

ISOMETRISK VY – ej skalenlig

GAVEL MED UTLOPP
END VIEW / outlet (1:5)

POS	BENÄMNING / DESCRIPTION	ANTAL
1	Låda, helsvetsad, plåt 1,5 mm	1
2	Mellanstöd mellan modulerna, svetsat	1
3	Gallerbricka, perforerad plåt · 294 × 92 mm	2
4	Silkorg, perforerad plåt · 294 × 97 mm	2
5	Lyfthandtag i silkorgens överkant	4
6	Utløppsstos Ø75 i gaveln	1
7	Justerbart ställben	4
8	Kulventil Ø75 rostfri — TILLVAL / OPTION	1

NOTER / NOTES

- **MÄTTSATT OCH BEKRÄFTAT:** ytterlängd 1336,5, ytterbredd 299, lådans höjd 200, gallerbricka 294 × 92, silkorg 294 × 97, utlopp Ø75. Övriga detaljer enligt tillverkarens utförande.
- Volym 80 liter (invändigt 1334 × 296 × 200 mm).
- MONTAGE: fristående PÅ GOLV. Ingen ursparing, ingen ingjutning. Avvägs med de justerbara ställbenen (pos 7).
- **BELASTNING:** gallerbrickan är dimensionerad för gångtrafik och för lyft av silkorgen. Lådan står på golvet och ska INTE köras över med skurmaskinen.
- Gallerbricka och silkorg IDENTISKA i TL40 och TL80.
- Utlopp kan placeras i valfri gavel – anges vid beställning.
- Mått i mm, ISO 2768-m.

YTBEHANDLING / FINISH

TIG-svetsad. Svetsar slipade, betade och passiverade.

REVISION

E – TILLVERKNINGSMÅTT 2026-09

ROSTFRIA BRUNNAR AB

Marieholmsgatan 80 · 415 02 Göteborg · Sverige · rostfriabrunnar.se

TÖMNINGSLÅDA FÖR SKURMASKIN

Emptying box for floor scrubber, with sand trap / strainer basket

MODELL / MODEL

TL80

ART.NR

TL80

MATERIAL

AISI 304 / EN 1.4301

PLÄTTJOCKLEK / THK

1,5 mm

VIKT ca / WEIGHT

uppges vid beställning

RITNINGSNR / DWG No.

RB-2609-02

SKALA / SCALE

1:10

DATUM

2026-09-27

BLAD / SHEET

2 (2)