


MR 800 Stor golvbrunn för betonggolv

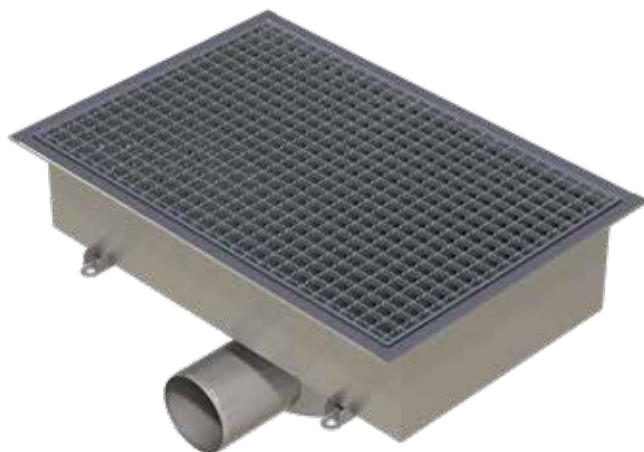

- Utförs i kvalitet EN 1.4301 alternativt syrafast EN 1.4404 mot förfrågan.
- Golvbrunnen har rostfritt urtagbart vattenlås med handtag.
- Levereras med upplyftbar silhink på 1,3 liter.
- Utloppsdel är roterbar och något teleskopiskt ställbar mot tråget.
- Halsäker gallerduk i sektioner om max 6 kg/st.
- Belastningsklass L15. För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
- Modellen är tillverkad i enlighet med SS-EN 1253.

Anges vid beställning:

Längd x bredd

Utloppsdiameter, 75 eller 110 mm

Utloppsriktning, sida eller botten

