


MR 814 Smal golvränna för klinkergolv med tätskikt



- Utförs i kvalitet EN 1.4301 alternativt syrafast EN 1.4404 mot förfrågan.
- Golvbrunnen har rostfritt urtagbart vattenlås med handtag.
- Levereras med upplyftbar silhink.
- Utloppsdel är roterbar och något teleskopiskt ställbar mot tråget.
- Belastningsklass L15. För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
- Modellen är tillverkad i enlighet med SS-EN 1253.
- Fixerat mått, bredd 150 mm.

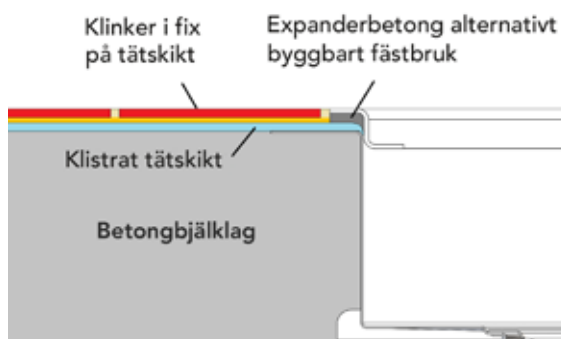

Anges vid beställning:

Längd

Utloppsdiameter, 75 eller 110 mm

(sida finns endast i 75 mm)

Utloppsriktning, sida eller botten

