

Ångspärrbrunn HSKS för montering i takets ångspärr


Ångspärrbrunn HSKS monteras i takets ångspärr. Då kan regnvattnet ledas till avloppet **redan tidigt i takarbetet** och byggnaden hålls torr under hela byggtiden. Själva takbrunnen ansluts till ångspärrbrunnen först när tätskiktet läggs – arbetet går snabbare eftersom arbetsordningen kan väljas friare.



Tekniska data

Modell	HSKS
Material	Rostfritt stål
Ø50 mm	längd 160 eller 500 mm · fläns Ø350 mm
Ø75 mm	längd 175 eller 500 mm · fläns Ø410 mm
Ø110 mm	längd 200 eller 500 mm · fläns Ø410 mm
Ø160 mm	längd 290 mm · fläns Ø460 mm
Kondensisolering	13 mm cellgummi – ingår
Provad enligt	SFS-EN 1253-2

Måttskiss

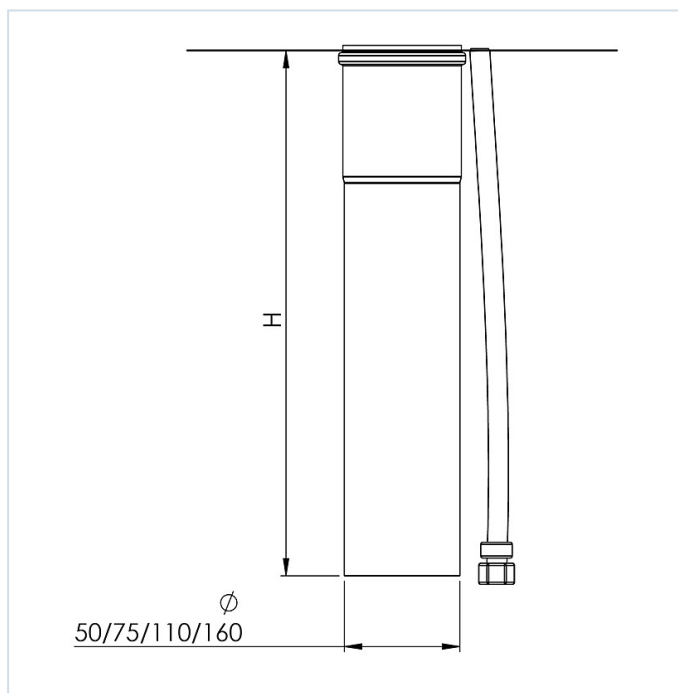

Utrustning

- **Kopplingsmuff med läpptätning** – takbrunnen väljs så att utloppet passar muffen
- **Genomföringshylsa och skyddsrör** för takbrunnens värmekabel, med dragavlastning i rörets nedre ände
- **Primad fläns** för anslutning till ångspärren
- **Kondensisolerat utlopp** med 13 mm cellgummi – ingår

Rund perforerad fläns

Flänsen är **rund och perforerad**. Den runda formen lägger sig jämnt under och mellan papplagren, och perforeringen ger bitumenet fäste genom plåten. Installationen blir tät och långlivad – det finns inga hörn som med tiden kan resa sig och sticka upp genom tätskiktet.

Tillbehör

- **Inklistringsfläns** 580 × 600 mm för bästa anslutning till ångspärren
- **Takbrunn A, A Max, B eller C** med passande utloppsdiаметer

Provning

Takbrunnen är provad enligt **SFS-EN 1253-2**. Takbrunnar kan inte CE-märkas eftersom det saknas en harmoniserad produktstandard (hEN); produktens lämplighet verifieras per byggprojekt.

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
3380478	50/160 mm
3380479	50/500 mm
3380481	75/175 mm
3380484	75/500 mm
3380486	110/200 mm
3380487	110/500 mm
3380488	160/290 mm

Andra mått tillverkas efter beställning.