


Brunn KK med sidoutlopp för omvända tak och terrasser


Brunn KK med sidoutlopp används i omvända konstruktioner där utloppet måste gå ut åt sidan, till exempel i **bjälklag med låg bygghöjd** eller när avloppet ligger i en vägg. Brunnen är tillverkad av syrafast stål.

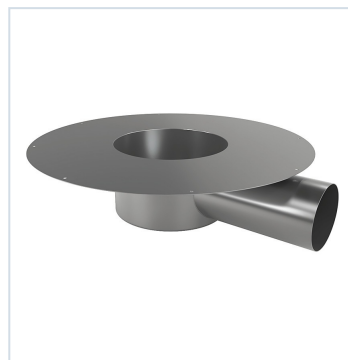

Tekniska data

Modell	KK – sidoutlopp
Material	Syrafast stål
Utloppets diameter	Ø75 eller 110 mm
Utloppets längd	200 eller 500 mm
Uppsamlingskärl	Ø220 mm, djup 100 eller 136 mm
Flänsdiameter	Ø530 mm, primad
Används med	Silkonstruktion – köps separat
Provad enligt	SFS-EN 1253-2

Måttskiss

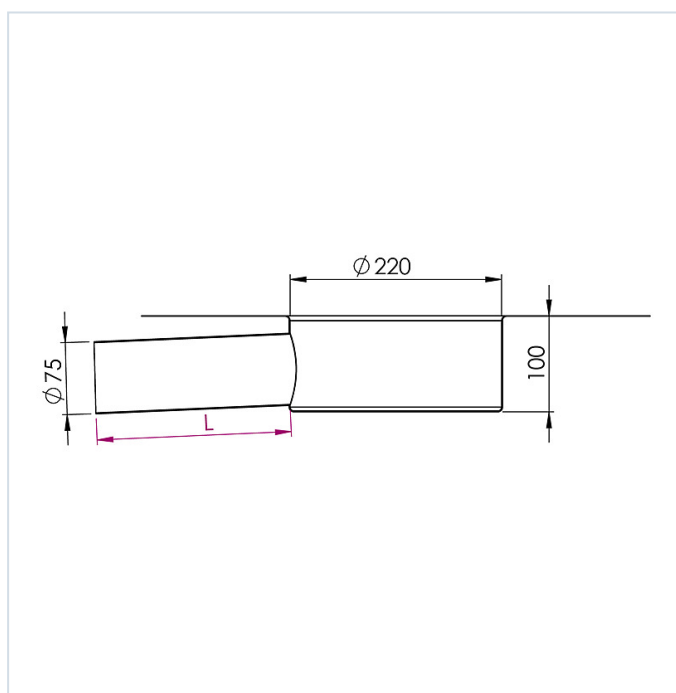

Så fungerar en brunn för omvänd konstruktion

I en omvänd konstruktion ligger tätskiktet under värmeisoleringen och ytskiktet. Brunnen ansluts till **tätskiktet** med den primade flänsen, och ovanpå monteras en **silkonstruktion** med förhöjningsringar upp till den färdiga ytan. Vattnet som rinner på ytan tas upp av silikonstrukturens lock, och vattnet som rinner på tätskiktet under ytskiktet leds in genom hålen i den nedre förhöjningsringen. **Brunnen används alltid tillsammans med en silikonstruktur**, som väljs separat.

Primad fläns

Flänsen är **primad** för anslutning till bitumentätskikt. Brunnen kan beställas utan primer för andra typer av tätskikt – ange det i fältet nedan.

Tillval och tillbehör

- **Självreglerande värmekabel 16 W eller 32 W** – håller brunnen isfri vintertid. Anslutningskabel 2, 3, 5, 10, 15, 20 eller 25 m
- **Kondensisolering** av 13 mm cellgummi – hindrar kondens på utloppsröret inomhus (–40 till +85 °C)
- **Inklistringsfläns** 580 × 600 mm – ger bästa möjliga anslutning till bitumentätskiktet
- **Sandfång och förhöjningsringar** till brunn KK

Tillbehören finns under Taktillbehör > Tillbehör till takbrunnar. Värmekabel och isolering monteras på brunnen före leverans.

Provning

Takbrunnen är provad enligt **SFS-EN 1253-2**. Takbrunnar kan inte CE-märkas eftersom det saknas en harmoniserad produktstandard (hEN); produktens lämplighet verifieras per byggprojekt.

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
3380418	Ø75 mm – längd 200 mm
3380419	Ø75 mm – längd 500 mm
3380437	Ø110 mm – längd 200 mm
3380438	Ø110 mm – längd 500 mm

Andra mått tillverkas efter beställning.