

Frysskydd för ventilationsrör Ø110 och Ø160 mm


Frysskyddet är ett kondensisolerat hölje som hindrar att ventilationsröret från avloppet fryser igen. Det passar särskilt på äldre fastigheter där avluftningsrören tenderar att isa igen vintertid.



Tekniska data

Material	Syrafast stål
Rördimension	Ø110 eller Ø160 mm
Längd	580 mm
Isolering	19 mm cellgummi
Passar	Ventilationsrör av gjutjärn och plast

Måttskiss

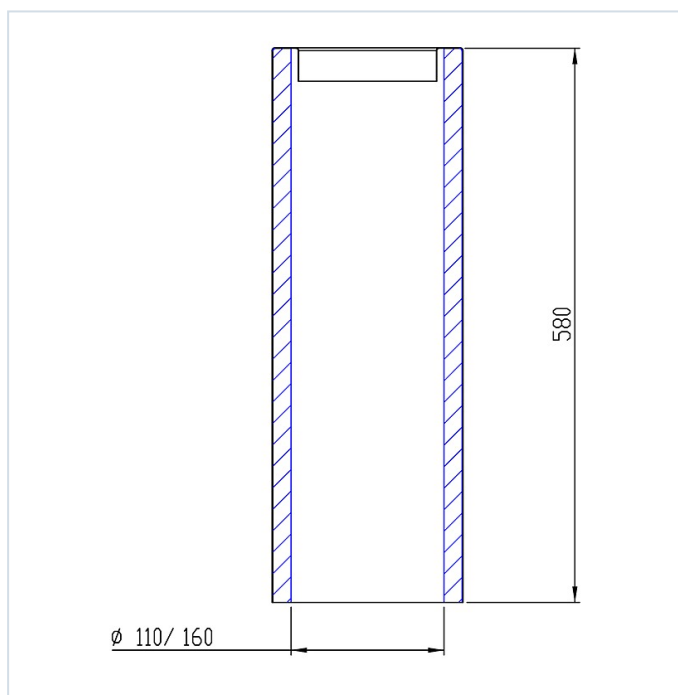

Konstruktion

Ytterhöljet är av syrafast stål och invändigt isolerat med 19 mm cellgummi, som minskar värmeförlusterna och motverkar kondens och isbildning. Frysskyddet passar på ventilationsrör av gjutjärn och plast.

Tillval

- **Lackerat hölje** i RR-kulör, till exempel RR20 vit, RR21 ljusgrå, RR22 grå, RR23 mörkgrå, RR31 brun, RR32 mörkbrun eller RR33 svart – ange kulör i fältet nedan
- **Regnhuv**
- Kopparutförande

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
7821804-L	Ø110 mm, lackerat i RR-kulör
7821804	Ø110 mm, syrafast stål
7821812-L	Ø160 mm, lackerat i RR-kulör
7821812	Ø160 mm, syrafast stål