


PITO gjuttakstolpe för ingjutning i håldäck


PITO gjuttakstolpe gjuts fast i takets **håldäck** och blir en integrerad, mycket stabil förankringspunkt för säkerhetslinor, hängställningar och räddningsutrustning. Den ger säkert fallskydd för **upp till fyra användare samtidigt**, som enskild förankringspunkt eller i PITO Greenline vajersystem.

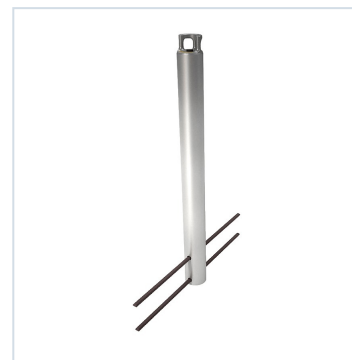

Tekniska data

Underlag	Håldäck, ingjutning
Användning	Personligt fallskydd och hängställningar
Användare	Max 4 personer
Maximal belastning	5 kN
Material	Stål, varmförzinkat och kondensisolerat invändigt
Rörlängd	800–2 000 mm enligt valet ovan
Rördiameter	Ø114,3 mm
Öglans höjd	80 mm
Standarder	EN 795:2012, SFS-EN 1808 + A1

Måttskiss

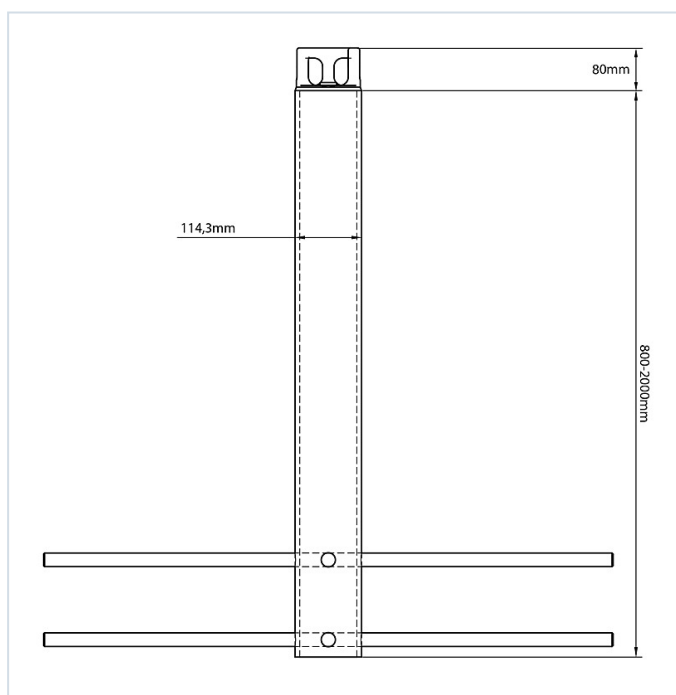

Montering

Stolpen gjuts in i håldäckets kanal (konstruktionsdetalj Det 3, se Dokument). Armeringsjärn för ingjutning finns som tillbehör.

Placering och avstånd

- Avstånd till fri takkant: minst **2,5 m**
- Öglan bör sitta minst **300 mm** ovanför det färdiga taket
- Som enskilda förankringspunkter: högst **7,5 m** mellan stolparna
- I PITO Greenline vadersystem: högst 15 m, rekommenderat 10–12 m
- Som fästpunkter för hängställningar: cirka 5–6 m

Certifiering

PITO takstolpar uppfyller fallskyddsstandarden **EN 795:2012** och standarden för hängställningar **SFS-EN 1808 + A1**, och har certifieringsbevis från Kiwa Inspecta.

Ytbehandling

Stolpen är varmförzinkad och kondensisolerad invändigt. Den kan även levereras målad.

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
30100800	800 mm
30101000	1000mm
30101100	1100mm
30101200	1200mm
30101400	1400mm
30101600	1600mm
30101800	1800mm
30102000	2000mm