

PITO takstolpe för betongplatta, TT-platta och håldäck


PITO takstolpe är en särskilt stabil förankringspunkt för säkerhetslinor, hängställningar och andra hjälpmedel vid underhåll, reparation och räddning på taket. Stolpen monteras med fläns på **betongplatta, TT-platta eller håldäck** och ger säkert fallskydd för **upp till fyra användare samtidigt** – som enskild förankringspunkt eller i PITO Greenline vajersystem.



Tekniska data

Underlag	Betongplatta, TT-platta eller håldäck
Användning	Personligt fallskydd och hängställningar
Användare	Max 4 personer
Maximal belastning	5 kN
Material	Stål, varmförzinkat och kondensisolerat invändigt
Rörlängd	300–2 000 mm enligt valet ovan
Rördiameter	Ø114,3 mm
Öglans höjd	80 mm
Flänsdiameter	Ø350 mm, tjocklek 16/18 mm
Håldelning	212 mm, hål Ø24 mm
Standarder	EN 795:2012, SFS-EN 1808 + A1

Måttskiss

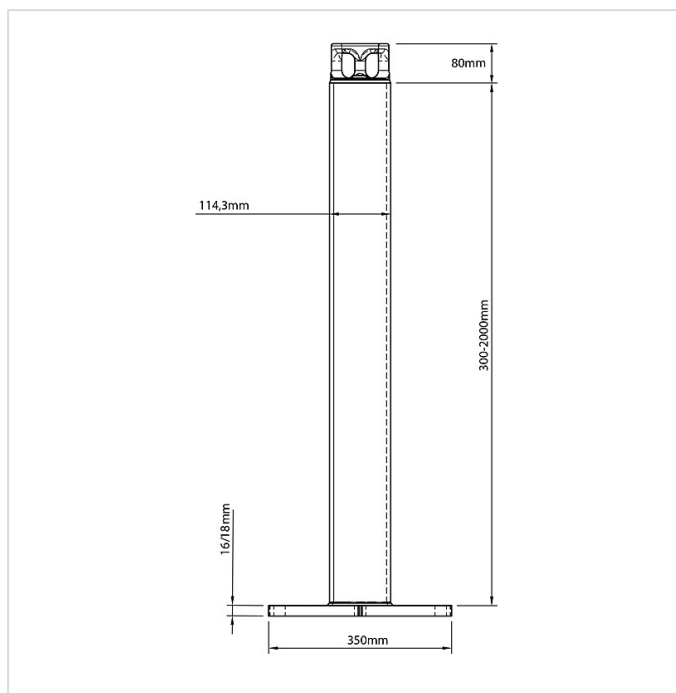

Montering

- **Betongplatta** – med kilankare
- **TT-platta** – med bultar och motfläns
- **Håldäck** – med bultar och ankarplattor
- Vid montering genom tätskiktet används gummistos

Förankringsdetaljer för respektive underlag finns hos oss. Konstruktionsdetaljer finns under Dokument.

Placering och avstånd

- Avstånd till fri takkant: minst **2,5 m**
- Öglan bör sitta minst **300 mm** ovanför det färdiga taket
- Som enskilda förankringspunkter: högst **7,5 m** mellan stolparna
- I PITO Greenline vadersystem: högst 15 m, rekommenderat 10–12 m
- Som fästpunkter för hängställningar: cirka 5–6 m

Certifiering

PITO takstolpar uppfyller fallskyddsstandarden **EN 795:2012** och standarden för hängställningar **SFS-EN 1808 + A1**, och har certifieringsbevis från Kiwa Inspecta.

Ytbehandling

Stolpen är varmförzinkad och kondensisolerad invändigt. Den kan även levereras målad.

Artiklar

Art.nr	Utförande	Art.nr	Utförande
30200300	300 mm	30201000	1000 mm
30200400	400 mm	30201100	1100 mm
30200500	500 mm	30201200	1200 mm
30200600	600 mm	30201400	1400 mm
30200700	700 mm	30201600	1600 mm
30200800	800 mm	30201800	1800 mm
30200900	900 mm	30202000	2000 mm