

PITO trätakstolpe för bärande trästomme


PITO trätakstolpe monteras i **trätakets bärande konstruktion** och är en stabil förankringspunkt för säkerhetslinor, hängställningar och räddningsutrustning för upp till fyra användare samtidigt. Den lämpar sig för personligt fallskydd som enskild förankringspunkt eller som en del av PITO Greenline vajersystem.



Tekniska data

Underlag	Trätakets bärande konstruktion
Användare	Max 4 personer
Maximal belastning	5 kN
Material	Stål, varmförzinkat och kondensisolerat invändigt
Rörlängd	200, 300 eller 400 mm
Rördiameter	Ø114,3 mm
Fläns	Ø215 mm, 10/20 mm
Motfläns	200 × 200 × 10 mm – ingår
Öglans höjd	80 mm

Måttskiss

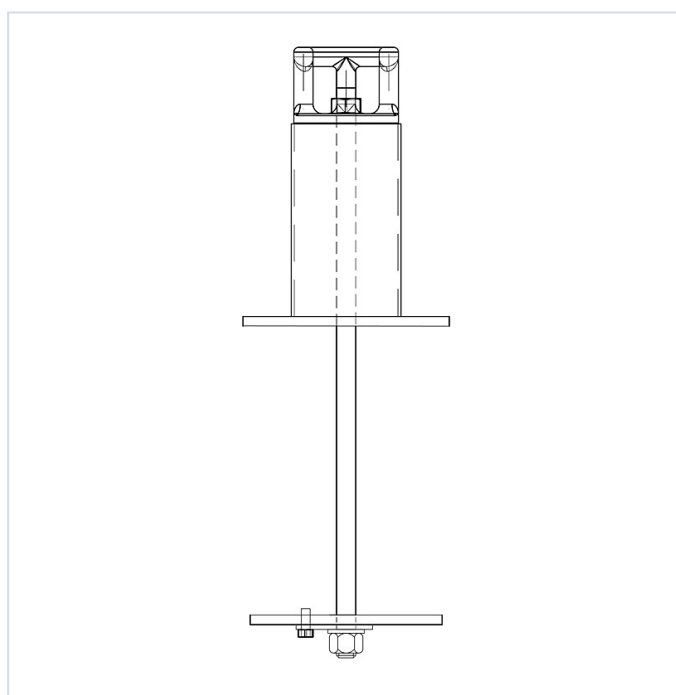

Montering

Stolpen fästs i den bärande trästommen med gängstång och motfläns 200 × 200 mm – fästmaterialet ingår. Efterspänningsplattan gör att förbandet kan efterspännas från stolpens överdel.

Placering och avstånd

- Avstånd till fri takkant: minst **2,5 m**
- Öglan bör sitta minst **300 mm** ovanför det färdiga taket
- Som enskilda förankringspunkter: högst **7,5 m** mellan stolparna
- I PITO Greenline vajersystem: högst 15 m, rekommenderat 10–12 m
- Som fästpunkter för hängställningar: cirka 5–6 m

Certifiering

Uppfyller fallskyddsstandarden **EN 795:2012** och **SFS-EN 1808 + A1**.

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
30000200	200 mm
30000300	300 mm
30000400	400 mm