

PITO Variant K takstolpe för bärande profilplåt


PITO Variant K monteras på **bärande högprofilplåt** och är en pålitlig förankringspunkt för säkerhetslinor och fallskyddssele, för upp till fyra användare samtidigt. Den lämpar sig för personligt fallskydd som enskild förankringspunkt eller som en del av PITO Greenline vadersystem.



Tekniska data

Underlag	Bärande profilplåt
Användare	Max 4 personer
Material	Rostfritt stål
Rörlängd	500, 700 eller 1000 mm
Rördiameter	Ø26/55 mm
Fläns	370 × 370 mm

Måttskiss

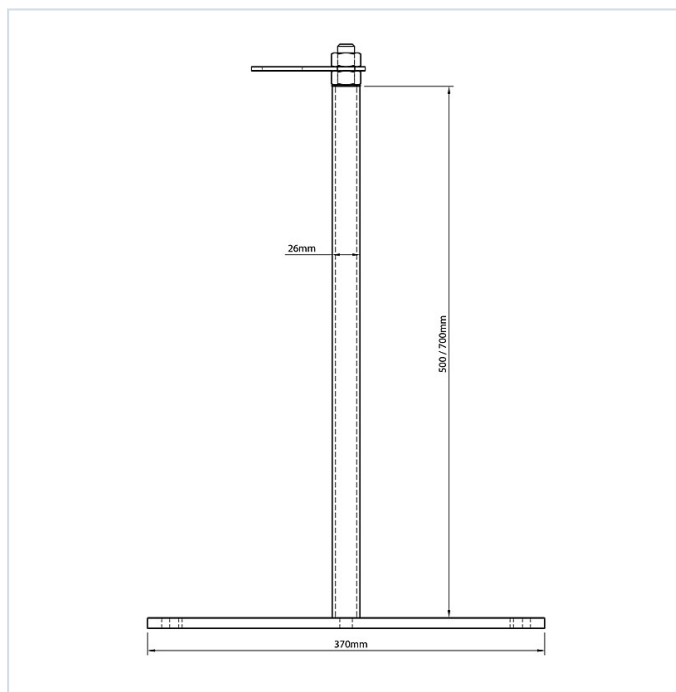

Montering

Fästmaterial för bärande profilplåt levereras med stolpen. Stolpen finns även med **PITO Loop** monterad.

Placering och avstånd

- Avstånd till fri takkant: minst **2,5 m**
- Öglan bör sitta minst **300 mm** ovanför det färdiga taket
- Som enskilda förankringspunkter: högst **7,5 m** mellan stolparna
- I PITO Greenline vadersystem: högst 15 m, rekommenderat 10–12 m
- Som fästpunkter för hängställningar: cirka 5–6 m

Certifiering

CE-märkt. Uppfyller **EN 795:2012 typ A + C** och **CEN/TS 16415:2013 typ A + C**.

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
3210011	500 mm
3210012	500 mm med PITO Loop
3210021	700 mm
3210022	700 mm med PITO Loop
3210031	1000 mm
3210032	1000 mm med PITO Loop