

## PITO Variant UNI takstolpe för OSB, plywood och brädfodring


**PITO Variant UNI** monteras på **OSB-skiva, plywood eller brädfodring** på trätak och är en pålitlig förankringspunkt för upp till fyra användare samtidigt. Den lämpar sig för personligt fallskydd som enskild förankringspunkt eller som en del av PITO Greenline vaderssystem.



### Tekniska data

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Underlag    | OSB (min 16 mm), plywood (min 15 mm) eller brädfodring (min 22 mm) |
| Användare   | Max 4 personer                                                     |
| Material    | Rostfritt stål                                                     |
| Rörlängd    | 300, 500 eller 700 mm                                              |
| Rördiameter | Ø21,3 mm                                                           |
| Fläns       | Ø330 mm                                                            |

### Måttskiss

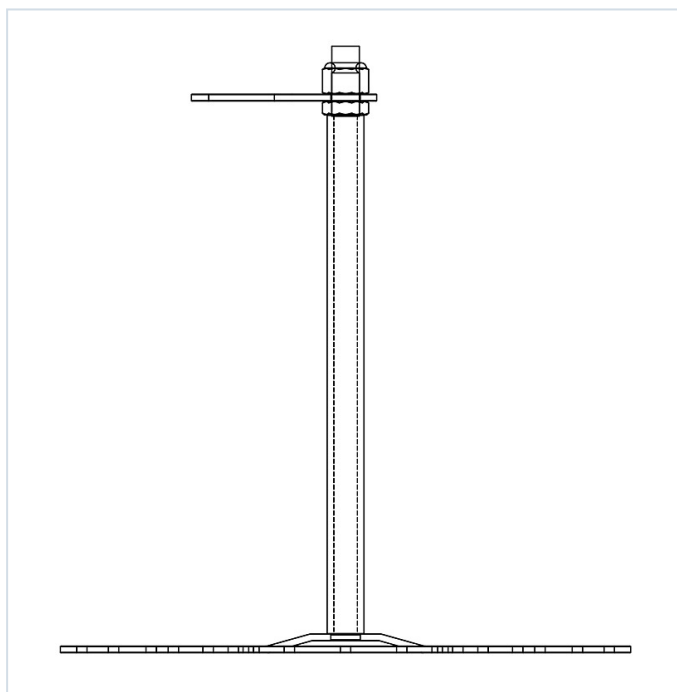

## Montering

- OSB-skiva minst 16 mm
- Plywood minst 15 mm
- Brädfodring minst 22 mm

Fästmaterialet levereras med stolpen. Stolpen finns även med **PITO Loop** monterad.

## Placering och avstånd

- Avstånd till fri takkant: minst **2,5 m**
- Ögla bör sitta minst **300 mm** ovanför det färdiga taket
- Som enskilda förankringspunkter: högst **7,5 m** mellan stolparna
- I PITO Greenline vadersystem: högst 12 m, rekommenderat 10–12 m
- Som fästpunkter för hängställningar: cirka 5–6 m

## Certifiering

CE-märkt. Uppfyller **EN 795:2012 typ A + C** och **CEN/TS 16415:2013 typ A + C**.

## Artiklar

| Artikelnummer | Utförande            |
|---------------|----------------------|
| 3210060       | 300 mm               |
| 3210062       | 300 mm med PITO Loop |
| 3210070       | 500 mm               |
| 3210072       | 500 mm med PITO Loop |
| 3210081       | 700 mm               |
| 3210082       | 700 mm med PITO Loop |