


Sargutkastare med rör i syrafast stål, Ø32–160 mm


Sargutkastare med rör i syrafast stål. Sargutkastaren leder ut vattnet genom takets kantresning om takbrunnarna sätts igen. **Varje tak som avvattnas med takbrunnar ska ha minst en sargutkastare**, och mindre tak och skärmtak kan avvattnas enbart med sargutkastare.

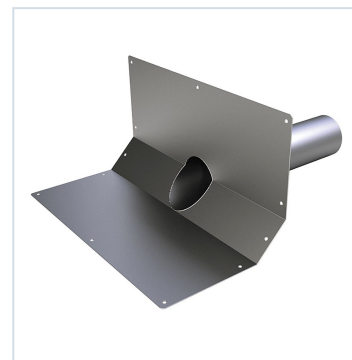

Tekniska data

Material	Syrafast stål
Rördiameter	Ø32, 42, 50, 75, 90, 110 eller 160 mm
Rörlängd	300, 450, 600 eller 800 mm
Utförande	Rak, höger eller vänster (enligt valet ovan)
Flänsbredd	150 mm, primad
Passar	Trekantlist 50 × 50 mm

Måttskiss

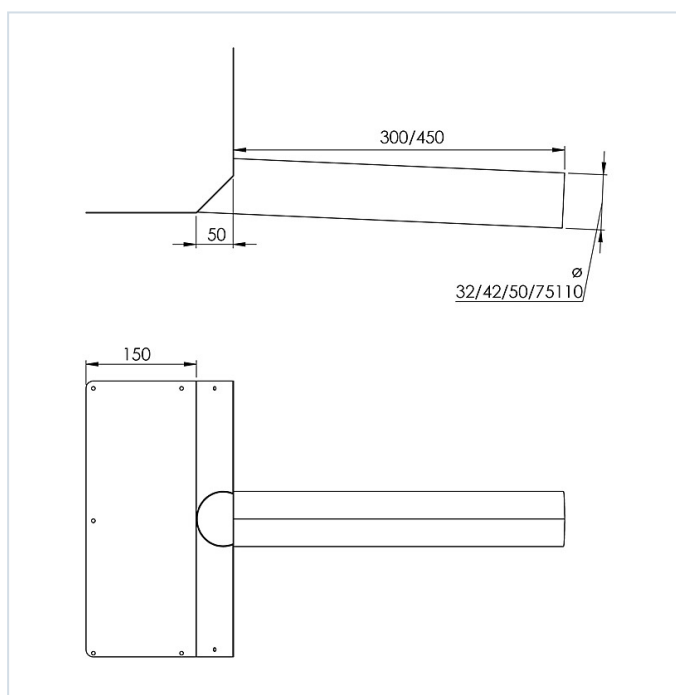

Utföranden

Röret finns i diametrarna **Ø32, 42, 50, 75, 90, 110 och 160 mm** och i längderna 300, 450, 600 och 800 mm. De vanligaste storlekarna finns även **vinklade åt höger eller vänster** för placering nära ett hörn eller en vägg. Välj utförande i listan ovan – varje val har sitt eget artikelnummer. Måttskisser finns bland bilderna.

Placering

Sargutkastaren placeras i kantresningen vid takets lågpunkter. Flänsen är primad för anslutning till bitumentätskikt och passar 50 × 50 mm trekantlist. Rörmodellen finns även i koppar.

Artiklar

Art.nr	Utförande	Art.nr	Utförande
3380159	Ø32 mm – längd 450 mm – rak	3380165	Ø75 mm – längd 450 mm – rak
3380175	Ø42 mm – längd 300 mm – rak	3380178	Ø75 mm – längd 450 mm – höger
3380160	Ø42 mm – längd 450 mm – rak	3380177	Ø75 mm – längd 450 mm – vänster
3380161	Ø50 mm – längd 300 mm – rak	3380166	Ø75 mm – längd 600 mm – rak
3380181	Ø50 mm – längd 300 mm – höger	3380167	Ø90 mm – längd 300 mm – rak
3380180	Ø50 mm – längd 300 mm – vänster	3380168	Ø90 mm – längd 450 mm – rak
3380162	Ø50 mm – längd 450 mm – rak	3380169	Ø110 mm – längd 450 mm – rak
3380183	Ø50 mm – längd 450 mm – höger	3380170	Ø110 mm – längd 450 mm – höger
3380182	Ø50 mm – längd 450 mm – vänster	3380171	Ø110 mm – längd 450 mm – vänster
3380163	Ø50 mm – längd 600 mm – rak	3380172	Ø110 mm – längd 600 mm – rak
3380176	Ø50 mm – längd 800 mm – rak	3380173	Ø110 mm – längd 800 mm – rak
3380164	Ø75 mm – längd 300 mm – rak	3380174	Ø160 mm – längd 450 mm – rak

Andra mått tillverkas efter beställning.