

Sargutkastare öppen vänster i syrafast stål


Sargutkastare öppen vänster i syrafast stål. Sargutkastaren leder ut vattnet genom takets kantresning om takbrunnarna sätts igen. **Varje tak som avvattnas med takbrunnar ska ha minst en sargutkastare**, och mindre tak och skärmtak kan avvattnas enbart med sargutkastare.



Tekniska data

Material	Syrafast stål
Rännans bredd	100 mm
Rännans längd	300 eller 450 mm
Flänsbredd	150 mm, primad
Passar	Trekantlist 50 × 50 mm

Måttskiss

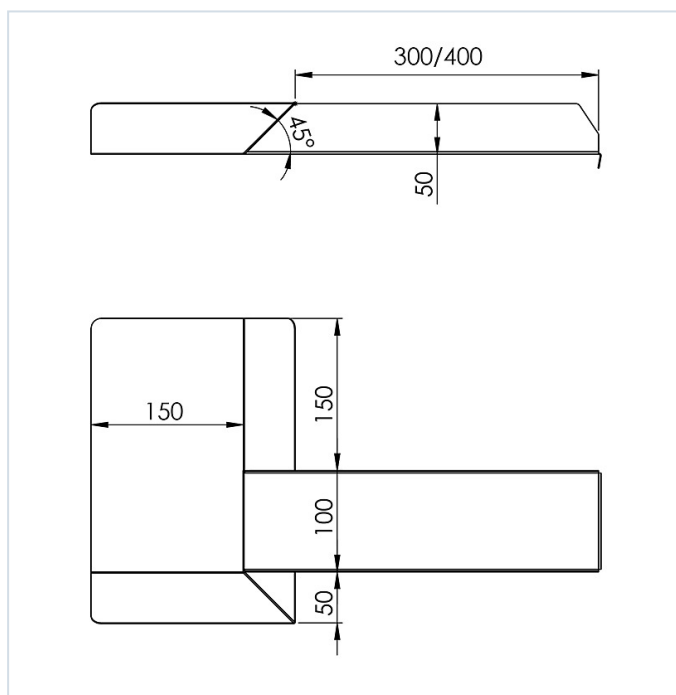

Utförande

Vinklad öppen ränna som leder vattnet ut åt vänster – för placering nära ett hörn eller en vägg. Rännan är 100 mm bred och passar 50 × 50 mm trekantlist. Flänsen är primad för anslutning till bitumentätskikt.

Placering

Sargutkastaren placeras i kantresningen vid takets lågpunkter enligt takets avvattningsritning. Den finns även i aluminium och koppar samt som rörmodell.

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
3380155	300 mm
3380158	450 mm

Andra mått tillverkas efter beställning.