

Svanhals med förlängt rör under flänsen – syrafast stål


Svanhals med förlängt rör – samma takgenomföring med 180° böj och primad fläns, men med röret förlängt **100 mm under flänsen**. Det förlängda röret gör det enkelt att ansluta till ett rör eller en hylsa i takkonstruktionen.



Tekniska data

Material	Syrafast stål
Rördiameter	Ø76,1 eller 114,3 mm
Höjd	500 mm
Rör under flänsen	100 mm
Fläns	Rund, perforerad och primad för bitumen

Måttskiss

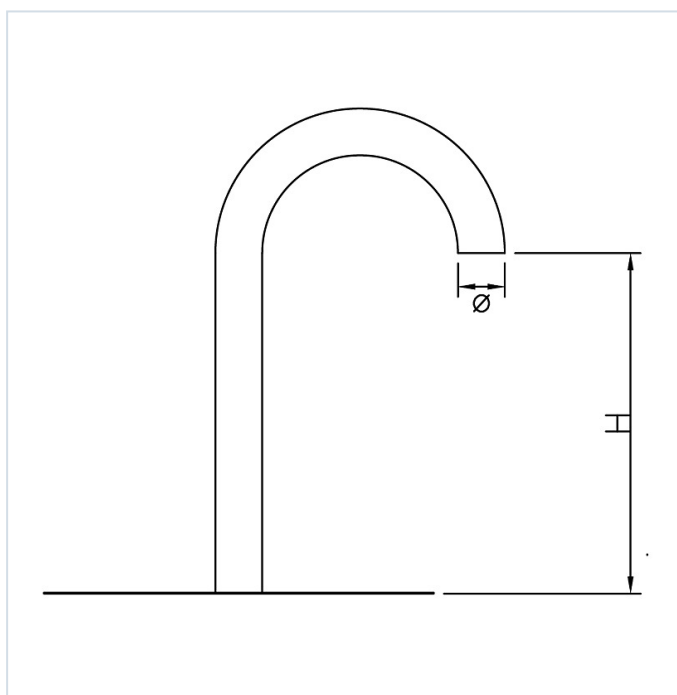

Användning

Svanhalsen används för kablar till **solcellsanläggningar**, el- och antenninstallationer och som luftare i ventilationssystem. Den 180° böjda formen hindrar regnvatten från att tränga in.

Rund perforerad fläns

Den primade flänsen är **rund och perforerad**. Den runda formen lägger sig jämnt under och mellan papplagren, och perforeringen ger bitumenet fäste genom plåten. Installationen blir tät och långlivad – det finns inga hörn som med tiden kan resa sig och sticka upp genom tätskiktet.

Storlekar

Rördiameter	Höjd	Förlängt rör under flänsen	Böjradie R	Böj c/c
Ø25 mm	350 mm	–	95 mm	190 mm
Ø32 mm	350 mm	–	95 mm	190 mm
Ø48,3 mm	350 eller 500 mm	–	125 mm	250 mm
Ø76,1 mm	500 mm	100 mm	225 mm	450 mm
Ø114,3 mm	500 mm	100 mm	150 mm	300 mm
Ø168,3 mm	500 mm	–	229 mm	458 mm

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
3381212	ø76,1mm höjd 500mm förlängning 100mm
3381213	ø114,3mm höjd 500mm förlängning 100mm

Andra storlekar tillverkas efter beställning.