

Svanhals – takgenomföring i syrafast stål, Ø25–168,3 mm


Svanhalsen är en takgenomföring med **180° böjt rör** och primad fläns för bitumentätskikt. Den ger en säker och tät dragning av kablar och ledningar genom låglutande tak och tål väder, temperaturväxlingar och UV-strålning.



Tekniska data

Material	Syrafast stål
Rördiameter	Ø25, 32, 48,3, 76,1, 114,3 eller 168,3 mm
Höjd	350 eller 500 mm
Fläns	Rund, perforerad och primad för bitumen

Måttskiss

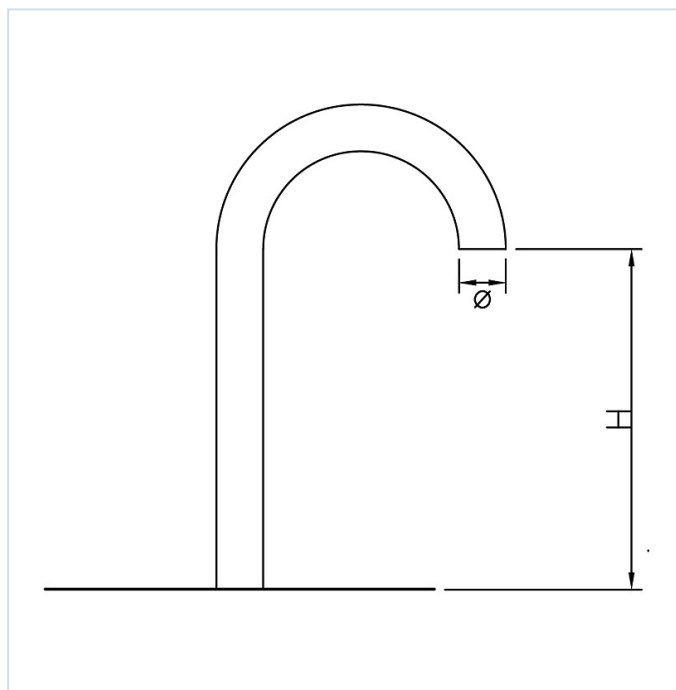

Användning

Svanhalsen används för kablar till **solcellsanläggningar**, el- och antenninstallationer och som luftare i ventilationssystem. Den 180° böjda formen hindrar regnvatten från att tränga in.

Rund perforerad fläns

Den primade flänsen är **rund och perforerad**. Den runda formen lägger sig jämnt under och mellan papplagren, och perforeringen ger bitumenet fäste genom plåten. Installationen blir tät och långlivad – det finns inga hörn som med tiden kan resa sig och sticka upp genom tätskiktet.

Storlekar

Rördiameter	Höjd	Förlängt rör under flänsen	Böjradie R	Böj c/c
Ø25 mm	350 mm	–	95 mm	190 mm
Ø32 mm	350 mm	–	95 mm	190 mm
Ø48,3 mm	350 eller 500 mm	–	125 mm	250 mm
Ø76,1 mm	500 mm	100 mm	225 mm	450 mm
Ø114,3 mm	500 mm	100 mm	150 mm	300 mm
Ø168,3 mm	500 mm	–	229 mm	458 mm

Rör Ø76,1 och 114,3 mm finns även med **förlängt rör 100 mm under flänsen**, se separat produkt.

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
3381206	Ø25 mm – höjd 350 mm
3381207	Ø32 mm – höjd 350 mm
3381208	Ø48,3 mm – höjd 350 mm
3381211	Ø48,3 mm – höjd 500 mm
3381209	Ø76,1 mm – höjd 500 mm
3381210	Ø114,3 mm – höjd 500 mm
3381355	Ø168,3 mm – höjd 500 mm

Andra storlekar tillverkas efter beställning.