

Takbrunn A i koppar – bassängmodell för bitumentak


Takbrunn A i koppar är bassängmodellen för låglutande tak med bitumenbeläggning. Uppsamlingskärlet Ø220 mm ger ett jämnt och högt flöde, och brunnen är byggd för avfallssil A med mekanisk skruvfästning (silen köps separat).



Tekniska data

Modell	A – bassängmodell
Material	Koppar
Sil	Avfallssil A – ingår ej
Flänsdiameter	Ø530 mm, rund perforerad
Uppsamlingskär	Ø220 mm, djup 50 mm
Utloppets diameter	Ø75 eller 110 mm
Utloppets längd	250–600 mm
Provad enligt	SFS-EN 1253-2

Måttskiss

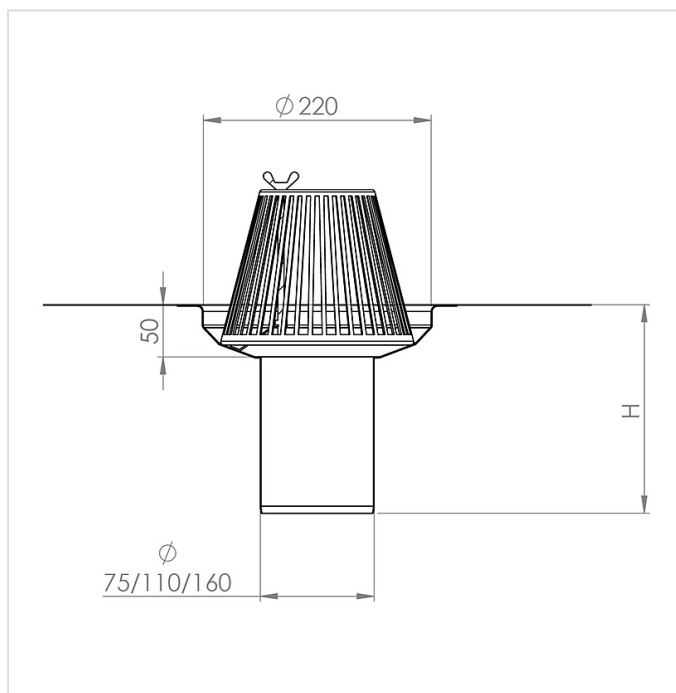

Takbrunn i koppar

Kopparbrunnen är ett naturligt val på tak med kopparplåt och på byggnader där detaljerna ska åldras tillsammans med övrig koppar. Den har samma mått och funktion som motsvarande brunn i rostfritt stål.

Rund perforerad fläns

Flänsen är **rund och perforerad**. Den runda formen lägger sig jämnt under och mellan papplagren, och perforeringen ger bitumenet fäste genom plåten. Installationen blir tät och långlivad – det finns inga hörn som med tiden kan resa sig och sticka upp genom tätskiktet.

Så väljer ni utloppets längd

Utloppsröret ska gå igenom hela den bärande konstruktionen – skarvar får inte hamna inne i bjälklaget. Dimensionera så att rörets ände når minst **100 mm under** den bärande konstruktionen.

Tillval och tillbehör

- **Självgregerande värmekabel 16 W eller 32 W** – håller brunnen isfri vintertid. Anslutningskabel 2, 3, 5, 10, 15, 20 eller 25 m
- **Kondensisolering** av 13 mm cellgummi – hindrar kondens på utloppsröret inomhus (–40 till +85 °C)
- **Inklistringsfläns** 580 × 600 mm – ger bästa möjliga anslutning till bitumentätskiktet
- **Cylindrisk lövsil** Ø300 eller Ø400 mm – en extra sil ovanpå brunnens egen sil för tak med mycket löv

Tillbehören finns under Taktillbehör › Tillbehör till takbrunnar. Värmekabel och isolering monteras på brunnen före leverans.

Provning

Takbrunnen är provad enligt **SFS-EN 1253-2**. Takbrunnar kan inte CE-märkas eftersom det saknas en harmoniserad produktstandard (hEN); produktens lämplighet verifieras per byggprojekt.

Underhåll

Kontrollera och rengör silen regelbundet, minst vid den årliga takbesiktningen och efter lövfällning. Övrigt underhåll enligt takets underhållsplan.

Artiklar

Art.nr	Utförande	Art.nr	Utförande
3380336	Ø75 mm – längd 250 mm	3380344	Ø110 mm – längd 250 mm
3380337	Ø75 mm – längd 300 mm	3380345	Ø110 mm – längd 300 mm
3380338	Ø75 mm – längd 350 mm	3380346	Ø110 mm – längd 350 mm
3380339	Ø75 mm – längd 400 mm	3380347	Ø110 mm – längd 400 mm
3380340	Ø75 mm – längd 450 mm	3380348	Ø110 mm – längd 450 mm
3380341	Ø75 mm – längd 500 mm	3380349	Ø110 mm – längd 500 mm
3380342	Ø75 mm – längd 550 mm	3380358	Ø110 mm – längd 550 mm
3380343	Ø75 mm – längd 600 mm	3380359	Ø110 mm – längd 600 mm

Andra mått tillverkas efter beställning.