

Takbrunn A i rostfritt stål – bassängmodell för bitumentak


Takbrunn A är en takbrunn av **bassängmodell** för låglutande tak med bitumenbeläggning. Uppsamlingskärlet Ø220 mm ger ett jämnt och högt vattenflöde, och brunnen är byggd för avfallssil A med mekanisk skruvfästning som sitter kvar även i hård vind och vid kraftiga skyfall (silen köps separat). Brunnen tillverkas i rostfritt stål och tål krävande väder, stora temperaturväxlingar och UV-strålning – utvecklad för nordiskt klimat.



Tekniska data

Modell	A – bassängmodell
Sil	Avfallssil A med skruvfäste – ingår ej
Material	Rostfritt stål
Flänsdiameter	Ø530 mm, rund perforerad
Uppsamlingskär	Ø220 mm, djup 50 mm
Utloppets diameter	Ø75, 110 eller 160 mm
Utloppets längd	250–1 200 mm enligt valet ovan
Provad enligt	SFS-EN 1253-2
Tätskikt	Bitumen

Måttskiss

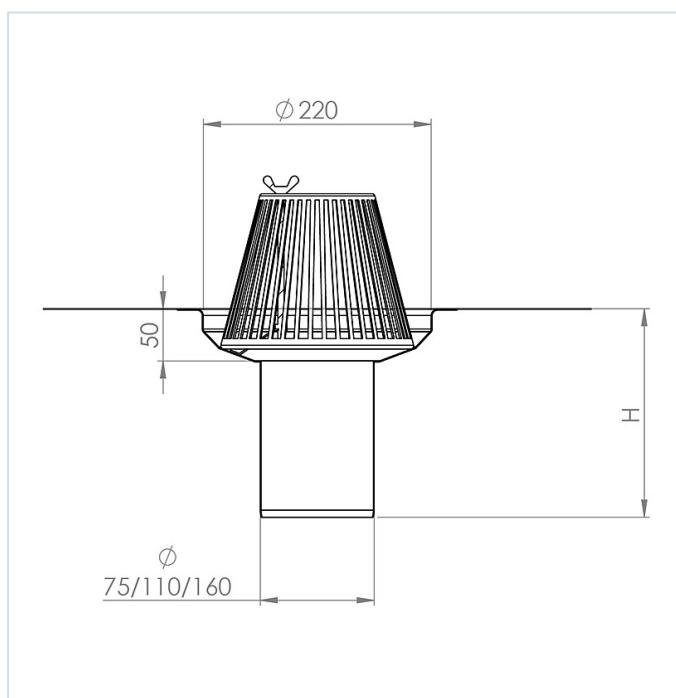

För krävande tak

Välj takbrunn A för tak där mycket löv och skräp samlas eller som ligger vindutsatt. Behövs ännu större marginal mot igensättning finns **Takbrunn A Max** med dubbel lövsil. För mindre tak och takfötter räcker ofta den kostnadseffektiva **Takbrunn C**.

Rund perforerad fläns

Flänsen är **rund och perforerad**. Den runda formen lägger sig jämnt under och mellan papplagren, och perforeringen ger bitumenet fäste genom plåten. Installationen blir tät och långlivad – det finns inga hörn som med tiden kan resa sig och sticka upp genom tätskiktet.

Så väljer ni utloppets längd

Utloppsröret ska gå igenom hela den bärande konstruktionen – skarvar får inte hamna inne i bjälklaget. Dimensionera så att rörets ände når minst **100 mm under** den bärande konstruktionen.

Tillval och tillbehör

- **Självreglerande värmekabel 16 W eller 32 W** – håller brunnen isfri vintertid. Anslutningskabel 2, 3, 5, 10, 15, 20 eller 25 m
- **Kondensisolering** av 13 mm cellgummi – hindrar kondens på utloppsröret inomhus (–40 till +85 °C)
- **Inklistringsfläns** 580 × 600 mm – ger bästa möjliga anslutning till bitumentätskiktet
- **Cylindrisk lövsil** Ø300 eller Ø400 mm – en extra sil ovanpå brunnsens egen sil för tak med mycket löv

Tillbehören finns under Taktillbehör > Tillbehör till takbrunnar. Värmekabel och isolering monteras på brunnen före leverans.

Provning

Takbrunnen är provad enligt **SFS-EN 1253-2**. Takbrunnar kan inte CE-märkas eftersom det saknas en harmoniserad produktstandard (hEN); produktens lämplighet verifieras per byggprojekt.

Underhåll

Kontrollera och rengör silen regelbundet, minst vid den årliga takbesiktningen och efter lövfällning. Övrigt underhåll enligt takets underhållsplan.

Artiklar

Art.nr	Utförande	Art.nr	Utförande
3380368	Ø75 mm – längd 250 mm	3380394	Ø110 mm – längd 600 mm
3380369	Ø75 mm – längd 300 mm	3380395	Ø110 mm – längd 700 mm
3380370	Ø75 mm – längd 350 mm	3380396	Ø110 mm – längd 800 mm
3380372	Ø75 mm – längd 400 mm	3380397	Ø110 mm – längd 900 mm
3380373	Ø75 mm – längd 450 mm	3380398	Ø110 mm – längd 1000 mm
3380374	Ø75 mm – längd 500 mm	3380399	Ø110 mm – längd 1100 mm
3380376	Ø75 mm – längd 550 mm	3380401	Ø110 mm – längd 1200 mm
3380377	Ø75 mm – längd 600 mm	3380402	Ø160 mm – längd 250 mm
3380378	Ø110 mm – längd 250 mm	3380403	Ø160 mm – längd 300 mm
3380379	Ø110 mm – längd 300 mm	3380404	Ø160 mm – längd 350 mm
3380380	Ø110 mm – längd 350 mm	3380406	Ø160 mm – längd 400 mm
3380385	Ø110 mm – längd 400 mm	3380407	Ø160 mm – längd 450 mm
3380386	Ø110 mm – längd 450 mm	3380408	Ø160 mm – längd 500 mm
3380387	Ø110 mm – längd 475 mm	3380411	Ø160 mm – längd 550 mm
3380388	Ø110 mm – längd 500 mm	3380413	Ø160 mm – längd 600 mm
3380390	Ø110 mm – längd 550 mm		

Andra mått och kopparutförande tillverkas efter beställning.