

Takbrunn A Max med dubbel lövsil – rostfritt stål


Takbrunn A Max är bassängmodellen för de mest krävande taken. Den **fästbara dubbla lövsilen** minimerar risken för igensättning, så att vattnet rinner undan med maximalt flöde även när löv och skräp samlas. Brunnen tillverkas i rostfritt stål och tål krävande väder, stora temperaturväxlingar och UV-strålning – utvecklad för nordiskt klimat.



Tekniska data

Modell	A Max – bassängmodell
Sil	Avfallssil A och tilläggsil A, fästbara
Material	Rostfritt stål
Flänsdiameter	Ø530 mm, rund perforerad
Uppsamlingskärl	Ø220 mm, djup 50 mm
Utloppets diameter	Ø75, 110 eller 160 mm
Utloppets längd	250–1 200 mm enligt valet ovan
Provad enligt	SFS-EN 1253-2
Tätskikt	Bitumen

Måttskiss

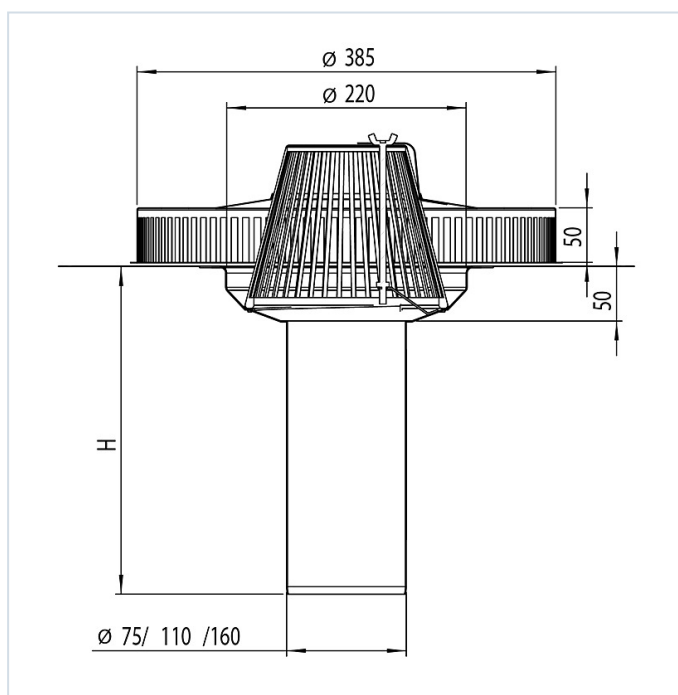

Dubbel lövsil som sitter kvar

Dubbelsilen består av avfallssil A och tilläggssil A. Tilläggssilen låses i fästskruvens vingmutter med en enkel vridrörelse, och den mekaniska skruvfästningen håller hela silpaketet på plats. Konstruktionen är skyddad som nyttighetsmodell i Finland (nr 13915).

Välj A Max för stora tak, tak nära träd, vindutsatta lägen och byggnader där vattenansamling på taket inte får förekomma.

Rund perforerad fläns

Flänsen är **rund och perforerad**. Den runda formen lägger sig jämnt under och mellan papplagren, och perforeringen ger bitumenet fäste genom plåten. Installationen blir tät och långlivad – det finns inga hörn som med tiden kan resa sig och sticka upp genom tätskiktet.

Så väljer ni utloppets längd

Utloppsröret ska gå igenom hela den bärande konstruktionen – skarvar får inte hamna inne i bjälklaget. Dimensionera så att rörets ände når minst **100 mm under** den bärande konstruktionen.

Tillval och tillbehör

- **Självreglerande värmekabel 16 W eller 32 W** – håller brunnen isfri vintertid. Anslutningskabel 2, 3, 5, 10, 15, 20 eller 25 m
- **Kondensisolering** av 13 mm cellgummi – hindrar kondens på utloppsröret inomhus (–40 till +85 °C)
- **Inklistringsfläns** 580 × 600 mm – ger bästa möjliga anslutning till bitumentätskiktet

Tillbehören finns under Taktillbehör > Tillbehör till takbrunnar. Värmekabel och isolering monteras på brunnen före leverans.

Provning

Takbrunnen är provad enligt **SFS-EN 1253-2**. Takbrunnar kan inte CE-märkas eftersom det saknas en harmoniserad produktstandard (hEN); produktens lämplighet verifieras per byggprojekt.

Underhåll

Kontrollera och rengör silen regelbundet, minst vid den årliga takbesiktningen och efter lövfällning. Övrigt underhåll enligt takets underhållsplan.

Artiklar

Art.nr	Utförande	Art.nr	Utförande
3381308	Ø75 mm – längd 250 mm	3381323	Ø110 mm – längd 600 mm
3381309	Ø75 mm – längd 300 mm	3381324	Ø110 mm – längd 700 mm
3381310	Ø75 mm – längd 350 mm	3381325	Ø110 mm – längd 800 mm
3381311	Ø75 mm – längd 400 mm	3381326	Ø110 mm – längd 900 mm
3381312	Ø75 mm – längd 450 mm	3381327	Ø110 mm – längd 1000 mm
3381313	Ø75 mm – längd 500 mm	3381328	Ø110 mm – längd 1100 mm
3381314	Ø75 mm – längd 550 mm	3381329	Ø110 mm – längd 1200 mm
3381315	Ø75 mm – längd 600 mm	3381330	Ø160 mm – längd 250 mm
3381316	Ø110 mm – längd 250 mm	3381331	Ø160 mm – längd 300 mm
3381317	Ø110 mm – längd 300 mm	3381332	Ø160 mm – längd 350 mm
3381318	Ø110 mm – längd 350 mm	3381333	Ø160 mm – längd 400 mm
3381319	Ø110 mm – längd 400 mm	3381334	Ø160 mm – längd 450 mm
3381320	Ø110 mm – längd 450 mm	3381335	Ø160 mm – längd 500 mm
3381339	Ø110 mm – längd 475 mm	3381336	Ø160 mm – längd 550 mm
3381321	Ø110 mm – längd 500 mm	3381337	Ø160 mm – längd 600 mm
3381322	Ø110 mm – längd 550 mm		

Andra mått tillverkas efter beställning.