


Takbrunn C i koppar för låglutande bitumentak


Takbrunn C i koppar är den kostnadseffektiva takbrunnen för låglutande tak med bitumenbeläggning – särskilt för **mindre tak och takfötter**. Brunnen används med avfallssil C, som hindrar löv och skräp från att nå avloppet.

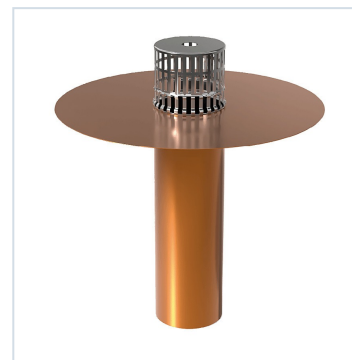

Tekniska data

Modell	C
Material	Koppar
Sil	Avfallssil C – ingår ej
Flänsdiameter	Utloppets diameter + minst 300 mm
Utloppets diameter	Ø42, 50, 54, 64, 75, 110 eller 160 mm
Utloppets längd	200–600 mm enligt valet ovan
Provad enligt	SFS-EN 1253-2

Måttskiss

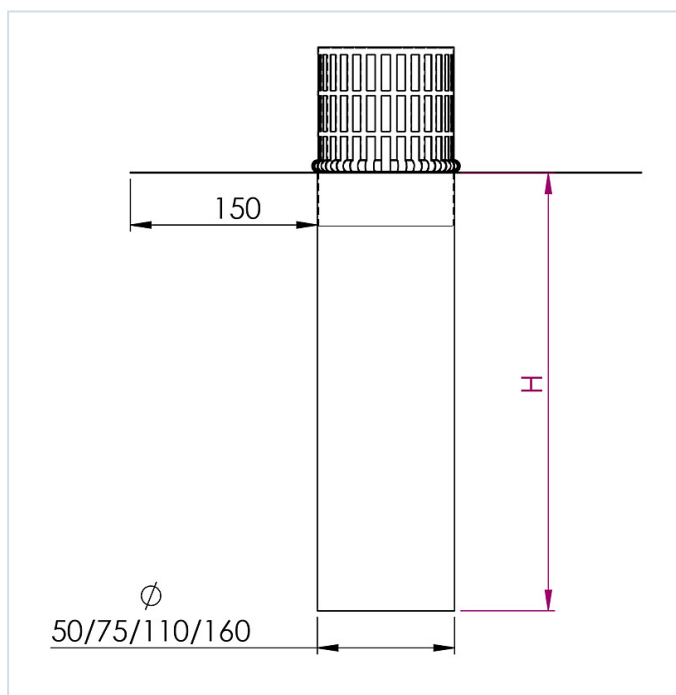

Takbrunn i koppar

Kopparbrunnen är ett naturligt val på tak med kopparplåt och på byggnader där detaljerna ska åldras tillsammans med övrig koppar. Den har samma mått och funktion som motsvarande brunn i rostfritt stål.

Rund perforerad fläns

Flänsen är **rund och perforerad**. Den runda formen lägger sig jämnt under och mellan papplagren, och perforeringen ger bitumenet fäste genom plåten. Installationen blir tät och långlivad – det finns inga hörn som med tiden kan resa sig och sticka upp genom tätskiktet.

Så väljer ni utloppets längd

Utloppsröret ska gå igenom hela den bärande konstruktionen – skarvar får inte hamna inne i bjälklaget. Dimensionera så att rörets ände når minst **100 mm under** den bärande konstruktionen.

Tillval och tillbehör

- **Självreglerande värmekabel 16 W eller 32 W** – håller brunnen isfri vintertid. Anslutningskabel 2, 3, 5, 10, 15, 20 eller 25 m
- **Kondensisolering** av 13 mm cellgummi – hindrar kondens på utloppsröret inomhus (–40 till +85 °C)
- **Inklistringsfläns** 580 × 600 mm – ger bästa möjliga anslutning till bitumentätskiktet
- **Cylindrisk lövsil** Ø300 eller Ø400 mm – en extra sil ovanpå brunnen egen sil för tak med mycket löv

Tillbehören finns under Taktillbehör > Tillbehör till takbrunnar. Värmekabel och isolering monteras på brunnen före leverans.

Provning

Takbrunnen är provad enligt **SFS-EN 1253-2**. Takbrunnar kan inte CE-märkas eftersom det saknas en harmoniserad produktstandard (hEN); produktens lämplighet verifieras per byggprojekt.

Underhåll

Kontrollera och rengör silen regelbundet, minst vid den årliga takbesiktningen och efter lövfällning. Övrigt underhåll enligt takets underhållsplan.

Artiklar

Art.nr	Utförande	Art.nr	Utförande
3380284	Ø42 mm – längd 200 mm	3380307	Ø75 mm – längd 550 mm
3380285	Ø50 mm – längd 200 mm	3380308	Ø75 mm – längd 600 mm
3380286	Ø50 mm – längd 250 mm	3380309	Ø110 mm – längd 200 mm
3380287	Ø50 mm – längd 300 mm	3380311	Ø110 mm – längd 250 mm
3380288	Ø50 mm – längd 350 mm	3380313	Ø110 mm – längd 300 mm
3380289	Ø50 mm – längd 400 mm	3380315	Ø110 mm – längd 350 mm
3380290	Ø50 mm – längd 450 mm	3380316	Ø110 mm – längd 400 mm
3380291	Ø50 mm – längd 500 mm	3380317	Ø110 mm – längd 450 mm
3380292	Ø50 mm – längd 550 mm	3380318	Ø110 mm – längd 500 mm
3380293	Ø50 mm – längd 600 mm	3380319	Ø110 mm – längd 550 mm
3380294	Ø54 mm – längd 200 mm	3380321	Ø110 mm – längd 600 mm
3380295	Ø64 mm – längd 300 mm	3380323	Ø160 mm – längd 200 mm
3380296	Ø64 mm – längd 350 mm	3380325	Ø160 mm – längd 250 mm
3380297	Ø75 mm – längd 200 mm	3380326	Ø160 mm – längd 300 mm
3380298	Ø75 mm – längd 250 mm	3380327	Ø160 mm – längd 350 mm
3380299	Ø75 mm – längd 300 mm	3380328	Ø160 mm – längd 400 mm
3380303	Ø75 mm – längd 350 mm	3380329	Ø160 mm – längd 450 mm
3380304	Ø75 mm – längd 400 mm	3380331	Ø160 mm – längd 500 mm
3380305	Ø75 mm – längd 450 mm	3380333	Ø160 mm – längd 550 mm
3380306	Ø75 mm – längd 500 mm	3380335	Ø160 mm – längd 600 mm

Andra mått tillverkas efter beställning.