

Takbrunn C i rostfritt stål för låglutande bitumentak


Takbrunn C är den kostnadseffektiva takbrunnen för låglutande tak med bitumenbeläggning. Den passar särskilt bra på **mindre tak och vid takfötter**. Avfallssilen hindrar löv och skräp från att komma in i brunnen och håller vattenflödet högt och jämnt. Brunnen tillverkas i rostfritt stål och tål krävande väder, stora temperaturväxlingar och UV-strålning – utvecklad för nordiskt klimat.



Tekniska data

Modell	C
Sil	Avfallssil C – ingår ej
Material	Rostfritt stål
Flänsdiameter	Utloppets diameter + minst 300 mm, rund perforerad
Utloppets diameter	Ø50, 75, 110 eller 160 mm
Utloppets längd	200–1 200 mm enligt valet ovan
Provad enligt	SFS-EN 1253-2
Tätskikt	Bitumen

Måttskiss

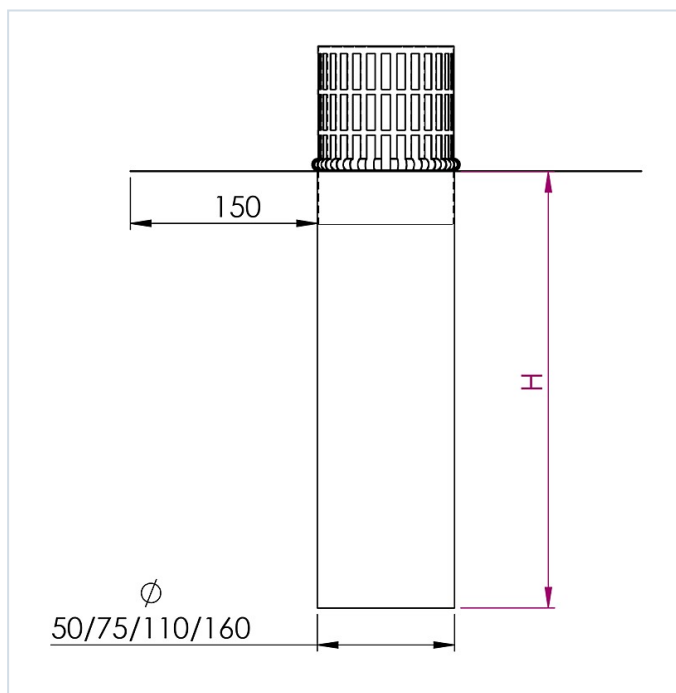

Rund perforerad fläns

Flänsen är **rund och perforerad**. Den runda formen lägger sig jämnt under och mellan papplagren, och perforeringen ger bitumenet fäste genom plåten. Installationen blir tät och långlivad – det finns inga hörn som med tiden kan resa sig och sticka upp genom tätskiktet.

Så väljer ni utloppets längd

Utloppsröret ska gå igenom hela den bärande konstruktionen – skarvar får inte hamna inne i bjälklaget. Dimensionera så att rörets ände når minst **100 mm under** den bärande konstruktionen.

Tillval och tillbehör

- **Självreglerande värmekabel 16 W eller 32 W** – håller brunnen isfri vintertid. Anslutningskabel 2, 3, 5, 10, 15, 20 eller 25 m
- **Kondensisolering** av 13 mm cellgummi – hindrar kondens på utloppsröret inomhus (–40 till +85 °C)
- **Inklistringsfläns** 580 × 600 mm – ger bästa möjliga anslutning till bitumentätskiktet
- **Cylindrisk lövsil** Ø300 eller Ø400 mm – en extra sil ovanpå brunnen egen sil för tak med mycket löv

Tillbehören finns under Taktillbehör › Tillbehör till takbrunnar. Värmekabel och isolering monteras på brunnen före leverans.

Provning

Takbrunnen är provad enligt **SFS-EN 1253-2**. Takbrunnar kan inte CE-märkas eftersom det saknas en harmoniserad produktstandard (hEN); produktens lämplighet verifieras per byggprojekt.

Underhåll

Kontrollera och rengör silen regelbundet, minst vid den årliga takbesiktningen och efter lövfällning. Övrigt underhåll enligt takets underhållsplan.

Artiklar

Art.nr	Utförande	Art.nr	Utförande
3380233	Ø50 mm – längd 200 mm	3380262	Ø110 mm – längd 500 mm
3380234	Ø50 mm – längd 250 mm	3380263	Ø110 mm – längd 550 mm
3380235	Ø50 mm – längd 300 mm	3380264	Ø110 mm – längd 600 mm
3380236	Ø50 mm – längd 350 mm	3380265	Ø110 mm – längd 650 mm
3380237	Ø50 mm – längd 400 mm	3380266	Ø110 mm – längd 700 mm
3380238	Ø50 mm – längd 450 mm	3380267	Ø110 mm – längd 750 mm
3380239	Ø50 mm – längd 500 mm	3380268	Ø110 mm – längd 800 mm
3380240	Ø50 mm – längd 550 mm	3380269	Ø110 mm – längd 850 mm
3380241	Ø50 mm – längd 600 mm	3380270	Ø110 mm – längd 900 mm
3380242	Ø75 mm – längd 200 mm	3380271	Ø110 mm – längd 950 mm
3380243	Ø75 mm – längd 250 mm	3380251	Ø110 mm – längd 1000 mm
3380244	Ø75 mm – längd 300 mm	3380252	Ø110 mm – längd 1050 mm
3380245	Ø75 mm – längd 350 mm	3380253	Ø110 mm – längd 1100 mm
3380246	Ø75 mm – längd 400 mm	3380254	Ø110 mm – längd 1150 mm
3380247	Ø75 mm – längd 450 mm	3380255	Ø110 mm – längd 1200 mm
3380248	Ø75 mm – längd 500 mm	3380272	Ø160 mm – längd 200 mm
3380249	Ø75 mm – längd 550 mm	3380273	Ø160 mm – längd 250 mm
3380250	Ø75 mm – längd 600 mm	3380274	Ø160 mm – längd 300 mm
3380256	Ø110 mm – längd 200 mm	3380275	Ø160 mm – längd 350 mm
3380257	Ø110 mm – längd 250 mm	3380276	Ø160 mm – längd 400 mm
3380258	Ø110 mm – längd 300 mm	3380277	Ø160 mm – längd 450 mm
3380259	Ø110 mm – längd 350 mm	3380278	Ø160 mm – längd 500 mm
3380260	Ø110 mm – längd 400 mm	3380279	Ø160 mm – längd 550 mm
3380261	Ø110 mm – längd 450 mm	3380280	Ø160 mm – längd 600 mm

Andra mått och kopparutförande tillverkas efter beställning.