

Takgenomföring med rakt rör i syrafast stål – efter mått

Artikelnummer **7821845**


Takgenomföringen har ett rakt rör och fästs med primad fläns i bitumenbeläggningen. Den tillverkas i syrafast stål och tål väder och temperaturväxlingar. **Rördiameter och längder tillverkas efter beställning.**



Tekniska data

Material	Syrafast stål
Rör	Rakt, diameter och längd efter beställning
Fläns	Rund, perforerad och primad för bitumen

Måttskiss

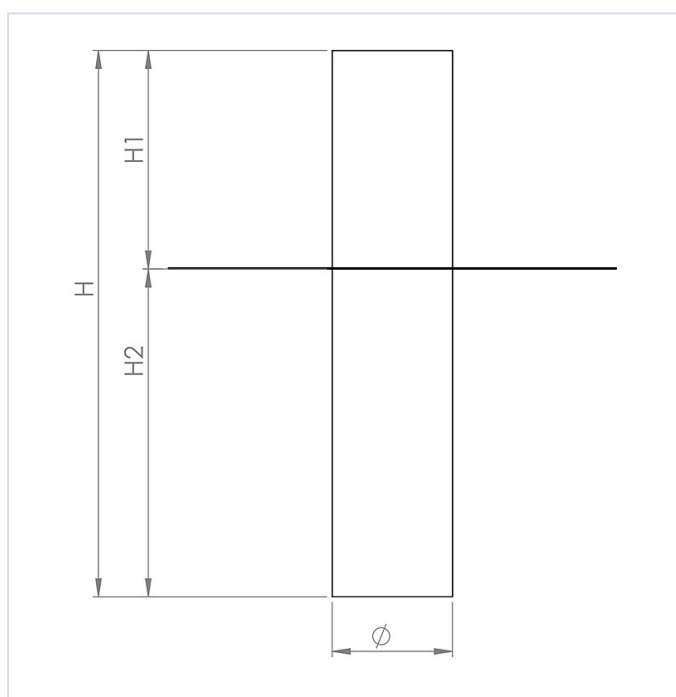

Rund perforerad fläns

Flänsen är **rund och perforerad**. Den runda formen lägger sig jämnt under och mellan papplagren, och perforeringen ger bitumenet fäste genom plåten. Installationen blir tät och långlivad – det finns inga hörn som med tiden kan resa sig och sticka upp genom tätskiktet.

Ange vid beställning

- **Rördiameter** i mm
- **H** – total höjd
- **H1** – höjd ovanför flänsen
- **H2** – längd under flänsen

Se måttskissen bland bilderna.