

Takhuv för ventilation av takkonstruktion, Ø100 och Ø150 mm


Takhuven ventilerar vindsbjälklaget och takkonstruktionen med självdrag, så att ingen fukt samlas i konstruktionen. Stommen har fläns som ansluts till tätskiktet, och huven är tillverkad i syrafast stål som tål väder, temperaturväxlingar och UV-strålning.



Tekniska data

Material	Syrafast stål
Rördiameter	Ø100 eller Ø150 mm
Rörlängd	400 / 360 mm
Höjd	600 mm
Anslutning	Fläns mot tätskiktet

Måttskiss

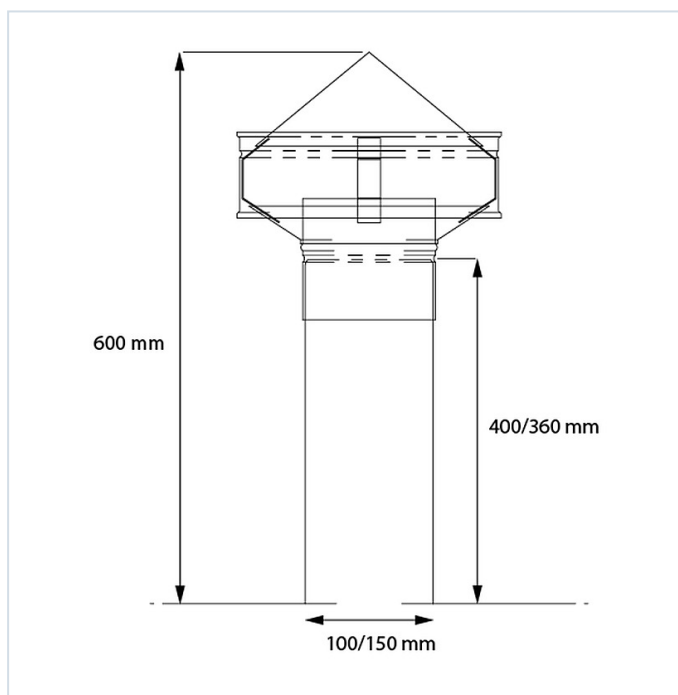

Så fungerar undertryckshuven

När det blåser bildar huven och det cylindriska stomröret tillsammans ett **undertryck** som suger ut fuktig luft ur takkonstruktionen. Huven kan även tillverkas för sadeltak ochnock, anpassad efter takets lutning.

Tillval

- Kondensisolering av röret
- Kondensvattenkopp
- Nät mot smådjur i huven
- Pulverlackering i RR- eller RAL-kulör
- Kopparutförande

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
7821816	100mm
7821817	150mm

Andra storlekar tillverkas efter beställning.