

Terrassbrunn PK med bottenutlopp för balkonger och terrasser


Terrassbrunn PK är den mindre brunnen för **omvända balkong- och terrasskonstruktioner**. Den har ett uppsamlingskärl Ø140 mm och används tillsammans med silkonstruktion för balkong eller med perforerat lock.



Tekniska data

Modell	PK – bottenutlopp
Material	Syrafast stål eller koppar
Utloppets diameter	Ø50, 54 eller 75 mm
Utloppets längd	200–350 mm enligt valet ovan
Uppsamlingskärl	Ø140 mm, djup 30 mm
Flänsdiameter	Ø530 mm, primad
Provad enligt	SFS-EN 1253-2

Måttskiss

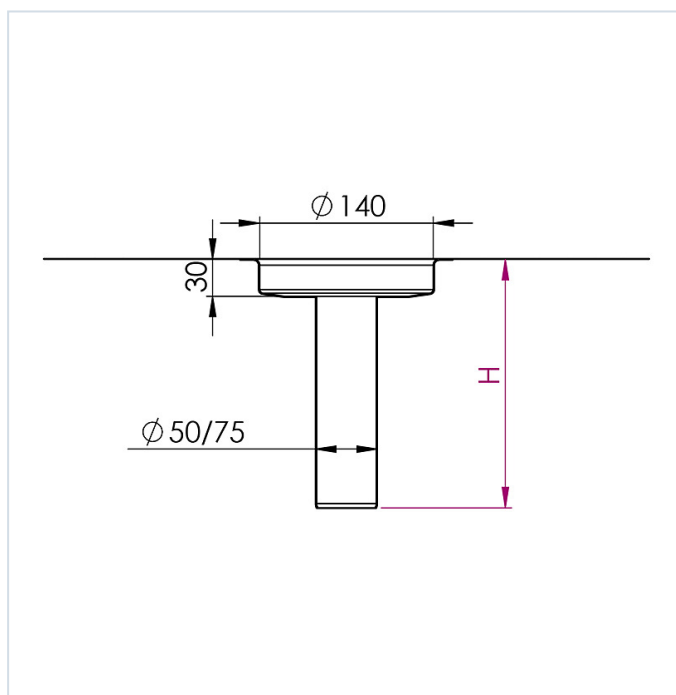

Så fungerar en brunn för omvänd konstruktion

I en omvänd konstruktion ligger tätskiktet under värmeisoleringen och ytskiktet. Brunnen ansluts till **tätskiktet** med den primade flänsen, och ovanpå monteras en **silkonstruktion** med förhöjningsringar upp till den färdiga ytan. Vattnet som rinner på ytan tas upp av silikonstruktionens lock, och vattnet som rinner på tätskiktet under ytskiktet leds in genom hålen i den nedre förhöjningsringen. **Brunnen används alltid tillsammans med en silikonstruktion eller ett lock**, som väljs separat.

Primad fläns

Flänsen är **primad** för anslutning till bitumentätskikt. Brunnen kan beställas utan primer för andra typer av tätskikt – ange det i fältet nedan.

Lock och silikonstruktioner som passar

- **Silikonstruktion för balkong** – perforerat lock 190 × 190 mm
- **Perforerat lock PK** Ø140 mm eller fästbart Ø155 mm
- **Lövsil PK**

Tillval och tillbehör

- **Självreglerande värmekabel 16 W eller 32 W** – håller brunnen isfri vintertid. Anslutningskabel 2, 3, 5, 10, 15, 20 eller 25 m
- **Kondensisolering** av 13 mm cellgummi – hindrar kondens på utloppsröret inomhus (–40 till +85 °C)
- **Inklistringsfläns** 580 × 600 mm – ger bästa möjliga anslutning till bitumentätskiktet

Tillbehören finns under Taktillbehör > Tillbehör till takbrunnar. Värmekabel och isolering monteras på brunnen före leverans.

Provning

Takbrunnen är provad enligt **SFS-EN 1253-2**. Takbrunnar kan inte CE-märkas eftersom det saknas en harmoniserad produktstandard (hEN); produktens lämplighet verifieras per byggprojekt.

Artiklar

Artikelnummer	Utförande
3381106	Ø50 mm – längd 350 mm, syrafast stål
3381107	Ø75 mm – längd 350 mm, syrafast stål
3381101	Ø50 mm – längd 230 mm, koppar
3381102	Ø50 mm – längd 350 mm, koppar
3381103	Ø54 mm – längd 200 mm, koppar
3381104	Ø75 mm – längd 350 mm, koppar

Andra mått tillverkas efter beställning.