

## Terrassbrunn PK med sidoutlopp för balkonger och terrasser


**Terrassbrunn PK med sidoutlopp** för omvända balkong- och terrasskonstruktioner där utloppet ska gå ut åt sidan, till exempel genom en balkongfront.



### Tekniska data

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Modell             | PK – sidoutlopp            |
| Material           | Syrafast stål eller koppar |
| Utloppets diameter | Ø50 mm                     |
| Utloppets längd    | 200 mm                     |
| Uppsamlingskärl    | Ø140 mm, djup 70 mm        |
| Flänsdiameter      | Ø530 mm, primad            |
| Provad enligt      | SFS-EN 1253-2              |

### Måttskiss

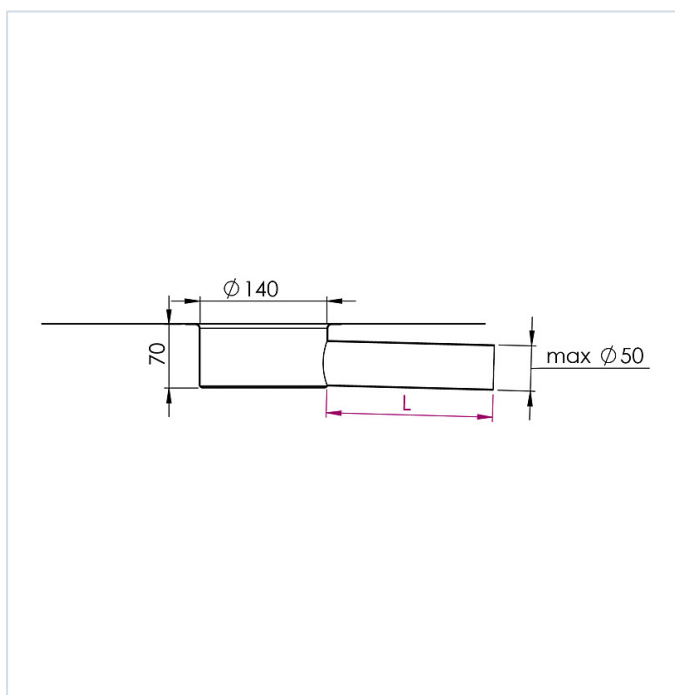

## Så fungerar en brunn för omvänd konstruktion

I en omvänd konstruktion ligger tätskiktet under värmeisoleringen och ytskiktet. Brunnen ansluts till **tätskiktet** med den primade flänsen, och ovanpå monteras en **silkonstruktion** med förhöjningsringar upp till den färdiga ytan. Vattnet som rinner på ytan tas upp av silikonstruktionens lock, och vattnet som rinner på tätskiktet under ytskiktet leds in genom hålen i den nedre förhöjningsringen. **Brunnen används alltid tillsammans med en silikonstruktion**, som väljs separat.

## Primad fläns

Flänsen är **primad** för anslutning till bitumentätskikt. Brunnen kan beställas utan primer för andra typer av tätskikt – ange det i fältet nedan.

## Tillval och tillbehör

- **Självreglerande värmekabel 16 W eller 32 W** – håller brunnen isfri vintertid. Anslutningskabel 2, 3, 5, 10, 15, 20 eller 25 m
- **Kondensisolering** av 13 mm cellgummi – hindrar kondens på utloppsröret inomhus (–40 till +85 °C)
- **Inklistringsfläns** 580 × 600 mm – ger bästa möjliga anslutning till bitumentätskiktet

Tillbehören finns under Taktillbehör > Tillbehör till takbrunnar. Värmekabel och isolering monteras på brunnen före leverans.

## Provning

Takbrunnen är provad enligt **SFS-EN 1253-2**. Takbrunnar kan inte CE-märkas eftersom det saknas en harmoniserad produktstandard (hEN); produktens lämplighet verifieras per byggprojekt.

## Artiklar

| Artikelnummer | Utförande                            |
|---------------|--------------------------------------|
| 3381105       | Ø50 mm – längd 200 mm, syrafast stål |
| 3381100       | Ø50 mm – längd 200 mm, koppar        |

Andra mått tillverkas efter beställning.