

Balkongbrunn BB 190x190 mm med dränering

Artikelnummer **3381279**

Balkongbrunn BB 190x190 är en kompakt dränerande sil för balkonger och terrasser med omvänd konstruktion. Perforerat lock 190x190 mm, underdel PK.


190x190

LOCK

Ø138

RING

30–510

HÖJD H, MM


PK

UNDERDEL

Måttskiss

Måttskiss BB 190x190

principskiss i omvänd konstruktion · mått i mm

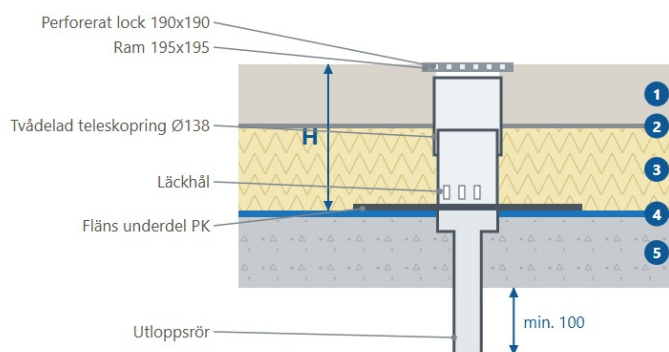

- 1 Plattor på sättsand
- 2 Fiberduk
- 3 Värmeisolering
- 4 Tätskikt
- 5 Bärande bjälklag

H = tätskikt till färdig yta
Silen justeras på plats i höjdd
Underdel PK väljs separat

Tekniska data

Material	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404
Lock	Perforerat, 190 x 190 mm
Ram	195 x 195 mm
Förhöjningsring	Ø138 mm, tvådelad, teleskopisk
Höjd H, tätskikt till färdig yta	55–80 till 305–510 mm, samt fast 30 eller 40 mm
Underdel	PK, väljs separat
Tillbehör	Självreglerande värmekabel 16 eller 32 W (kabel 2–25 m), kondensisolering 13 mm, bitumenfläns 580 x 600 mm
Tillverkare och produktansvarig	Peltitarvike Oy, Finland

Höjder och artikelnummer

Höjd H (mm)	Artikelnummer
55–80	3381279
70–110	3381280
90–140	3381281
125–190	3381282
170–270	3381283
230–380	3381284
305–510	3381285
30, fast	3381286
40, fast	3381287

H = tätskikt till färdig yta. Artikelnummer utan underdel.

Underdel PK – väljs separat

Underdel	Utlopp	Längd	Art.nr underdel
PK botten	Ø50 mm	350 mm	3381106
PK botten	Ø75 mm	350 mm	3381107
PK sida	Ø50 mm	200 mm	3381105

Komplett brunn = silens artikelnummer + underdelens artikelnummer, t.ex. 3381279-3381106. Finns även i koppar. Flöde EN 1253-2: Ø50 botten 2,5 (2,1 med sil) l/s · Ø50 sida 4,1 (3,1 med sil) l/s · Ø75 botten 3,3 (3,2 med sil) l/s

Montering

- Anslut underdelens fläns till tätskiktet enligt tätskiktsleverantörens anvisning. Flänsen är primerad för bitumenmatta.
- Utloppsroret ska gå igenom hela bjälklaget och sluta minst 100 mm under dess undersida. Gör inga skarvar inne i konstruktionen.
- Lagg isolering, fiberduk och övriga lager.
- Sätt silen på underdelen och justera höjden med förhöjningsringen så att locket hamnar i nivå med färdig yta.

Skötsel

- Kontrollera och rengör locket.

Beställning och tillverkare

Ange höjd eller konstruktionens tjocklek från tätskikt till färdig yta, underdel, tillbehör och antal. Andra mått tillverkas efter beställning. Vi hjälper gärna till med val av brunn: 031-790 35 90.

Tillverkare och produktansvarig: **Peltitarvike Oy**, Kivikonlaita 24, FI-00940 Helsingfors, Finland. Rostfria Brunnar AB säljer produkten i Sverige och svarar på frågor om val, beställning och leverans.