

Dagvattenbrunn GBY utan dränering, sidoutlopp Ø75 eller Ø110 mm, med sandfång

Artikelnummer **3381343/44**

Dagvattenbrunn GBY med sandfång för gårds- och terrassytor utan tätskikt. Gjutjärnslock 25 ton eller lock i syrafast stål, sidoutlopp Ø75 eller Ø110 mm.




25 ton	Ø220	Ø75/Ø110	Ingår
GJUTJÄRNSLOCK	RING	SIDOUTLOPP	SANDFÅNG

Måttskiss

Måttskiss GBY

principskiss · mått i mm

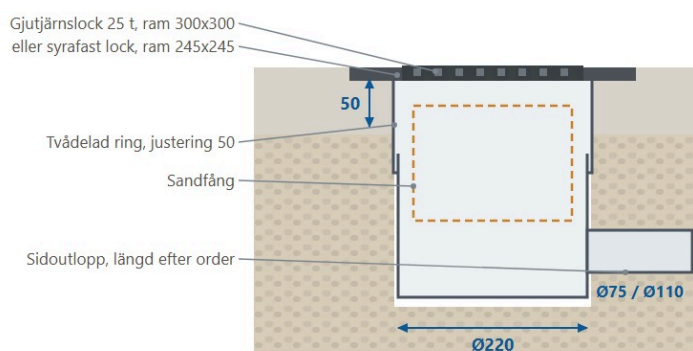

För ytor **utan** tätskikt
Utlöpp på sidan, högst Ø110

Ringens höjd enligt beställning
Sandfång ingår

Tekniska data

Material	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404
Lock, gårdsyta	Gjutjärn 25 ton, ram 300 x 300 mm – art.nr 3381344
Lock, terrass	Syrafast stål 240 x 240 mm, ram 245 x 245 mm – art.nr 3381343
Utlopp	Sida, Ø75 eller Ø110 mm
Total bygghöjd	200 eller 400 mm
Förhöjningsring	Ø220 mm, tvådelad, 50 mm justering
Sandfång	Ingår
Konstruktion	För ytor utan tätskikt – ingen dränering av underliggande skikt
Tillverkare och produktansvarig	Peltitarvike Oy, Finland

Tillbehör

- **Självreglerande värmekabel** 16 W eller 32 W, anslutningskabel 2–25 m
- **Kondensisolering** av 13 mm cellgummi, –40 till +85 °C
- **Gjutförankringar**

Skötsel

- Töm och rengör sandfången regelbundet.
- Kontrollera locket, t.ex. med avseende på sprickor.
- Övrigt underhåll enligt fastighetens drift- och underhållsplan.

Beställning och tillverkare

Kontakta oss för val av utförande, pris och leveranstid: 031-790 35 90.

Tillverkare och produktansvarig: **Peltitarvike Oy**, Kivikonlaita 24, FI-00940 Helsingfors, Finland. Rostfria Brunnar AB säljer produkten i Sverige och svarar på frågor om val, beställning och leverans.