

DryLine® FLEX 175 markränna, bredd 175 mm

Artikelnummer **DLFLEX175**

DryLine® FLEX 175 är en markränna i rostfritt stål med bredden **175 mm** som tillverkas efter ert projekt – längd, höjd, invändigt fall och utlopp anpassas efter ritning och belastningsklass.

Rännan används för ytvattenavledning på parkeringsdäck, gårdar, gång- och cykelvägar, terrasser och omvända tak, och kan kopplas ihop med brunnar för omvända tak och gårdsbrunnar.



175 mm

BREDD

45–500 mm

HÖJD


A15–C250

BELASTNINGSKLASS

Ø 50 / 75 / 110


UTLOPP, MM

Lock till bredd 175 mm



Spaltlock i rostfritt stål

- Belastningsklass **A15** – 1,5 ton
- Minsta höjd **45 mm**
- Med värmekabel **55 mm**



Rutgaller i rostfritt stål


- Belastningsklass **C250** – 25 ton
- Minsta höjd **60 mm**
- Med värmekabel **75 mm**



Gjutjärnslock

- Belastningsklass **C250** – 25 ton
- Minsta höjd **50 mm**
- Med värmekabel **65 mm**

Minsta höjd gäller rännan inklusive lock. Värmekabeln ligger i ett skyddshölje i rännans botten och kräver lite mer höjd.

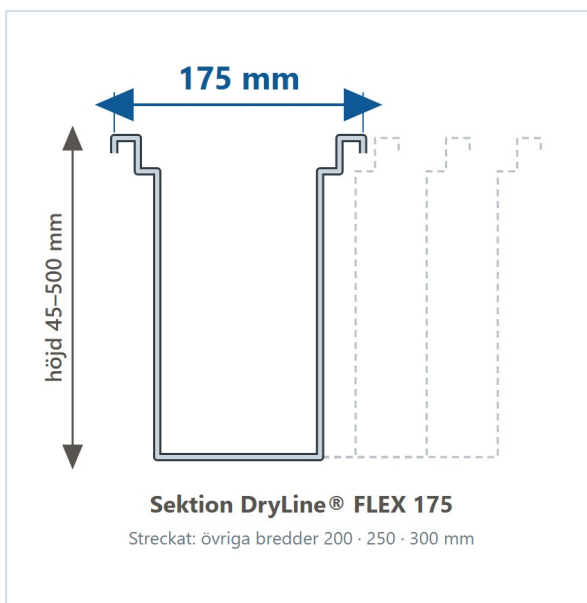Sektion – bredd 175 mm

Tekniska data

Modell	DryLine® FLEX 175
Material	Rostfritt stål
Bredd	175 mm
Höjd	45–500 mm (minsta höjd beror på locket)
Längd	Enligt beställning. Linjer över 10 m byggs av flera rännor med packade skarvflänsar (EPDM eller NBR)
Invändigt fall	Plan botten eller 0,5–5 % enligt beställning
Utlopp	Botten, gavel eller sida · Ø 50, 75 eller 110 mm
Belastningsklass	A15–C250 enligt EN 1433
Lock	spaltlock i rostfritt stål (A15), rutgaller i rostfritt stål (C250), gjutjärnslock (C250)
Montering	Gjuts alltid in i betong, minst C30/37. Rännan har gjutförankringar
Certifiering	CE-märkt, uppfyller EN 1433

Tillval och tillbehör

- **Slamfång eller sandfång** – samlar upp slam och sand före utloppet
- **Självreglerande värmekabel 25 W/m** i skyddshölje i rännans botten, skyddad mot mekanisk påfrestning. Anslutningskabeln förs in genom en vattentät genomföring
- **Ställbara monteringsfötter** för att placera rännan i rätt höjd – tillbehör som köps separat

Alla bredder i DryLine® FLEX

Modell	Bredd	Lock (belastningsklass)	Klass
FLEX 175	175 mm	spaltlock (A15), rutgaller (C250), gjutjärnslock (C250)	A15–C250
FLEX 200	200 mm	spaltlock (A15), rutgaller (C250), gjutjärnslock (C250)	A15–C250
FLEX 250	250 mm	rutgaller (B125), gjutjärnslock (C250)	B125–C250
FLEX 300	300 mm	gjutjärnslock (C250)	C250

Belastningsklasser enligt EN 1433

Klass	Bärförmåga	Användning
A15	1,5 ton	Gångytor och terrasser
B125	12,5 ton	Gång- och cykelvägar, mindre privata parkeringar
C250	25 ton	Parkeringsplatser och kommersiella gårdar

Drift och skötsel

Markrännan ska underhållas regelbundet. Eftersatt underhåll försämrar vattenflödet och kan stoppa det helt. Var särskilt noga med rengöringen under sandningssäsongen.

- Kontrollera skicket på ränna och lock.
- Rengör igensatta lock.
- Lossa lockens fästskruvar och lyft av locken.
- Rensa ränna och utloppsrör från sten, sand och skräp.
- Töm slamfånget eller sandfånget.*
- Kontrollera skicket på värmekabeln och dess skyddshölje.*
- Lägg tillbaka locken och dra åt fästskruvarna.

* Om rännan är utrustad med detta.

Så begär ni offert

Skicka ritning eller sektion med rännans längd, höjd, lock, utloppets placering och storlek, önskat fall och eventuella tillval. Vi återkommer med förslag, dimensionering och pris. Monteringsanvisning och konstruktionsdetalj finns på produktsidan.