# DRYLINE SS3500 Smal sandfångsränna 3500mm

Artikelnummer **SS3500-A/-B/-C · SS3500-110-A/-B/-C**

**DRYLINE SS3500** är en färdigt sammansatt, plan golvränna i rostfritt stål där **hela rännan fungerar som ett smalt sandfång** – med ett **extra sandfång vid utloppet** som samlar upp sand och partiklar innan vattnet når avloppet. I grunden är SS en **spygatt**, en öppen ränna utan vattenlås, som kan kompletteras med vattenlås eller luktstopp efter behov.



DRYLINE SS smal sandfångsränna med släta galler i rostfritt stål

| 3500 mm | 175 mm | 75 / 110 mm | 7 st |
|---|---|---|---|
| LÄNGD | BREDD | UTLOPP | GALLER 125 × 500 |

## Utlopp – välj ett av två



### Utlopp 75 mm

- Artikel **SS3500-A / -B / -C**
- Sidoutlopp Ø75 mm i gavel, vattengång 125,5 mm. Bottenutlopp fås genom att ta loss sidoutloppet och sätta dit en 90-graders böj 75 mm. *Tillval:* vattenlås, silkorg och silplåt (3305212, 3305210, 3305211).



### Utlopp 110 mm med extra sandfång

- Artikel **SS3500-110-A / -B / -C**
- Sandfångsmodul med sidoutlopp Ø110 mm, utloppets centrum 105 mm under överkant. *Tillval:* luktstopp Green Drain GD4 95–104 mm.


*Tillbehören skiljer sig mellan utloppen och köps separat.*

## Galler – välj ett av tre utföranden




### A) Släta galler i rostfritt stål

- Artikelnummer **3381354**
- Belastningsklass **A15** – 1 500 kg
- Låsbart med insexskruv
- **Förvalt** utförande



### B) Rostfritt rutgaller

- Artikelnummer **3381352**
- Belastningsklass **C250** – 25 ton
- Låsbart med insexskruv
- Största öppna area



### C) Gjutjärnsgaller

- Artikelnummer **3381353**
- Belastningsklass **D400** – 40 ton
- Låsbart med insexskruv
- Högsta bärigheten

*Till SS3500 ingår **7 galler** av vald typ (125 × 500 mm, ett per 500 mm ränna). Gallret anges med sista bokstaven i artikelnumret, t.ex. **SS3500-B** eller **SS3500-110-B**.*

## DRYLINE SS3500 består av – Med utlopp 75 mm (SS3500-A / -B / -C)

| Antal | Artikelnr | Benämning |
|---|---|---|
| **1 st** | 3305105N | Utloppsmodul 500 mm, sidoutlopp Ø75 mm i gavel (utan vattenlås, silkorg och silplåt) |
| **1 st** | 3375202 | DRYLINE Modul 2500 mm |
| **1 st** | 3375206 | DRYLINE Modul 500 mm |
| **1 st** | 3305110-2 | Dryline Modul gavel W175, slutstycke H100 |
| **3 st** | 3305118 | Packningssats i NBR-gummi W175 (oljebeständig), skruv och mutter ingår |
| **7 st** | 3381354 / 3381352 / 3381353 | Galler 125 x 500 mm enligt val |

## DRYLINE SS3500 består av – Med utlopp 110 mm (SS3500-110-A / -B / -C)

| Antal | Artikelnr | Benämning |
|---|---|---|
| **1 st** | 3375204 | Sandfångsmodul 500 mm, sidoutlopp Ø110 mm |
| **1 st** | 3375202 | DRYLINE Modul 2500 mm |
| **1 st** | 3375206 | DRYLINE Modul 500 mm |
| **1 st** | 3305110-2 | Dryline Modul gavel W175, slutstycke H100 |
| **3 st** | 3305118 | Packningssats i NBR-gummi W175 (oljebeständig), skruv och mutter ingår |
| **7 st** | 3381354 / 3381352 / 3381353 | Galler 125 x 500 mm enligt val |

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Längd | **3500 mm** |
| Material | **Rostfritt stål AISI 304 (syrafast AISI 316 på begäran)** |
| Bredd | **175 mm** |
| Gallerbredd | **125 mm** |
| Invändig bredd | **100 mm** |
| Höjd i rännans lågdel | **100 mm** |
| Fall | **Inget – rännan är plan** |
| Uppsamlingsvolym i raka moduler | **ca 30 liter** |
| Utlopp 75 mm | **Sidoutlopp Ø75 mm i gavel, vattengång 125,5 mm, höjd 200 mm vid utloppet** |
| Utlopp 110 mm | **Sandfångsmodul, sidoutlopp Ø110 mm, centrum 105 mm under överkant, höjd 352 mm** |
| Belastningsklass | **A15 (1 500 kg) – D400 (40 ton), beroende på valt galler** |
| Montering | **För ingjutning i betong – gjutfästen och gjutskydd. Ställbara monteringsfötter finns som tillbehör** |
| Packningar | **NBR-gummi (oljebeständigt), skruv och mutter ingår** |

## Hela rännan är ett sandfång

Rännan är helt plan, utan inbyggt fall. Sand, grus och slam som följer med vattnet tappar fart i rännans lågdel och sjunker till botten längs hela längden, och vid utloppet fångar det extra sandfånget upp det som ändå följer med. Avloppsledningarna skyddas mot sand och partiklar – med mindre risk för stopp och enklare underhåll.

**Anpassad spade som tillbehör.** Till SS-rännan finns en spade som är anpassad och tillverkad för just SS-rännan, så att uppsamlat material enkelt kan skottas ur. Spaden köps separat.

## Bra kapacitet och smidiga installationsmått

Smal sandfångsränna har bra avvattningskapacitet och smidiga installationsmått – 175 mm bred och 100 mm hög i rännans lågdel. Tack vare utloppsmodulernas utformning blir bygghöjden vid utloppet mycket låg, och rännan passar därför att ansluta till de flesta befintliga avlopp utan omfattande bilning eller ombyggnation.

## Användningsområden


Verkstäder, tvätthallar, garage, storkök, livsmedelsindustri, lastzoner och andra miljöer där sand, grus och partiklar följer med vattnet och avloppet behöver skyddas.

## Tillbehör – köps separat


- **Spade** anpassad och tillverkad för SS-rännan – för urskottning av sand och slam
- **Ställbara monteringsfötter** för höjdsättning mot färdigt golv
- Till utlopp 75 mm: **vattenlås och luktstopp 3305212, silkorg 3305210 och silplåt 3305211**
- Till utlopp 110 mm: **luktstopp Green Drain GD4** 95–104 mm

## Måttskisser – utloppsmodul 75 mm och sandfångsmodul 110 mm

**Utloppsmodul 75 mm**

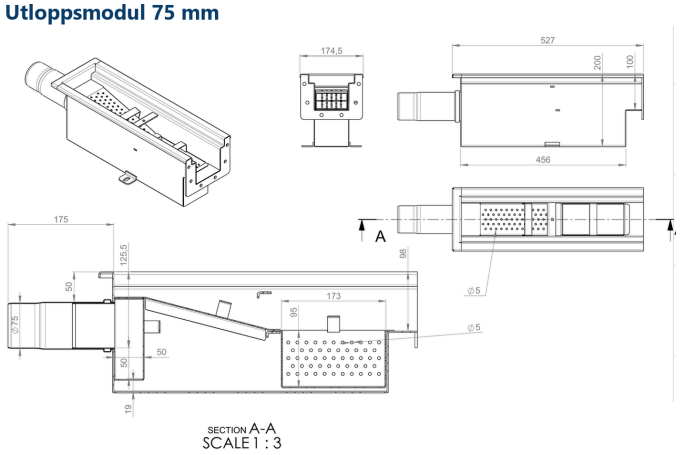


**Sandfångsmodul 110 mm**

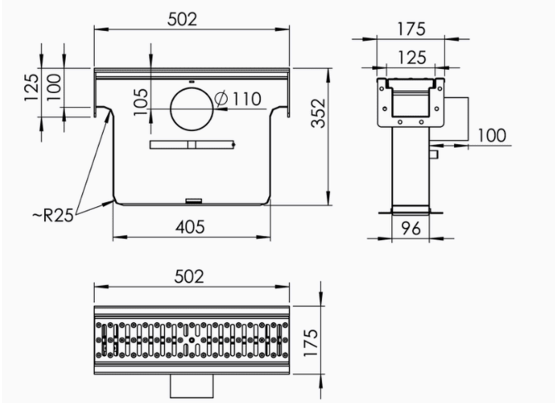


Vänster: utloppsmodul 75 mm med sidoutlopp i gavel (vattenlås, silkorg och silplåt är tillval i SS). Höger: sandfångsmodul 500 mm med sidoutlopp Ø110 mm. Mått i mm.