DRYLINE SS4500 Smal sandfångsränna 4500mm

Artikelnummer **SS4500-A/-B/-C · SS4500-110-A/-B/-C**

DRYLINE SS4500 är en färdigt sammansatt, plan golvränna i rostfritt stål där **hela rännan fungerar som ett smalt sandfång** – med ett **extra sandfång vid utloppet** som samlar upp sand och partiklar innan vattnet når avloppet. I grunden är SS en **spygatt**, en öppen ränna utan vattenlås, som kan kompletteras med vattenlås eller luktstopp efter behov.



DRYLINE SS smal sandfångsränna med släta galler i rostfritt stål

4500 mm	175 mm	75 / 110 mm	9 st
LÄNGD	BREDD	UTLOPP	GALLER 125 × 500

Utlopp – välj ett av två



Utlopp 75 mm

- Artikel **SS4500-A / -B / -C**
- Sidoutlopp Ø75 mm i gavel, vattengång 125,5 mm. Bottenutlopp fås genom att ta loss sidoutloppet och sätta dit en 90-graders böj 75 mm. *Tillval:* vattenlås, silkorg och silplåt (3305212, 3305210, 3305211).



Utlopp 110 mm med extra sandfång

- Artikel **SS4500-110-A / -B / -C**
- Sandfångsmodul med sidoutlopp Ø110 mm, utloppets centrum 105 mm under överkant. *Tillval:* luktstopp Green Drain GD4 95–104 mm.

Tillbehören skiljer sig mellan utloppen och köps separat.

Galler – välj ett av tre utföranden



A) Släta galler i rostfritt stål

- Artikelnummer **3381354**
- Belastningsklass **A15** – 1 500 kg
- Låsbart med insexskruv
- **Förvalt** utförande



B) Rostfritt rutgaller

- Artikelnummer **3381352**
- Belastningsklass **C250** – 25 ton
- Låsbart med insexskruv
- Största öppna area



C) Gjutjärnsgaller

- Artikelnummer **3381353**
- Belastningsklass **D400** – 40 ton
- Låsbart med insexskruv
- Högsta bärigheten

*Till SS4500 ingår **9 galler** av vald typ (125 × 500 mm, ett per 500 mm ränna). Gallret anges med sista bokstaven i artikelnumret, t.ex. **SS4500-B** eller **SS4500-110-B**.*

DRYLINE SS4500 består av – Med utlopp 75 mm (SS4500-A / -B / -C)

Antal	Artikelnr	Benämning
1 st	3305105N	Utloppsmodul 500 mm, sidoutlopp Ø75 mm i gavel (utan vattenlås, silkorg och silplåt)
1 st	3375202	DRYLINE Modul 2500 mm
1 st	3375205	DRYLINE Modul 1000 mm
1 st	3375206	DRYLINE Modul 500 mm
1 st	3305110-2	Dryline Modul gavel W175, slutstycke H100
4 st	3305118	Packningssats i NBR-gummi W175 (oljebeständig), skruv och mutter ingår
9 st	3381354 / 3381352 / 3381353	Galler 125 x 500 mm enligt val

DRYLINE SS4500 består av – Med utlopp 110 mm (SS4500-110-A / -B / -C)

Antal	Artikelnr	Benämning
1 st	3375204	Sandfångsmodul 500 mm, sidoutlopp Ø110 mm
1 st	3375202	DRYLINE Modul 2500 mm
1 st	3375205	DRYLINE Modul 1000 mm
1 st	3375206	DRYLINE Modul 500 mm
1 st	3305110-2	Dryline Modul gavel W175, slutstycke H100
4 st	3305118	Packningssats i NBR-gummi W175 (oljebeständig), skruv och mutter ingår
9 st	3381354 / 3381352 / 3381353	Galler 125 x 500 mm enligt val

Tekniska data

Längd	**4500 mm**
Material	**Rostfritt stål AISI 304 (syrafast AISI 316 på begäran)**
Bredd	**175 mm**
Gallerbredd	**125 mm**
Invändig bredd	**100 mm**
Höjd i rännans lågdel	**100 mm**
Fall	**Inget – rännan är plan**
Uppsamlingsvolym i raka moduler	**ca 40 liter**
Utlopp 75 mm	**Sidoutlopp Ø75 mm i gavel, vattengång 125,5 mm, höjd 200 mm vid utloppet**
Utlopp 110 mm	**Sandfångsmodul, sidoutlopp Ø110 mm, centrum 105 mm under överkant, höjd 352 mm**
Belastningsklass	**A15 (1 500 kg) – D400 (40 ton), beroende på valt galler**
Montering	**För ingjutning i betong – gjutfästen och gjutskydd. Ställbara monteringsfötter finns som tillbehör**
Packningar	**NBR-gummi (oljebeständigt), skruv och mutter ingår**

Hela rännan är ett sandfång

Rännan är helt plan, utan inbyggt fall. Sand, grus och slam som följer med vattnet tappar fart i rännans lågdel och sjunker till botten längs hela längden, och vid utloppet fångar det extra sandfånget upp det som ändå följer med. Avloppsledningarna skyddas mot sand och partiklar – med mindre risk för stopp och enklare underhåll.

Anpassad spade som tillbehör. Till SS-rännan finns en spade som är anpassad och tillverkad för just SS-rännan, så att uppsamlat material enkelt kan skottas ur. Spaden köps separat.

Bra kapacitet och smidiga installationsmått

Smal sandfångsränna har bra avvattningskapacitet och smidiga installationsmått – 175 mm bred och 100 mm hög i rännans lågdel. Tack vare utloppsmodulernas utformning blir bygghöjden vid utloppet mycket låg, och rännan passar därför att ansluta till de flesta befintliga avlopp utan omfattande bilning eller ombyggnation.

Användningsområden


Verkstäder, tvätthallar, garage, storkök, livsmedelsindustri, lastzoner och andra miljöer där sand, grus och partiklar följer med vattnet och avloppet behöver skyddas.

Tillbehör – köps separat


- **Spade** anpassad och tillverkad för SS-rännan – för urskottning av sand och slam
- **Ställbara monteringsfötter** för höjdsättning mot färdigt golv
- Till utlopp 75 mm: **vattenlås och luktstopp 3305212, silkorg 3305210 och silplåt 3305211**
- Till utlopp 110 mm: **luktstopp Green Drain GD4** 95–104 mm

Måttskisser – utloppsmodul 75 mm och sandfångsmodul 110 mm

Utloppsmodul 75 mm

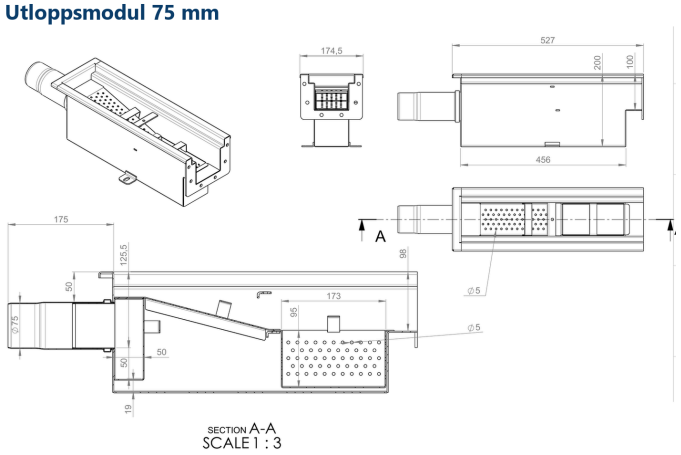

Sandfångsmodul 110 mm

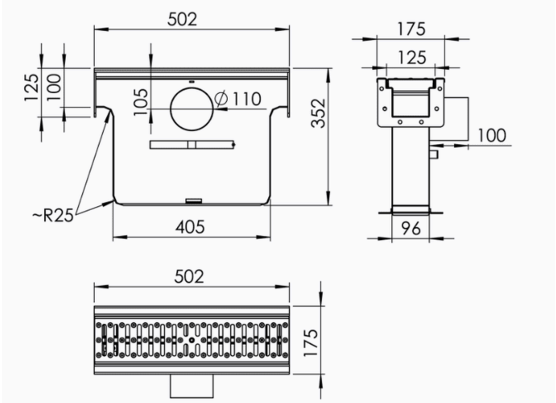

Vänster: utloppsmodul 75 mm med sidoutlopp i gavel (vattenlås, silkorg och silplåt är tillval i SS). Höger: sandfångsmodul 500 mm med sidoutlopp Ø110 mm. Mått i mm.