



Golvbrunn FURO 104

Rostfri golvbrunn anpassad för kök, restaurang och industrimiljöer med lättare belastningar. Flera lagerlagda storlekar tillgängliga för snabb leverans.

Produktinformation

- Rostfri golvbrunn idealisk för kök, restaurangmiljöer och industrier med lättare belastningar.
- Mått: 173 x 173 mm.
- Tillverkad i syrafast rostfritt stål, EN 1.4404 (SS 2348), för maximal hållbarhet och korrosionsbeständighet oavsett installationsmiljö.
- Konstruerad för ingjutning i betonggolv. Anpassad för flera vanliga golvtyper och har 360° vridbara och vinkelställbara utlopp.
- Överdelarna är vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska för enkel installation.
- Urtagbart vattenlås med handtag för enkel rengöring och underhåll.
- Utrustad med EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc för säker och pålitlig tätning.
- Försedd med ett rostfritt, halkskyddat rutgaller för säker användning.
- Finns på lager för omgående leverans.

Installation

- Levereras färdigmonterad och täckt för att förhindra att betong rinner ner i brunnen under gjutning.
- Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflansar.
- Rejåla fästörön för olika förankring i bjälklaget ingår.
- Ställben för enkel montering och höjjustering erbjuds. Se avsnitt Installationstillbehör.

Belastningsklasser


- **L15** För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN belastning.

Godkännanden

FURO 104 är typgodkänd för brandklass EI 60 enligt Kiwa Certifikat TG 1670. Godkännandet gäller för montering i




Golvtyper




Klinker K1

Golvmaterial: Klinker i fästmassa
Tätskikt: Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns
Tätskiktsanslutning: 50 mm bred rostfri klisterfläns




Klinker K3

Golvmaterial: Klinker i fästmassa
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktsanslutning: Ingen




Klinker K4

Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt
Tätskikt: Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns
Tätskiktsanslutning: 50 mm bred rostfri klisterfläns




Klinker K5

Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt
Tätskikt: Tätskikt/Manschett som kläms fast
Tätskiktsanslutning: Klämfläns




Massagolv

Golvmaterial: Massagolv
Tätskikt: Epoxy- eller akrylmasa
Tätskiktsanslutning: Massafäns med ursparing för massa




Plastmatta

Golvmaterial: Plastmatta 1,5-4 mm
Tätskikt: Plastmatta
Tätskiktsanslutning: FURO klämram



Plastmatta på träbjälklag


Golvmaterial: Plastmatta 1,5-4 mm
Tätskikt: Plastmatta
Tätskiktsanslutning: FURO klämram



Stålslipat betonggolv

Golvmaterial: Betong
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktsanslutning: Ingen


Måttskisser

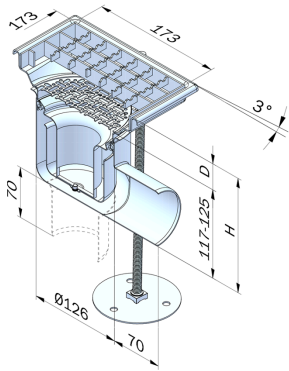

Mått för golvbrunn FURO 104

För mer information, se avsnitt:

"Vattengång, totalhöjd, överdelsdjup och fall mot utlopp".



Byggmått för golvbrunn FURO 104:

$S_1 = 320$ mm

$F_1 = 240$ mm

minimum 200 mm betongbjälklag. FURO 104 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1.

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se



E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se

