



# Golvbrunn FURO 105


Flexibel golvbrunn med många användningsområden. Idealisk för kök, restaurangmiljöer och industrier med lättare belastningar. Finns på lager för snabb leverans.

## Produktinformation

- Rostfri golvbrunn idealisk för kök, restaurangmiljöer och industrier med lättare belastningar.
- Mått: 273 x 273 mm.
- Tillverkad i syrafast rostfritt stål, EN 1.4404 (SS 2348), för maximal hållbarhet och korrosionsbeständighet oavsett installationsmiljö.
- Konstruerad för ingjutning i betonggolv.
- Anpassad för flera vanliga golvtyper och har 360° vridbara och vinkelställbara utlopp. Överdelarna är vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska för enkel installation.
- Urtagbart vattenlås med handtag för enkel rengöring och underhåll.
- Utrustad med EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc för säker och pålitlig tätning.
- Försedd med ett rostfritt, halkskyddat rutgaller för säker användning.
- Finns på lager för omgående leverans.




## Golvtyper




### Klinker K1

**Golvmaterial:** Klinker i fästmassa  
**Tätskikt:** Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns  
**Tätskiktsanslutning:** 50 mm bred rostfri klisterfläns




### Klinker K3

**Golvmaterial:** Klinker i fästmassa  
**Tätskikt:** Golv utan tätskikt  
**Tätskiktsanslutning:** Ingen




### Klinker K4

**Golvmaterial:** Klinker direkt på tätskikt  
**Tätskikt:** Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns  
**Tätskiktsanslutning:** 50 mm bred rostfri klisterfläns




### Klinker K5

**Golvmaterial:** Klinker direkt på tätskikt  
**Tätskikt:** Tätskikt/Manschett som kläms fast  
**Tätskiktsanslutning:** Klämfläns




### Massagolv

**Golvmaterial:** Massagolv  
**Tätskikt:** Epoxy- eller akrylmasa  
**Tätskiktsanslutning:** Massafäns med ursparing för massa



### Plastmatta

**Golvmaterial:** Plastmatta 1,5-4 mm  
**Tätskikt:** Plastmatta  
**Tätskiktsanslutning:** FURO klämram



### Plastmatta på träbjälklag

**Golvmaterial:** Plastmatta 1,5-4 mm  
**Tätskikt:** Plastmatta  
**Tätskiktsanslutning:** FURO klämram



### Stålslipat betonggolv

**Golvmaterial:** Betong  
**Tätskikt:** Golv utan tätskikt  
**Tätskiktsanslutning:** Ingen

## Måttskisser

## Installation:


- Levereras med täckning för att förhindra att betong tränger ner under gjutning.
- Rejåla fästörön för enkel förankring och höjdjustering ovanifrån.
- Vid installation i massagolv ingår ursparingslister för vidhäftningsflänsar.

## Belastningsklasser

- **L15** För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN belastning.

## Godkännanden


FURO 105 är sammansatt av typgodkända golvbrunnsdelar från 008-sortimentet. Konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1. Typgodkänd för brandklass EI 60 enligt Kiwa Certifikat TG 1267.

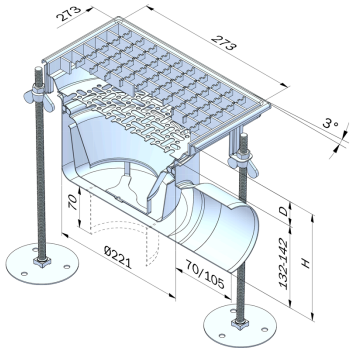

**Mått för golvbrunn FURO 105**

**För mer information, se avsnitt:**

"Vattengång, totalthöjd, överdelsdjup och fall mot utlopp".



**Byggmått för golvbrunn FURO 105:**

S<sub>1</sub> = 420 mm

F<sub>1</sub> = 340 mm

**För mer information:**

Besök Furhoffs hemsida [www.furhoffs.se](http://www.furhoffs.se)



E-post: [info@furhoffs.se](mailto:info@furhoffs.se)

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: [furhoffs.se](http://furhoffs.se)

