



Golvränna, bredd 200 mm FURO 146

Robust golvränna i rostfritt stål med gallerbredd 200 mm. Idealisk för verkstäder, industrier och andra krävande miljöer med tung trafik. Golvrännan är anpassad för flera vanliga golvtyper och tillverkas i rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333) eller syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS 2348) för maximal hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Produktinformation

- Tillverkas i rostfritt stål kvalitet EN 1.4301 (SS 2333) alternativt syrafast rostfritt stål kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
- Avsedd för ingjutning i betonggolvet.
- Anpassad för flera vanliga golvtyper och har 360° vridbart och vinkelställbart utlopp.
- Urtagbart vattenlås med handtag för enkel rengöring och underhåll.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Välj mellan rutgaller och spaltlock, där varje sektion väger max 8 kg för enkel och ergonomisk hantering. Se alternativ under avsnitt Galler/Sil.

Installation:

- Levereras med täckning för att förhindra betong från att rinna ner i rännan under gjutning.
- Utrustad med rejäla fästörön för säker förankring i bjälklaget.
- Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.
- Ställben möjliggör enkel höjdjustering ovanifrån (se installationstillbehör).

Teknisk specifikation

Material: Rostfritt stål (EN 1.4301 / SS 2333) alt. Syrafast rostfritt stål (EN 1.4404 / SS 2348)

Längd (mm): 500–20000 (i steg om 100)

Bredd (mm): 200

Vattenlås: Urtagbart, med handtag för enkel rengöring



Gummitätning: EPDM enligt EN 681-1, typ Wc

Galler: Rostfritt rutgaller alt. spaltlock.

Belastningsklasser

- M125** För utrymmen med lastbils- och trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 85 kN belastning.

Variabla mått



Variabel längd (mm):

- Längd (L)** = 500–20000, (i steg om 100)
- Fast bredd:** 200

Måtten avser rännans gallermått.

Variabelt djup (mm):


- Djup (D)** = 100, ett bra val upp till längd 8000.
- Djup (D)** = 150, rekommenderas vid längder 8000–20000.

Utloppsplacering:

Standard är mittplacerat utlopp men möjlighet finns att välja placering.

- Ange c/c från vänster.

Golvtyper




Klinker K3

Golvmaterial: Klinker i fästmassa

Tätskikt: Golv utan tätskikt

Tätskiktanslutning:

Ingen




Massagolv

Golvmaterial: Massagolv

Tätskikt: Epoxy- eller akrylmasa

Tätskiktanslutning:

Massafläns med ursparing för massa



Stålslipat betonggolv


Golvmaterial: Betong

Tätskikt: Golv utan tätskikt

Tätskiktanslutning:

Ingen

Måttskisser

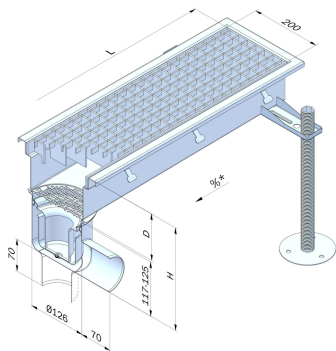


Mått för golvränna FURO 146

*Produkten har fall mot utlopp.

För mer information, se avsnitt:

"Vattengång, totalhöjd, överdelsdjup och fall mot utlopp".



Byggmått för golvränna FURO 146:

S₁ = 475 mm

F₁ = 415 mm

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se



AMA-kod: PRD.2

E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se

Furhoffs