


Industribrunn FURO 155

Tålig golvbrunn för industrimiljöer med hög belastning.

Produktinformation

- Dim. 300 x 300 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- För ingjutning i betonggolv.
- Överdelar för klinkergolv, massagolv samt stålslipat betonggolv.
- Med sido- eller bottenutlopp Ø 160 mm.
- Vattenlåset är urtagbart vid bottenutlopp och fast vid sidoutlopp (renshål Ø 75 mm).
- Rostfritt, körbart rutgaller.
- Installationstillbehör som ingår: Levereras täckt för att hindra betong från att rinna ner i brunnen under gjutning. Rejåla fästörön för förankring i bjälklaget. Dessa ger möjlighet till enkel höjdjustering ovanifrån. Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.

Golvtyper




Klinker K1

Golvmaterial: Klinker i fästmassa

Tätskikt: Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns

Tätskiktsanslutning: 50 mm bred rostfri klisterslans




Klinker K3

Golvmaterial: Klinker i fästmassa

Tätskikt: Golv utan tätskikt

Tätskiktsanslutning: Ingen





Massagolv

Golvmaterial: Massagolv

Tätskikt: Epoxy- eller akrylmasa

Tätskiktsanslutning: Massafäns med ursparing för massa

Mättskisser

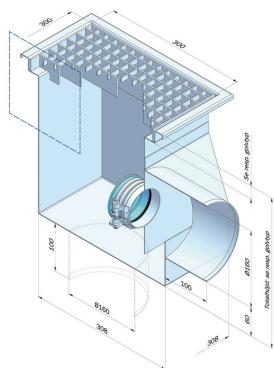

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se