



# Industriränna FURO 157

Tålig golvränna för industrimiljöer med hög belastning.

## Produktinformation

- Valfri längd x bredd 300 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- För ingjutning i betonggol.
- Överdelar för klinkergolv, massagolv samt stålslipat betonggolv.
- Fast utloppsdel placerad i mitten med sido- eller bottenutlopp  $\varnothing$  160 mm.
- Vid sidoutlopp riktas detta som på bilden, mot långsidan.
- Vattenlåset är urtagbart vid bottenutlopp och fast vid sidoutlopp (renshål  $\varnothing$  75 mm).
- Rostfritt, körbart rutgaller, utfört i delar med max vikt 8 kg per del.
- Installationstillbehör som ingår: Levereras täckt för att hindra betong från att rinna ner i rännan under gjutning. Rejåla fästörön för förankring i bjälklaget. Dessa ger möjlighet till enkel höjjustering ovanifrån. Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.

## Måttskisser

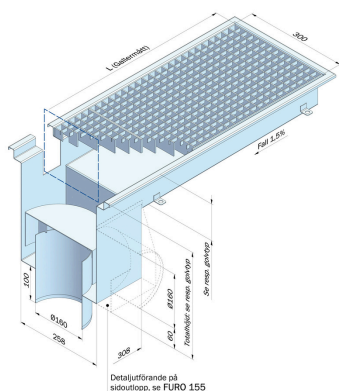

### Djup:

Vid längd över 3000 mm ökar rännans djupmått.

## För mer information:

Besök Furhoffs hemsida [www.furhoffs.se](http://www.furhoffs.se)