Kanalränna med slitsöppning, bredd 80 mm FURO 164

Bredd 80 mm. För livsmedelsindustri m.m. med både lättare och tyngre belastningar.

Produktinformation

- Kan byggas till valfri längd med täthetstestade flänsförband. Bredd 80 mm.
- Modullängd max 2950 mm.
- Kvalitet rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alt. syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- För ingjutning i betonggolv.
- Överdelar för klinkergolv, massagolv samt stålslipat betonggolv som är vridbara 360°, vinkelställbara och teleskopiska.
- Rännans botten är V-formad för att underlätta självrensning.
- Golvrännan har utloppsdel med urtagbart vattenlås med handtag.
- EPDM-gummitätningar enligt EN 681-1 typ Wc.
- Installationstillbehör som ingår: Levereras täckt för att hindra betong från att rinna ner i rännan under gjutning. Rejäla fästöron för förankring i bjälklaget. Dessa ger möjlighet till enkel höjdjustering ovanifrån. Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.

Variabla mått



Måttskisser

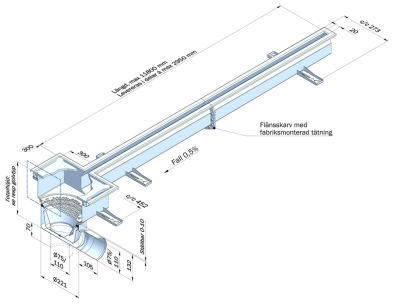



Mått för golvränna FURO 164

Byggmått för golvränna FURO 164:

S1: 375 mm

F1: 315 mm

S2: 555 mm

F2: 495 mm

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida **www.furhoffs.se**

E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se

E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se