

Spalträna ITMP

Artikelnummer **ITMP**

Spalträna i rostfritt stål för tung last M125–D400. Måttanpassad, med brunnens placering vald efter golvets planlösning.

Rännan levereras i fem utföranden och byggs efter era mått. Längd och djup bestäms per projekt, liksom var brunnen ska sitta.


20 mm

SPALTÖPPNING

100 mm

RÄNNBREDD

M125–D400

BELASTNING

Tillverkas på beställning. Rännan är ingen hyllvara – den kapas, fallritas och svetsas efter era mått. Skicka ritning eller en skiss på utrymmet så återkommer vi med förslag och pris.

Fem utföranden – välj var brunnen ska sitta



OAG-OYG

- Brunn mitt på rännan
- Art.nr ITMP-OAG-OYG



KAG-KYG

- Brunn i gaveln
- Art.nr ITMP-KAG-KYG



3AG-3YG

- T-form, brunn i mitten
- Art.nr ITMP-3AG-3YG



LAG-LYG

- Vinklad ränna, brunn i hörnet
- Art.nr ITMP-LAG-LYG



MULTI


- Flera brunnar längs rännan
- Art.nr ITMP-MULTI

Utförandet väljs i rullmenyn på produktsidan – artikelnumret följer valet. **Obs:** tillverkarens bilder visar deras eget vattenlås – vi levererar rännan med traditionellt uttagbart vattenlås i rostfritt stål.

Så är profilen byggd

Profilen är 108 mm bred över spalten och 100 mm bred i rännans botten. Spalten är 20 mm. Halsen kring spalten mäter 32 mm, och kragen sticker ut på båda sidor.

Djupet H1 väljs mellan 105 och 200 mm efter flöde och bjälklag. Plåten är 2,0 mm.

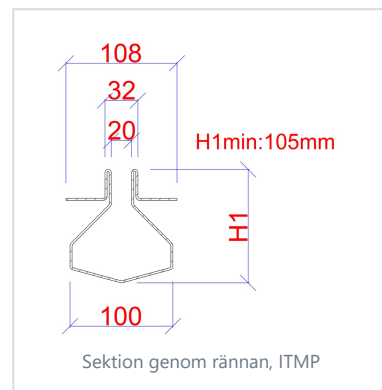

Så är rännan byggd


- **Justerbara fötter och förankringsband** på båda sidor, c/c 500 mm. Fötterna höjdjusteras mot färdigt golv innan gjutningen.
- **Skarvfläns med packning**, skruvad med bult och mutter i rostfritt 18/8 Cr/Ni. Modulerna skarvas likadant – tätt utan svetsning på plats.
- **Brunn med vattenlås och silkorg** i rostfritt stål, båda uttagbara för rengöring.
- **Upp till 18 000 mm i ett system** vid 0,6 % fall, cirka 70 meter med mindre fall. Fler brunnar ger längre stråk.
- **Hålad krage längs båda sidor.** Betongen går genom hålen och låser fast rännan mekaniskt i bjälklaget – inte bara mot en slät kant.
- **Tät övergång mot golvet.** Rännan sitter still när truckar passerar. Springan mellan ränna och golv är annars det första som släpper i en våtmiljö.

Delar i rostfritt stål



Silkorg

- Fångar skräp före röret
- Lyfts ur för tömning




Vattenlås

- Håller lukten borta
- Uttagbart vid rengöring



Lock

- Lyfthål för åtkomst
- Över brunnsdelen



Skarv

- Fläns med packning
- Bult och mutter AISI 304

Brunnsdelen nås genom spalten – silkorg och vattenlås lyfts ur utan verktyg.

Tillval

- **AISI 316** – hela rännsystemet kan tillverkas i AISI 316 på begäran.
- **Fyllnadsprofil i PVC eller rostfritt stål** – förenklar monteringen och förstärker överprofilens bärförmåga.

Specifikation

Modell	ITMP – fem utföranden: OAG-OYG, KAG-KYG, 3AG-3YG, LAG-LYG, MULTI
Belastning	tung last M125–D400 – 12 500 till 40 000 kg
Spaltöppning	20 mm
Rännbredd i botten	100 mm
Bredd över profilen	108 mm
Djup	105–200 mm
Längd	Efter beställning – upp till 18 000 mm vid 0,6 % fall
Fall	0,6 % mot brunnen som standard
Plåttjocklek	2,0 mm
Skarvfläns	Med packning, bult och mutter i 18/8 Cr/Ni (AISI 304)
Fötter och förankring	Justerbara, båda sidor, c/c 500 mm
Krage	Hålad, båda sidor, för ingjutning och förankring
Brunn	Placerad enligt valt utförande, med vattenlås och silkorg i rostfritt stål
Material	Rostfritt stål AISI 304, betat och passiverat. AISI 316 på begäran