

Stuprörsgenomföring FURO 183 för betongbjälklag

Artikelnummer **183B110**

Genomföring för **terrasser och innegårdar med tätskikt under överbyggnad**.
Avsedd för montage i betongbjälklag, särskilt i utomhusbjälklag **där det finns
frysrisk**.



Uppbyggnad

- **Tätskiktsfläns** – 150 mm bred perforerad inklistringsfläns avsedd för bitumentätskikt
- **Underdel** – syrafast rostfritt EN 1.4404 med 500 mm långt utloppsrör
- **Överbyggnadsrör** – 485 mm, kan kompletteras med fler rör som passar i varandra med gummipackning


Teknisk information

Material underdel	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404
Utloppsrör	500 mm
Överbyggnadsrör	485 mm, förlängningsbart
Tätskiktsfläns	150 mm bred, perforerad
Montage	Betongbjälklag

Kontakta oss för dimensionering, måttbeställning eller rådgivning kring val av produkt.

Måttskiss

Måttskisser

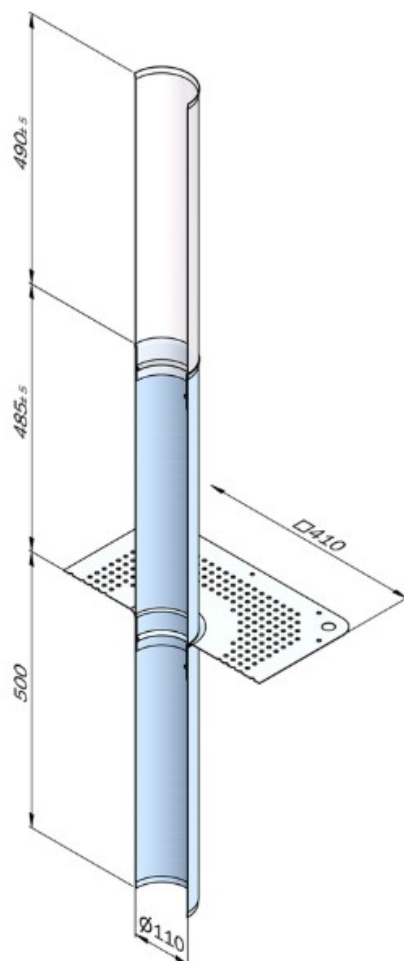

Måttskiss183