

Takbrunn FURO 180 i syrafast rostfritt stål

Artikelnummer **180B75**

Takbrunn i syrafast rostfritt stål för säker och effektiv avvattning av **platta och låglutande tak i självfallssystem**. Avsedd för tak med bitumen där hållbarhet, korrosionsbeständighet och pålitlig dränering är avgörande.



Produktinformation

- **För självfallssystem** – anpassad för takavvattning med naturligt fall på platta och låglutande tak
- **Kapbart utloppsrör** – levereras med 500 mm långt utloppsrör som enkelt anpassas efter behov
- **Tätskiktsfläns enligt branschstandard** – 150 mm bred perforerad inklistringsfläns, konstruerad för att lokalt integreras med tätskikt enligt TR-E och HusAMA 2011 (JSE.171 och JSE.471).
- **Lövfångarsil** – löstagbar sil förhindrar igensättning
- **Omgående leverans** – finns på lager

Installation


Tätskiktsflänsen är utformad för tak där en tätskiktsmatta först appliceras lokalt under den perforerade flänsen och därefter svetsas samman med bitumenskiktet ovanpå. Det säkerställer en tät och hållbar anslutning.

Teknisk information

Material	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS 2348)
System	Självfall
Utloppsrör	500 mm, kapbart
Tätskiktsfläns	150 mm bred, perforerad
Sil	Löstagbar lövfångarsil

Kontakta oss för dimensionering, måttbeställning eller rådgivning kring val av produkt.

Måttskiss

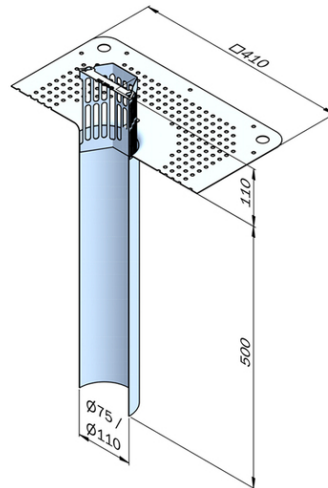

FURO180 Måttskiss