Terrassbrunn TB 240x240 mm med dränering och sandfång

Artikelnummer **3381296**

Terrassbrunn TB 240x240 är en dränerande sil för terrasser och gårdsbjälklag med plattor i omvänd konstruktion. Perforerat lock 240x240 mm, sandfång från höjd 110–160 mm. Underdel KK med botten- eller sidoutlopp väljs separat.



240x240	Ø220	40–1200	KK
LOCK	RING	HÖJD H, MM	UNDERDEL


Produktbilder



Sil med perforerat lock 240x240 mm



Sil och underdel KK med sidoutlopp

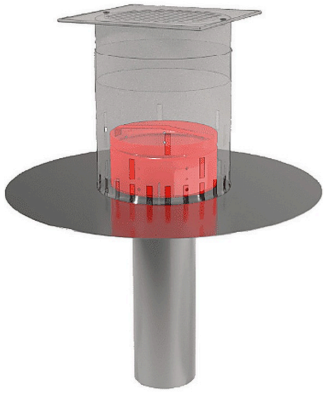


Sandfånget (rött) sitter inne i silen

Silen levereras utan underdel. Underdel KK väljs separat – se tabellen nedan.

Måttskiss

Måttskiss TB 240x240

principskiss i omvänd konstruktion · mått i mm

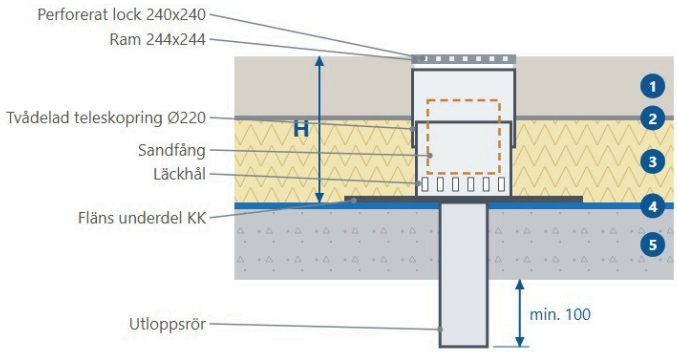

1 Plattor på sättsand
2 Fiberduk
3 Värmeisolering
4 Tätskikt
5 Bärande bjälklag

H = tätskikt till färdig yta
Silen justeras på plats i höjdled
Underdel KK väljs separat

Tekniska data

Material	**Syrafast rostfritt stål EN 1.4404**
Lock	**Perforerat, 240 x 240 mm**
Ram	**244 x 244 mm**
Förhöjningsring	**Ø220 mm, tvådelad, teleskopisk**
Höjd H, tätskikt till färdig yta	**40–55 till 750–1200 mm, tolv intervall**
Sandfång	**Ingår från höjd 110–160 mm**
Underdel	**KK, väljs separat**
Tillbehör	**Självreglerande värmekabel 16 eller 32 W (kabel 2–25 m), kondensisolering 13 mm, bitumenfläns 580 x 600 mm**
Tillverkare och produktansvarig	**Peltitarvike Oy, Finland**

Höjder och artikelnummer

Höjd H (mm)	Artikelnummer
40–55	3381296
50–70	3381297
60–80	3381298
70–100	3381299
85–120	3381300
110–160	3381301
140–200	3381302
165–260	3381303
235–380	3381304
325–530	3381305
455–810	3381306
750–1200	3381307


H = tätskikt till färdig yta. Artikelnummer utan underdel.

Underdel KK – väljs separat

Underdel	Utlopp	Längd	Art.nr underdel
KK botten	Ø75 mm	350 mm	3380426
KK botten	Ø75 mm	500 mm	3380429
KK botten	Ø110 mm	350 mm	3380444
KK botten	Ø110 mm	500 mm	3380447
KK botten	Ø160 mm	350 mm	3380456
KK botten	Ø160 mm	500 mm	3380459
KK sida	Ø75 mm	200 mm	3380418
KK sida	Ø75 mm	500 mm	3380419
KK sida	Ø110 mm	200 mm	3380437
KK sida	Ø110 mm	500 mm	3380438

Komplett brunn = silens artikelnummer + underdelens artikelnummer, t.ex. 3381253-3380444. Fler val i butiken: bottenutlopp Ø50–Ø160 mm, längd 250–1200 mm, djupt uppsamlingskärl. Flöde EN 1253-2: Ø75 botten 6,3 l/s · Ø75 sida 4,8 l/s · Ø110 botten 6,5 l/s · Ø160 botten > 8,2 l/s

Underdel KK – mått och utloppsalternativ

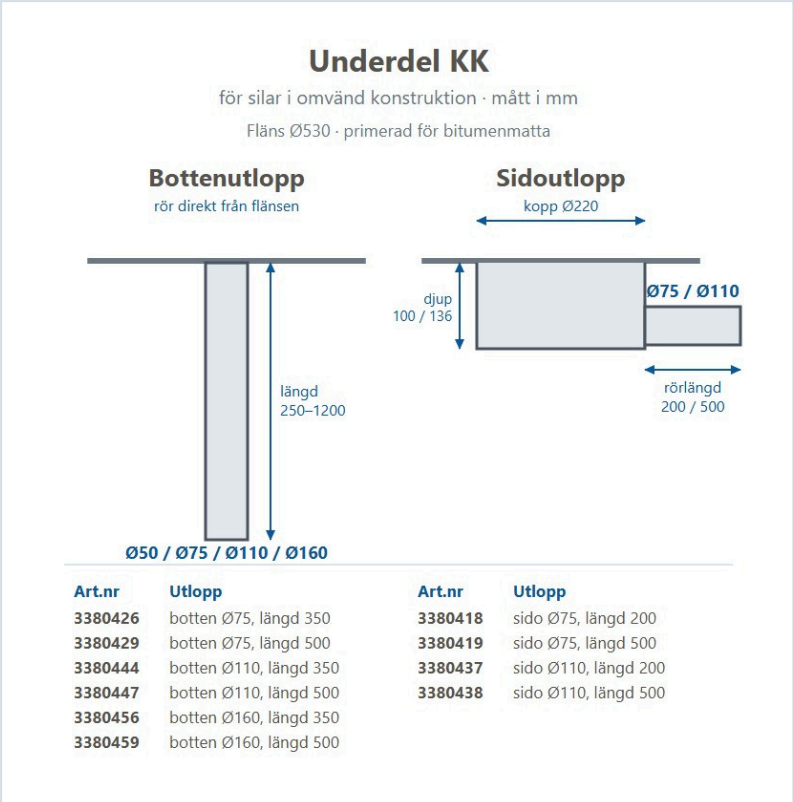

Art.nr	Utlopp
3380426	botten Ø75, längd 350
3380429	botten Ø75, längd 500
3380444	botten Ø110, längd 350
3380447	botten Ø110, längd 500
3380456	botten Ø160, längd 350
3380459	botten Ø160, längd 500

Art.nr	Utlopp
3380418	sido Ø75, längd 200
3380419	sido Ø75, längd 500
3380437	sido Ø110, längd 200
3380438	sido Ø110, längd 500

Montering

- Anslut underdelens fläns till tätskiktet enligt tätskiktsleverantörens anvisning. Flänsen är primerad för bitumenmatta.
- Utloppsröret ska gå igenom hela bjälklaget och sluta minst 100 mm under dess undersida. Gör inga skarvar inne i konstruktionen.
- Lägg isolering, fiberduk och övriga lager.
- Sätt silen på underdelen och justera höjden med förhöjningsringen så att locket hamnar i nivå med färdig yta.

Skötsel

- Töm och rengör sandfånget regelbundet.
- Kontrollera locket, t.ex. med avseende på sprickor.
- Övrigt underhåll enligt fastighetens drift- och underhållsplan.

Beställning och tillverkare

Ange höjd eller konstruktionens tjocklek från tätskikt till färdig yta, underdel, tillbehör och antal. Andra mått tillverkas efter beställning. Vi hjälper gärna till med val av brunn: 031-790 35 90.

Tillverkare och produktansvarig: **Peltitarvike Oy**, Kivikonlaita 24, FI-00940 Helsingfors, Finland. Rostfria Brunnar i Göteborg AB säljer produkten i Sverige och svarar på frågor om val, beställning och leverans.

Framtaget av Rostfria Brunnar i Göteborg AB. Reservation för ändringar och tryckfel.