

Dryline Modul HC18000 färdig golvrännemodul 18000mm 25ton

Artikelnummer **HC18000**

Dryline Modul HC – Färdig golvrännemodul för höga vattenflöden och tuffa miljöer

7st artikelnr: 3307110 Dryline Modul HC 2500mm bredd 300mm höjd 200mm

1st artikelnr: 3307120 HC utloppsdel med vattenlås bredd 300mm längd: 500mm
gavelutlopp 110mm

8st artikelnr: 337140 Packningssats i NBR gummi W300 (oljebeständig) höjd200mm


1st artikelnr: 3307130 Dryline Modul gavel W300 slutstycke höjd200mm

36st artikelnr: 7040305 Gjutjärnsgaller till Dryline HC 250 × 500 mm, C250 25 ton

För ökad kapacitet kan dubbla utlopp monteras i samtliga Dryline HC moduler.

Dryline Modul HC är en färdig golvrännemodul i Dryline HC High Capacity-serien, utvecklad för miljöer med höga belastningar och stora vattenmängder. Systemet är särskilt anpassat för tvätthallar, verkstäder, industrilokaler och andra anläggningar där krav ställs på driftsäkerhet, hållbarhet och enkel rengöring.

Den öppna konstruktionen gör att hela rännan fungerar som ett effektivt sandfång där sand, grus och sediment samlas upp längs hela rännans längd. Uppsamlat material avlägsnas enkelt med spade, vilket minimerar driftstopp och förenklar det löpande underhållet.

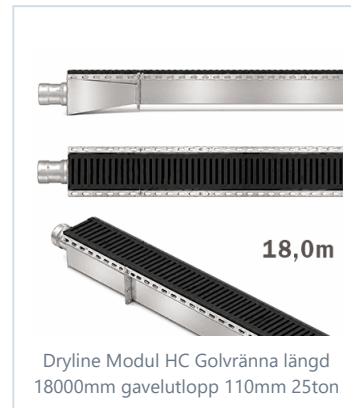

Fördelar

- Utvecklad för Dryline HC High Capacity-systemet
- Robust konstruktion i rostfritt stål AISI 304
- Gjutjärnsgaller med belastningsklass 25 ton **ingår**
- Uttagbart vattenlås med 75 mm vattenpelarhöjd
- Effektiv silvägg/sandfångsskärm för uppsamling av partiklar
- Integrerad skyddsplåt som optimerar vattenavrinningen
- Perforerade förankringskragar för säker ingjutning
- Låg vattengång på endast 200 mm
- Enkel rengöring och service
- Låsbart galler för ökad säkerhet
- Levereras komplett med gjutfästen och gjutskydd

Tekniska data

Egenskap	Specifikation
Material	Rostfritt stål AISI 304
Tillval	Syrafast rostfritt stål AISI 316
Bredd	300 mm
Gallerbredd	250 mm
Invändig bredd	200 mm
Längd	18000 mm
Djup vid rännel och vattengång	200 mm
Max bygghöjd vid utloppsdel	300 mm
Utlopp	Ø110 mm
Vattenlås	Uttagbart
Belastningsklass	25 ton
Montering	För ingjutning i betong

Gallret som ingår

Artikelnummer	7040305
Benämning	Gjutjärnsgaller till Dryline HC
Mått	250 × 500 mm
Material	Segt och slitstarkt gjutjärn
Belastningsklass	C250 enligt EN 1433 – 25 ton
Infästning	Låsbart med insexskruv
Ingår i priset	Ja
Antal som ingår	36 galler



Gjutjärnsgaller 250 × 500 mm, C250

Två galler per meter ränna. Gallret ingår i modulens pris.

Lämpliga golvtyper

- Klinkergolv med rollat tätskikt
- Massagolv
- Stålglättad betong

Övriga egenskaper

- Låg vattengång för enkel installation
- Stor kapacitet för vatten och partiklar
- Lätt att rengöra och underhålla
- Anpassad för krävande industriella miljöer