



Avvattningsränna BLÜCHER Parking 632

- Lågbyggd compactränna för gjutasfalt
- Enkel installation direkt på bjälklaget
- Ränna i rostfritt syrafast stål EN 1.4404
- Möjliggör avvattning av alla ytor
- Körbar för trafik med personbil

A **WATTS** Brand

ANVÄNDNING

BLÜCHER Parking 632 används för avvattning av P-däck, broar och P-hus, samt på terrasser, innergårdar, altaner och tak. Rännan är optimal till gjutasfalt, och kan tillämpas vid polyuretan/massabeläggningar om spackling eller nedbilning utförs. Ansluts med fördel till BLÜCHERs rostfria avloppsrör EuroPipe som lämpar sig för garagemiljö.

BESKRIVNING

Golvränna utan fall som bultas fast direkt på bjälklaget. Underlaget ska vara plant för att rännan ska monteras stabilt. Standardlängder: 0,5 m, 1,0 m, 3,0 m och 6,0 m. Med centrumplacerat utlopp 110 mm. Rännan är utrustad med en 100 mm bred anslutningsfläns.

Rännan uppfyller kraven för personbilstrafik enligt bel. klass L1500, samt kraven enligt EN 1438 för barfota gångtrafik på t ex gårdar.

BLÜCHER Parking 632 är vandalsäkert och används med fördel i offentliga miljöer, då varje galler har dubbel skruvlåsning.

MATERIAL

Rännan tillverkas i rostfritt, syrafast stål EN 1.4404.

SPECIALUTFÖRANDE

- Valfri längd och höjd





TILLBEHÖR

- Förlängningsrör genom valv/däck (syrafasta)
 - 250 mm RSK-nr: 155 02 46
 - 500 mm RSK-nr: 155 02 47
 - 1000 mm RSK-nr: 155 02 49
- Brunnsunderdel med fläns 400x400 mm med utlopp 110 mm vid dubbla tätskikt.
- Kan levereras med fyllnadsförstärkt kantförstävning
- Urlyftbart sandfång 0,9 l, kräver förlängningsrör 250 mm.

FÖRSLAG TILL BESKRIVNINGSTEXT

Golvränna för parkeringshus i offentlig miljö, körbar

PRD.2 Golvränna i rostfritt, syrafast stål EN 1.4404.
 BLÜCHER Parking 632 ränna utan fall för gjutasfalt.
 Med bottenutlopp 110 mm och körbart galler som är låsbart.
 Material syrafast stål EN 1.4404. Gallermått med längd 1000 mm x bredd 130 mm.

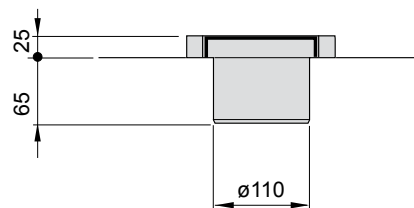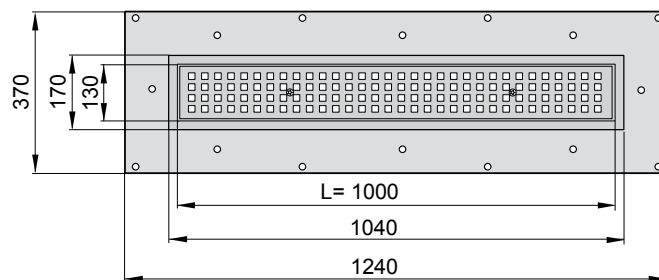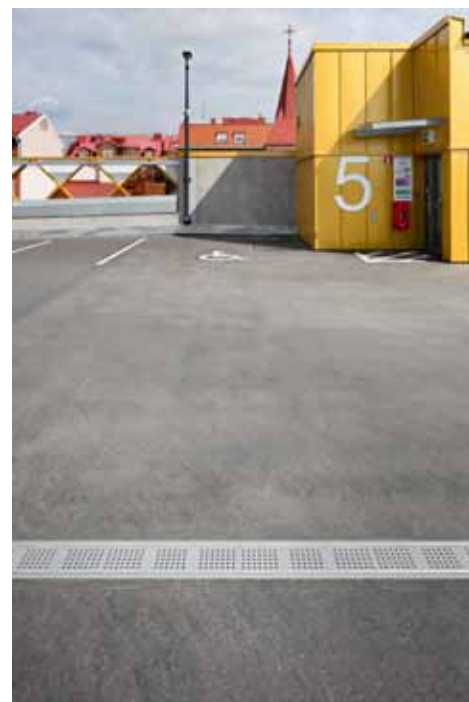

KEEPING UP THE FLOW