

Insticksbrunn PK och B för renovering av takbrunnar


Insticksbrunn PK och B monteras inuti den gamla takbrunnen när yttertaket renoveras och de gamla brunnarna ska sitta kvar. Insticksbrunnen ansluts till det nya tätskiktet, så att bjälklaget inte behöver öppnas.



Tekniska data

Modell	Insticksbrunn PK och B
Material	Rostfritt stål eller koppar
PK	utlopp Ø42 mm (UV-50), längd 130 eller 230 mm
B	utlopp Ø60,3 mm (UV-70) eller Ø63,5 mm (UV-80), längd 180 mm
Lövsil	Ingår ej
Provad enligt	SFS-EN 1253-2

Måttskiss

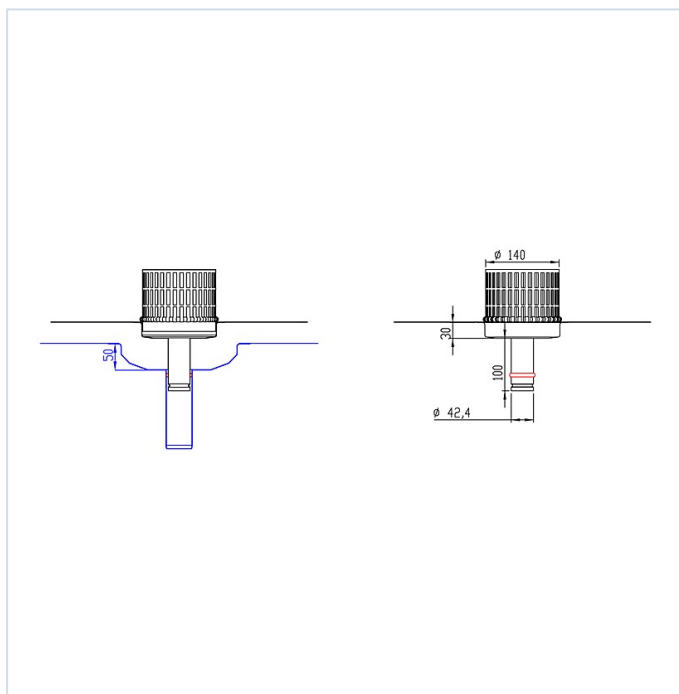

Välj rätt modell

- **Insticksbrunn PK** – när det finns plats för uppsamlingskärlet i den gamla brunnen
- **Insticksbrunn B** – vid renovering av fullflödesbrunnar (UV-70 och UV-80)

Utloppet dimensioneras **8–10 mm mindre** än den gamla brunnsrörets innerdiameter.

Rund perforerad fläns

Flänsen är **rund och perforerad**. Den runda formen lägger sig jämnt under och mellan papplagren, och perforeringen ger bitumenet fäste genom plåten. Installationen blir tät och långlivad – det finns inga hörn som med tiden kan resa sig och sticka upp genom tätskiktet.

Tillbehör

- Lövsil – ingår ej
- **Inklistringsfläns** 580 × 600 mm
- **Cylindrisk lövsil** Ø300 eller Ø400 mm – en extra sil ovanpå brunnens egen sil för tak med mycket löv

Provning

Takbrunnen är provad enligt **SFS-EN 1253-2**. Takbrunnar kan inte CE-märkas eftersom det saknas en harmoniserad produktstandard (hEN); produktens lämplighet verifieras per byggprojekt.

Underhåll

Kontrollera och rengör silen regelbundet, minst vid den årliga takbesiktningen och efter lövfällning. Övrigt underhåll enligt takets underhållsplan.

Artiklar

Art.nr	Utförande	Art.nr	Utförande
3381130	B Ø60,3 mm – längd 180 mm	3381144	PK Ø35 mm – längd 230 mm, koppar
3381131	B Ø63,5 mm – längd 180 mm	3381153	PK Ø42 mm – längd 130 mm, koppar
3381155	B Ø60,3 mm – längd 180 mm, koppar	3381154	PK Ø42 mm – längd 230 mm, koppar
3381156	B Ø63,5 mm – längd 180 mm, koppar	3381145	PK Ø50 mm – längd 230 mm, koppar
3381128	PK Ø42 mm – längd 130 mm	3381146	PK 54/230 mm, koppar
3381129	PK Ø42 mm – längd 230 mm	3381147	PK 64/230 mm, koppar
3381127	PK Ø64 mm – längd 230 mm	3381148	PK 75/230 mm, koppar
3381143	PK Ø28 mm – längd 230 mm, koppar		

Andra mått tillverkas efter beställning.