

## PITO ställ för utrustning på tak – standard 600, 1000 och 1400 mm


**PITO ställ för utrustning** är en robust bas för maskinhus, ventilationsaggregat, flaggstänger och annan utrustning på taket. Standardställena är **lagerförda** och har kort leveranstid.



### Tekniska data

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Underlag    | Armerad betongplatta, stålstomme, TT-platta, håldäck |
| Material    | Stål, varmförzinkat och kondensisolerat invändigt    |
| Rörlängd    | 600, 1000 eller 1400 mm                              |
| Rördiameter | Ø88,9 mm, godstjocklek 4 mm                          |
| Nedre fläns | Ø350 × 10 mm, håldelning 212 mm, hål Ø24 mm          |

### Måttskiss

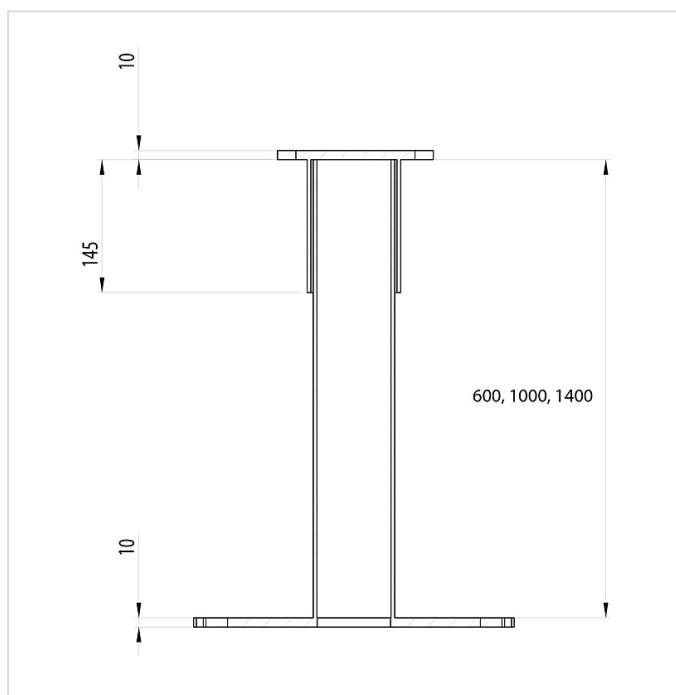

## Löstagbar toppfläns

Toppflänsen är löstagbar, så att foten kan kapas till önskad höjd på plats. Den kapade ytan ska zinkbehandlas på plats. Toppflänsar i andra utföranden finns på beställning.

## Montering

Monteras på armerad betongplatta, stålstomme, TT-platta eller håldäck.

## Artiklar

| Artikelnummer | Utförande |
|---------------|-----------|
| 3050101       | 600 mm    |
| 3050102       | 1000 mm   |
| 3050103       | 1400 mm   |